



R-DT10KT

Femtrinnstransformator 3~230 VAC

Manuell fem trinns trafo med bryter i fronten. Signallampe på fronten indikerer drift. Om flere vifter kobles til trafoen må summen av motorenes maks strøm ikke overstige transformatorens merkestrøm. Spenningsutgang 230 VAC til f.eks. spjeldmotor. Automatisk tilbakestilling etter nettbortfall. Transformatoren er utstyrt med sikring på sekundærsiden. Trafoen har innebygd motorvern gjennom tilslutning av termokontakt.



R-DT...KTG



R-DT...KT

Tekniske data

Beskrivelse	Femtrinnstransformator 3~230 VAC
Spenning	3~230 VAC
Spenningsområde	0 - 65 - 110 - 135 - 170 - 230 VAC
Frekvens	50 / 60 Hz
Maksstrøm	10,0 A
Temperaturområde	Maks +40 °C
Kapslingsklasse	IP21
Materiale	Hus, topp: ABS, bunn: aluminium formstøp
Størrelse	270 x 323 x 163 mm (B x H x D)
Vekt	15.6 kg
Art.nr.	470110827



R-DT10KT


Femtrinnstransformator 3~230 VAC



R-DT10KT

Femtrinnstransformator 3~230 VAC

Tegning

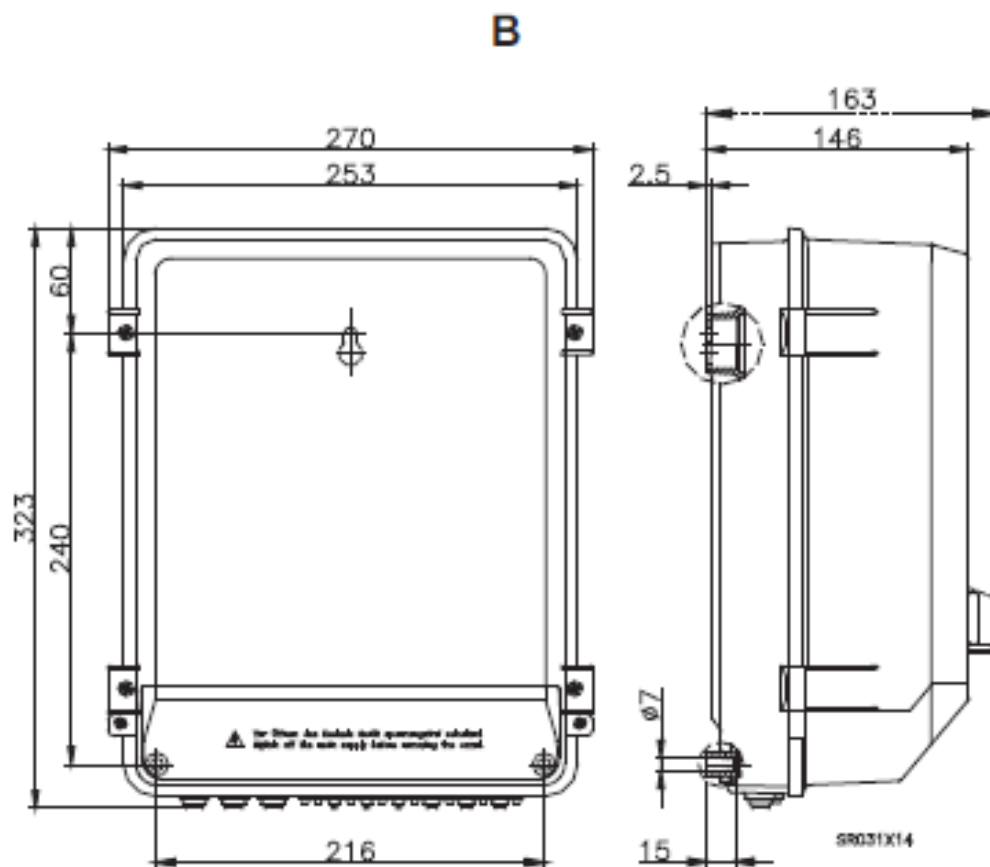




R-DT10KT

Femtrinnstransformator 3~230 VAC

Koblingsskjema

3

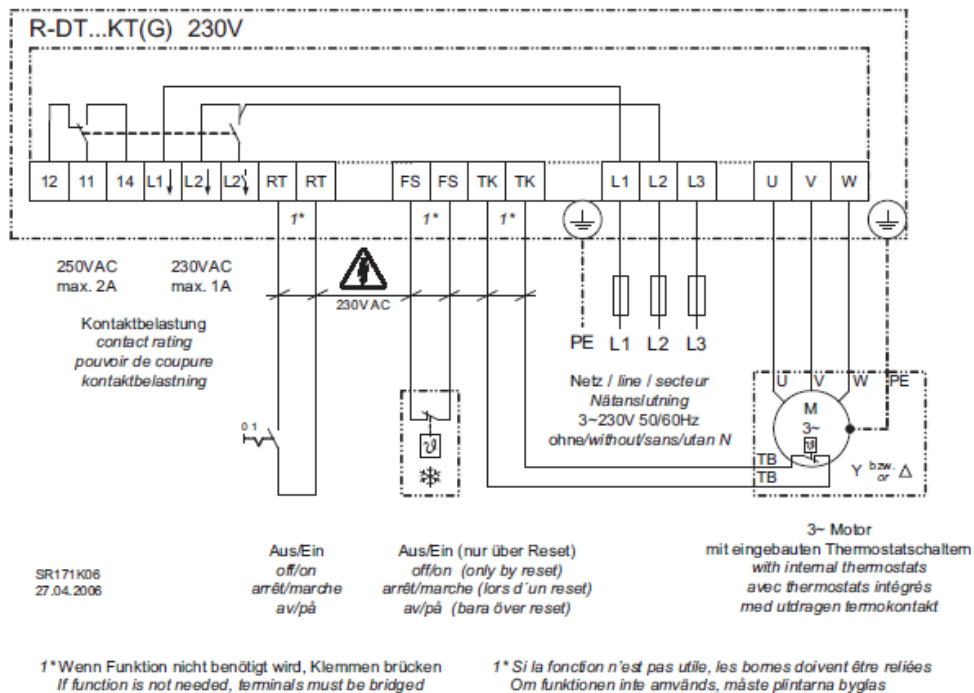

Kontakt

ebm-papst AS

Nordåsveien 5

1251 Oslo

Telf: 22 76 33 40

Fax: 22 61 91 73

mailbox@ebmpapst.no

www.ebmpapst.no