



R-DT7KT 3~230 VAC

Femtrinnstransformator med motorvern 3~230 VAC



R-DT...KTG



R-DT...KT

Manuell fem trinns trafo med bryter i fronten. Signallampe på fronten indikerer drift. Om flere vifter kobles til trafoen må summen av motorenes maks strøm ikke overstige transformatorens merkestrøm. Spenningsutgang 230 VAC til f.eks. spjeldmotor. Automatisk tilbakestilling etter nettbortfall. Transformatoren er utstyrt med sikring på sekundærsiden. Trafoen har innebygd motorvern gjennom tilslutning av termokontakt.

Tekniske data

Beskrivelse	Femtrinnstransformator med motorvern 3~230 VAC
Spenning	3~230 VAC
Spenningsområde	0 - 65 - 110 - 135 - 170 - 230 VAC
Frekvens	50 / 60 Hz
Maksstrøm	7,0 A
Temperaturområde	Maks +40 °C
Kapslingsklasse	IP21
Materiale	Hus, topp: ABS, bunn: aluminium formstøp
Størrelse	270 x 323 x 163 mm (B x H x D)
Vekt	11.0 kg
Art.nr.	470110893


Se www.ebmpapst.no for oppdatert informasjon



R-DT7KT 3~230 VAC

Femtrinnstransformator med motorvern 3~230 VAC

Tegning

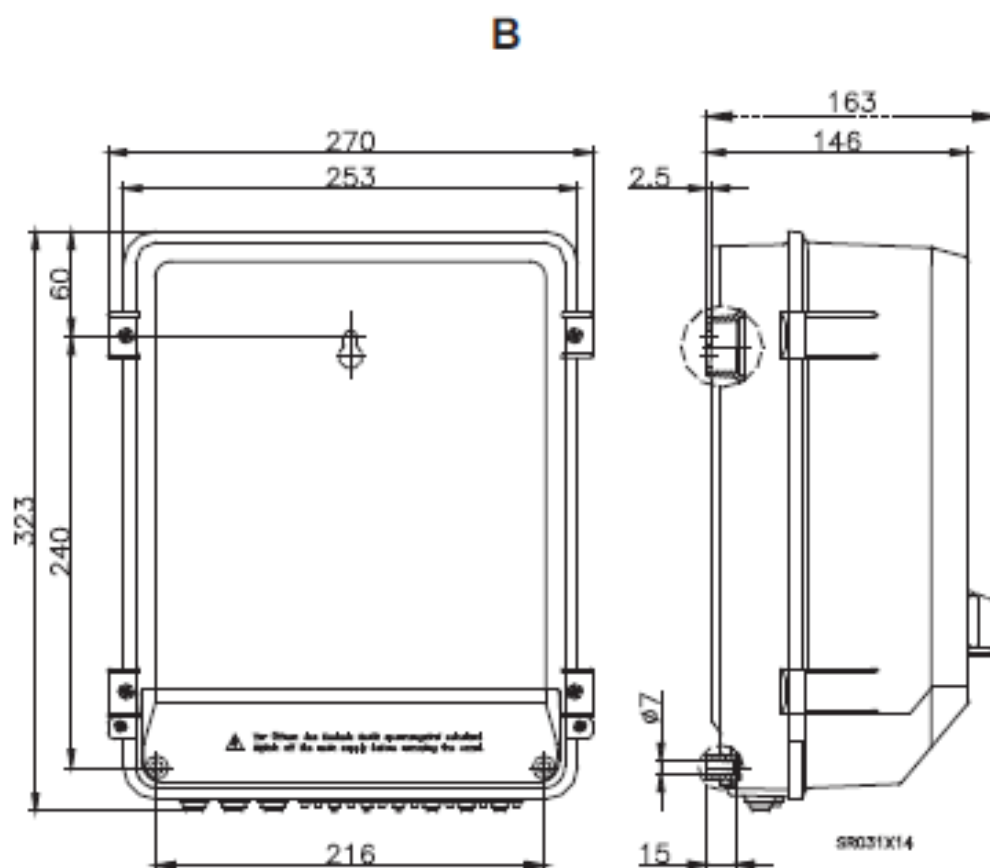




R-DT7KT 3~230 VAC

Femtrinnstransformator med motorvern 3~230 VAC

Koblingsskjema

3

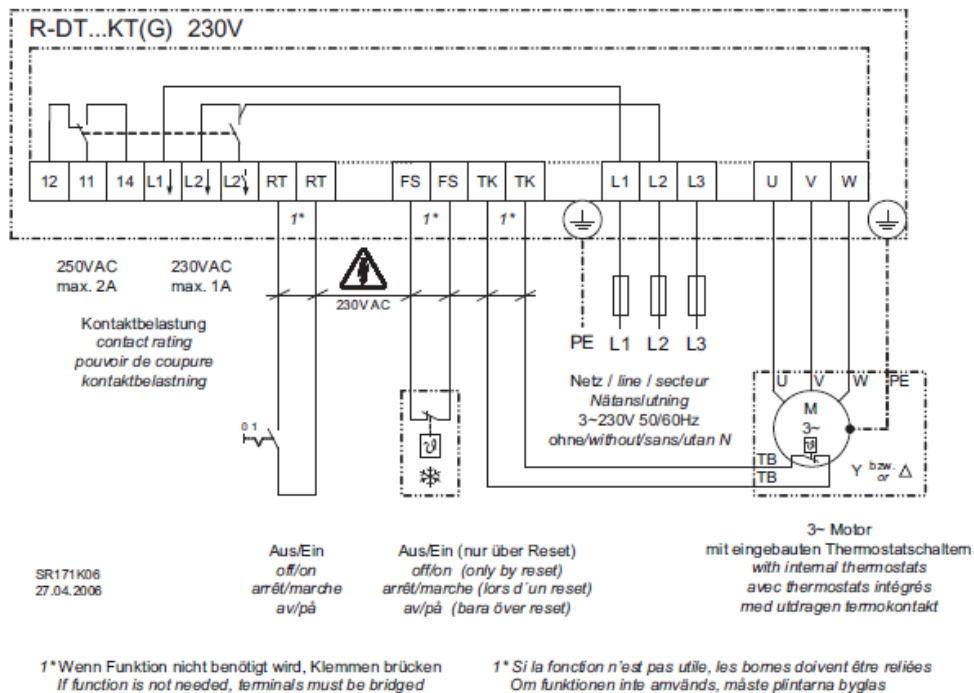

Kontakt

ebm-papst AS

Nordåsveien 5

1251 Oslo

Telf: 22 76 33 40

Fax: 22 61 91 73

mailbox@ebmpapst.no

www.ebmpapst.no