



RUDT7T - 3~230 VAC

Femtrinnstransformator med motorvern og høy- og lavfart 3~230 VAC



Manuell fem trinns trafo med to brytere i fronten. Omkobling mellom de innstilte spenningene skjer med f.eks. koblingsur eller termostat. Signallampe på fronten indikerer drift. Om flere vifter kobles til trafoen må summen av motorenes maks strøm ikke overstige transformatorens merkestrøm. Spenningsutgang 230 VAC til f.eks. spjeldmotor. Automatisk tilbakestilling etter nettbortfall. 2 stk kontakter for fjernstyring av / på RT-RT, FS-FS (normalt kortsluttet). Transformatoren er utstyrt med sikring på sekundærsiden. Trafoen har innebygd motorvern gjennom tilslutning av termokontakt.

Tekniske data

Beskrivelse	Femtrinnstransformator med motorvern og høy- og lavfart 3~230 VAC
Spenning	3~230 VAC
Spenningsområde	0 - 65 - 110 - 135 - 170 - 230 VAC
Frekvens	50 / 60 Hz
Maksstrøm	7,0 A
Temperaturområde	Maks +40 °C
Kapslingsklasse	IP21
Materiale	Hus, topp: ABS, bunn: aluminium formstøp
Størrelse	323 x 270 x 163 mm (B x H x D)
Vekt	11.2 kg
Art.nr.	470110895


Se www.ebmpapst.no for oppdatert informasjon



RUDT7T - 3~230 VAC

Femtrinnstransformator med motorvern og høy- og lavfart 3~230 VAC

Tegning

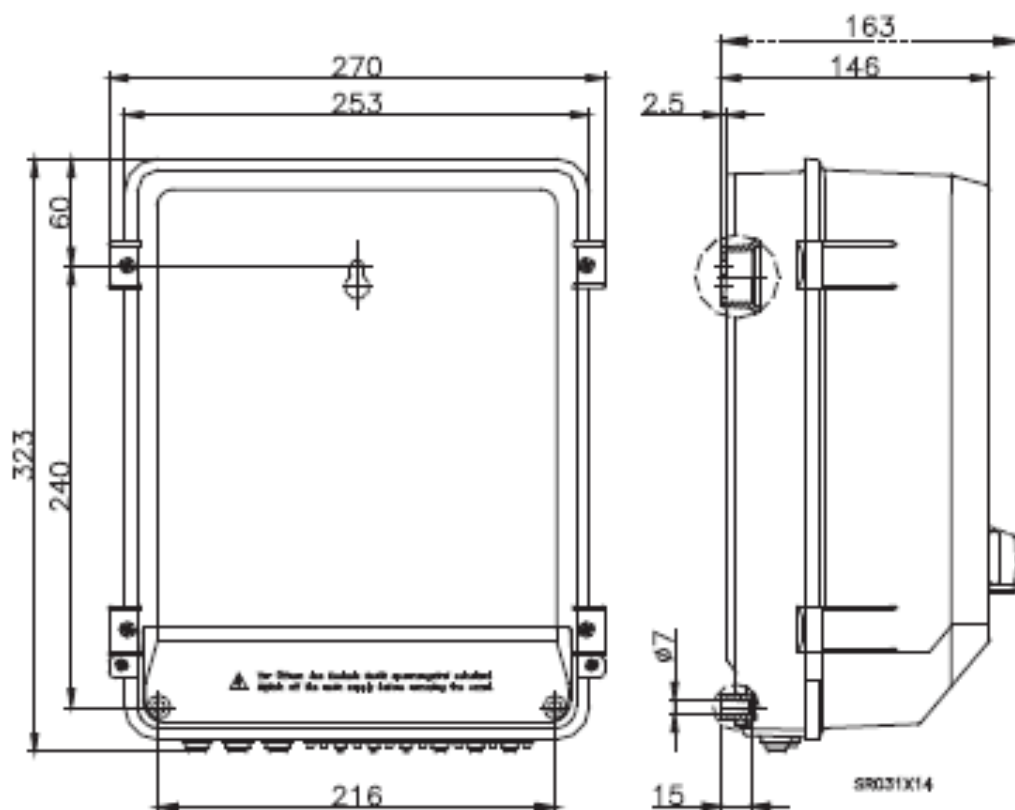




RUDT7T - 3~230 VAC

Femtrinnstransformator med motorvern og høy- og lavfart 3~230 VAC

Koblingsskjema

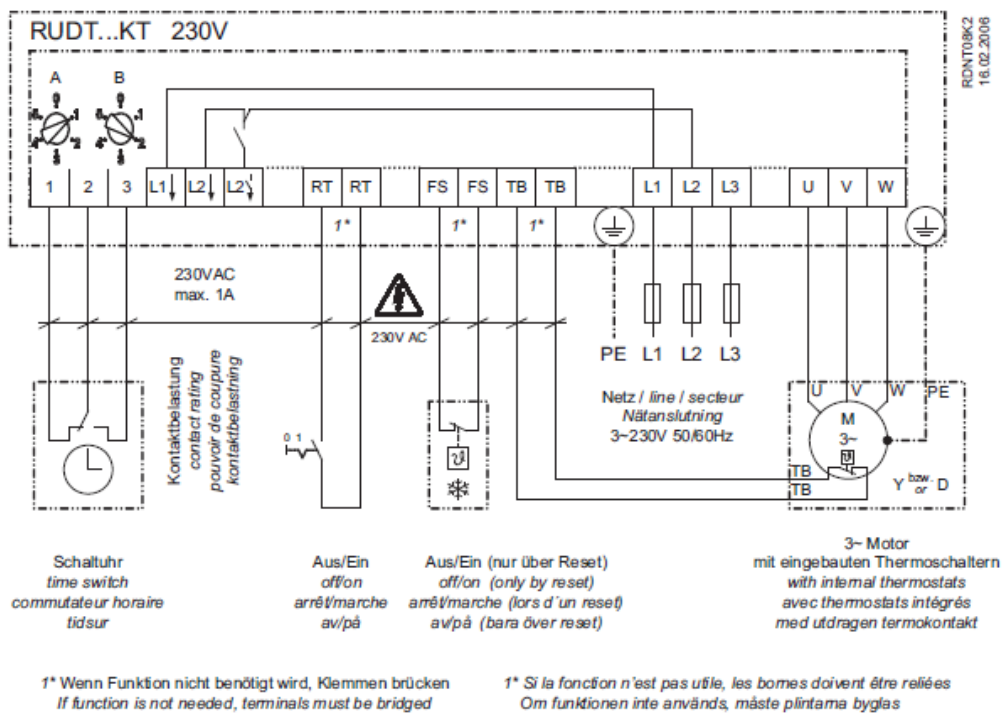

Kontakt

ebm-papst AS

Nordåsveien 5

1251 Oslo

Telf: 22 76 33 40

Fax: 22 61 91 73

mailbox@ebmpapst.no

www.ebmpapst.no