



SC2A4-15L

Femtrinnstransformator med motorvern og høy- og lavfart 3~400 VAC / 1,5 A






Transformatoren har to femtrinnsomkoblere for innstilling av to spenningsnivåer. Omkobling mellom de innstilte spenningene skjer med f.eks. koblingsur eller termostat. Signallampe på fronten indikerer drift. Om flere vifter kobles til får summen av motorenes maksstrømmer ikke overstige transformatorens merkestrøm. Spenningsutgang 230 VAC for f.eks. driftindikering eller spjeldmotor. 2 stk kontakter for fjernstyring av / på RT-RT, FS-FS (normalt kortsluttet). Automatisk gjeninnkobling etter nettbortfall. Motorer utstyrt med utdratt termokontakt skal kobles til det innebygde termokontaktmotorvernet.

Tekniske data

Beskrivelse	Femtrinnstransformator med motorvern og høy- og lavfart 3~400 VAC / 1,5 A
Spenning	3~400 VAC
Spenningsområde	L: 0-130-170-210-250-290 VAC / H: 0-210-250-290-330-400 VAC
Frekvens	50 / 60 Hz
Maksstrøm	1,5 A
Temperaturområde	Maks +35 °C
Kapslingsklasse	IP54
Materiale	Platekapsling
Størrelse	300 x 325 x 175 mm (B x H x D)
Vekt	12,6 kg
Art.nr.	4612314

Se www.ebmpapst.no for oppdatert informasjon

Tegning



	A	B	C	D	E	weight
SC2A4-15L55	300	325	175	255	255	12,6 kg
SC2A4-25L55	300	325	175	255	255	13,7 kg
SC2A4-40L55	300	425	225	255	355	20,8 kg
SC2A4-60L55	400	425	225	355	355	26,1 kg
SC2A4-80L55	400	425	225	355	355	30,7 kg
SC2A4110L55	400	430	235	355	355	37,6 kg




SC2A4-15L

Femtrinnstransformator med motorvern og høy- og lavfart 3~400 VAC / 1,5 A

Koblingsskjema

SC2A4-15 - 25

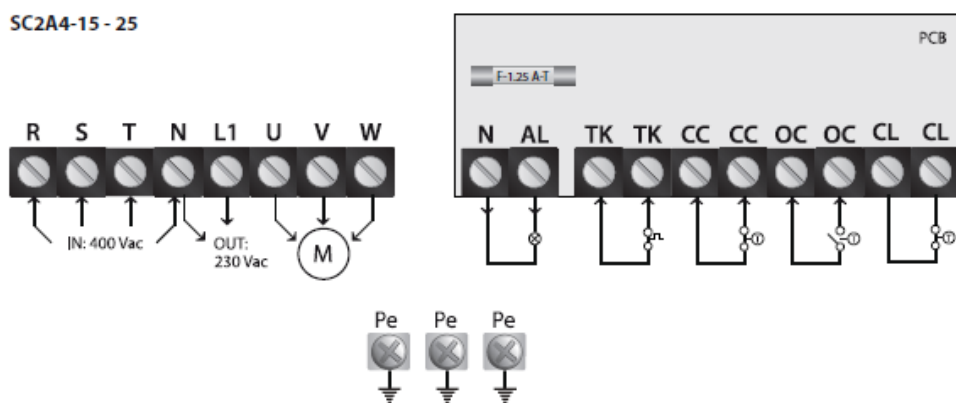

Kontakt

ebm-papst AS

Nordåsveien 5

1251 Oslo

Telf: 22 76 33 40

Fax: 22 61 91 73

mailbox@ebmpapst.no

www.ebmpapst.no