



STRA4-40L

Femtrinnstransformator med motorvern 3~400 VAC / 4,0 A



Viftens turtall reguleres i fem trinn med bryteren på fronten. Signallamper på fronten indikerer drift og alarm. Om flere vifter kobles til trafoen får summen av motorenes maksstrømmer ikke overstige transformatorens merkestrøm.


Spenningsutgang 230 VAC for f.eks. driftindikering eller spjeldmotor. Alarmsignal 230 V og 2 stk kontakter for fjernstyring til / fra CC-CC (normalt kortsluttet). OC-OC (normalt åpen) Automatisk tilbakestilling etter nettbortfall. Transformatoren er utstyrt med sikring på sekundærsiden. Motorer som er utstyrt med utdratt termokontakt skal kobles til det innebygde motorvernet.

Tekniske data

Beskrivelse	Femtrinnstransformator med motorvern 3~400 VAC / 4,0 A
Spennning	3~400 VAC
Spenningsområde	0-130-180-230-300-400 VAC
Frekvens	50 / 60 Hz
Maksstrøm	4,0 A
Temperaturområde	Maks +35 °C
Kapslingsklasse	IP54
Materiale	Platekapsling
Størrelse	300 x 425 x 175 mm (B x H x D)
Vekt	18.6 kg
Art.nr.	4612330

Se www.ebmpapst.no for oppdatert informasjon

Tegning

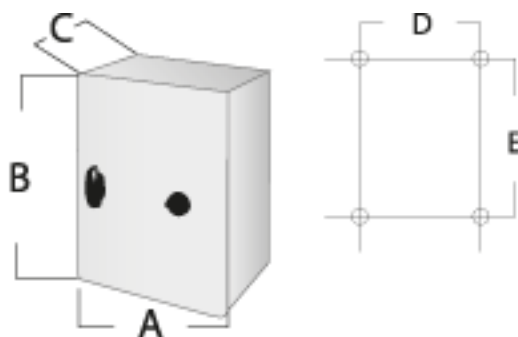


	A	B	C	D	E	weight
STRA4-15L40	300	325	175	255	255	12.3 kg
STRA4-25L40	300	325	175	255	255	13.4 kg
STRA4-40L40	300	425	175	255	355	18.6 kg
STRA4-60L40	300	425	235	255	355	24.7 kg
STRA4-80L40	300	425	235	255	355	27.9 kg
STRA4110L40	400	430	235	355	355	37.8 kg
STRA4140L50	400	430	235	355	355	39.0 kg



STRA4-40L

Femtrinnstransformator med motorvern 3~400 VAC / 4,0 A

Koblingsskjema

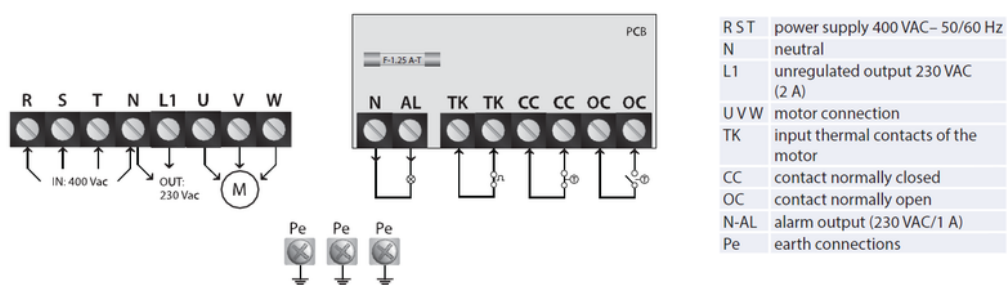

Kontakt

ebm-papst AS

Nordåsveien 5

1251 Oslo

Telf: 22 76 33 40

Fax: 22 61 91 73

mailbox@ebmpapst.no

www.ebmpapst.no