



MXRD31R-A0000B

Lydisolert takvifte



Viften har lydisolerte sidepaneler som er enkle å demontere ved rengjøring og service. Viften er som standard svart men kan fås i andre farger på forespørsel. Innløpskone har måleuttak for luftmengdemåling.

Produktet finnes i følgende farger:

- Svart (standard)
- Alusink
- Teglrød
- Valgfri farge iht. NCS

Tekniske data

Beskrivelse	Lydisolert takvifte
Spenning	3~400 VAC
Frekvens	50 Hz
Effekt	0,145 kW
Merkestrøm	0,35 A
Turtall	1380 rpm
Luftmengde	565.00 l/s
Luftmengde	2034.0 m3/h
K-faktor innløpskone	25,8 l/s
Temperaturområde	-25...+55 °C
Motor	Spenningsregulerbar asynkronmotor av ytterrotortype
Motorbetegnelse	R4D310RA1801
Motorvern / Vern	Innebygd termokontakt, kobles til eksternt termokontaktmotorvern
Kapslingsklasse	IP44
Isolasjonsklasse motor	B
Lagertype	Kulelager
Viftehjul	Stillegående viftehjul med bakoverbøyde skovler. Produsert av plast PP-GF40
Viftehus	Lydisolerte (30 mm Cleantec) sidepaneler av stål med utvendig svart plastbelegg. Kan leveres i andre farger. Løkk, bunnplate og motorfeste av alusink. Hjørneprofiler av natureloksert aluminium
Elektrik tilkobling	Koblingsboks
Størrelse	Hus □ 599 mm
Vekt	28.0 kg
Art.nr.	46MXRD31R-A0000B

Se www.ebmpapst.no for oppdatert informasjon



MXRD31R-A0000B

Lydisolert takvifte

Tilbehør til MXRD31R-A0000B


Benevning	Art.nr.	Informasjon
Værhatt MXRC III 31-35 Svart	46910270	Beskyttelseshatt for MXRC III 31-35
Værhatt MXRC III 31-35 Az/Mg	46910268	Beskyttelseshatt for MXRC III 31-35
TG540-800	4688663	Takgjennomføring lengde 800mm
TG540-1230	4688664	Takgjennomføring lengde 1200mm
TFA2 400V motorvern, kapslet	TPD250AA0101	Motorvern for trefasmotor med utdratt kabel for termokontakt
TFA2 400V motorvern, ukapslet	TPD250AB0101	Motorvern for trefasmotor med utdratt kabel for termokontakt
STRA4-15L	4612326	Femtrinnstransformator med motorvern 3~400 VAC / 1,5 A
SC2A4-15L	4612314	Femtrinnstransformator med motorvern og høy- og lavfart 3~400 VAC / 1,5 A
PXDM 6A	470112138	Digital universalregulator 3~
DPT1000-R4	4615201	Trykkføler for måling av differansetrykk
AGS43	4645258	Temperaturføler for utendørs montasje



MXRD31R-A0000B

Lydisolert takvifte

Diagram

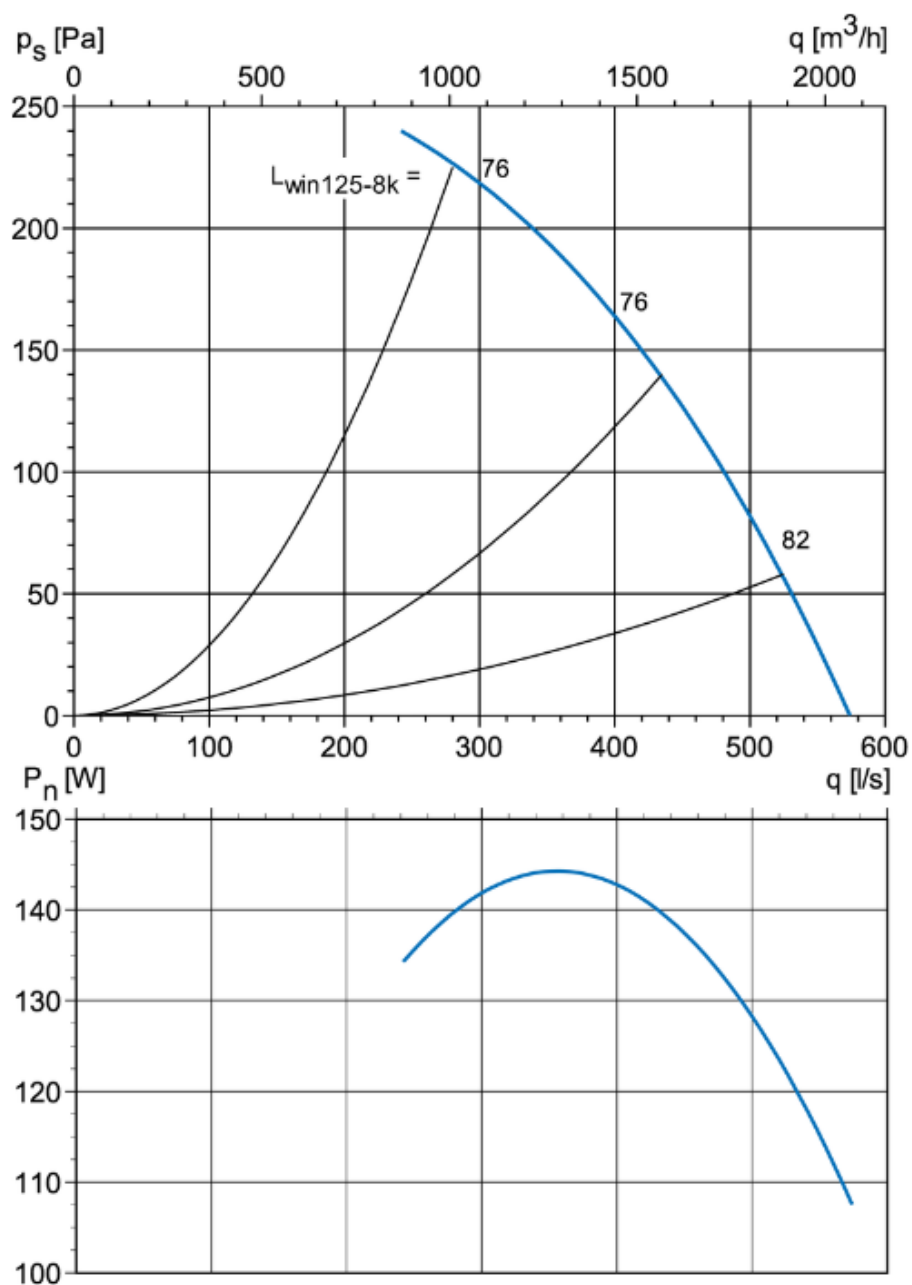




MXRD31R-A0000B

Lydisolert takvifte

Tegning

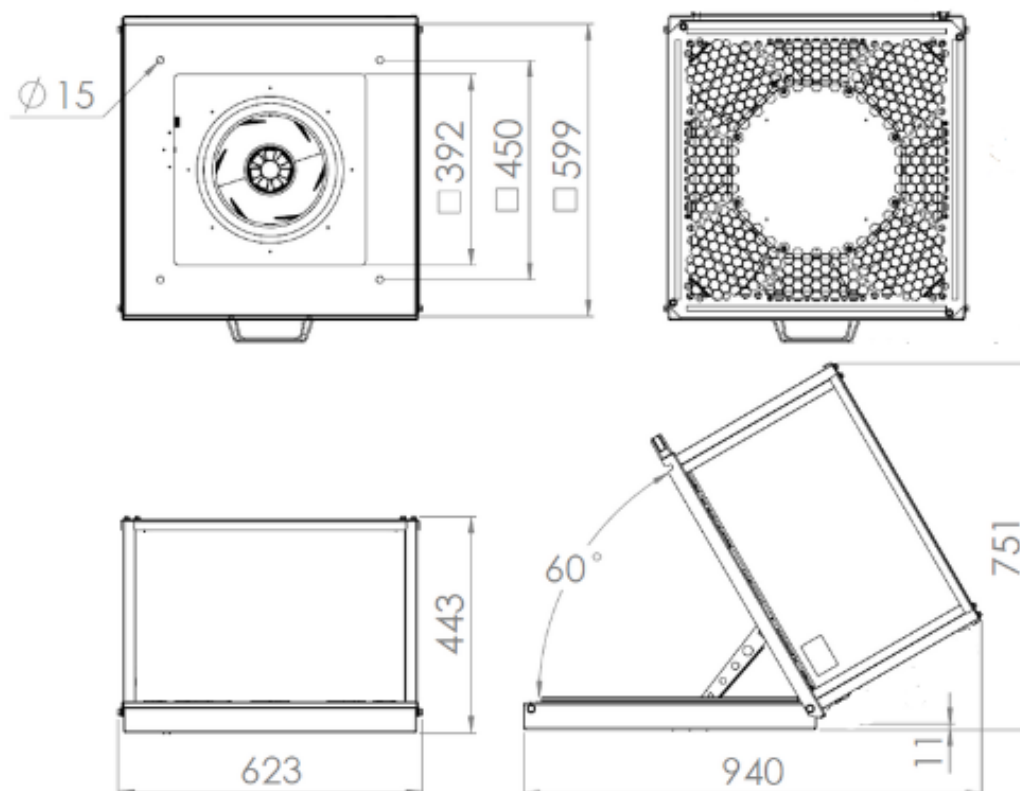



MXRD31R-A0000B

Lydisolert takvifte

Koblingsskjema

AC-motor, 3~400 VAC Y-koppling / Star connection

L1 (U1)	L2 (V1)	L3 (W1)	PE 	TK	TK
svart, black	blå, blue	brun, brown	gul/grön yellow/green	grå, grey	grå, grey

MXD2

Kontakt

ebm-papst AS

Nordåsveien 5

1251 Oslo

Telf: 22 76 33 40

Fax: 22 61 91 73

mailbox@ebmpapst.no

www.ebmpapst.no