



MXRD35R-A0000B

Lydisolert takvifte



Viften har lydisolerte sidepaneler som er enkle å demontere ved rengjøring og service. Viften er som standard svart men kan fås i andre farger på forespørsel. Innløpskone har måleuttak for luftmengdemåling.

Produktet finnes i følgende farger:

- Svart (standard)
- Alusink
- Teglrød
- Valgfri farge iht. NCS

Tekniske data

Beskrivelse	Lydisolert takvifte
Spenning	3~230/400 VAC
Frekvens	50 Hz
Effekt	0,27 kW
Merkestrøm	1,25/0,72 A
Turtall	1390 rpm
Luftmengde	880.00 l/s
Luftmengde	3168.0 m3/h
K-faktor innløpskone	35,6 l/s
Temperaturområde	-25...+60 °C
Motor	Spenningsregulerbar asynkronmotor av ytterrotortype
Motorbetegnelse	R4D355RB1001
Motorvern / Vern	Innebygd termokontakt, kobles til eksternt termokontaktmotorvern
Kapslingsklasse	IP44
Isolasjonsklasse motor	F
Lagertype	Kulelager
Viftehjul	Stillegående viftehjul med bakoverbøyde skovler. Produsert av plast (PP)
Viftehus	Lydisolerte (30 mm Cleantec) sidepaneler av stål med utvendig svart plastbelegg. Kan leveres i andre farger. Løkk, bunnplate og motorfeste av alusink. Hjørneprofiler av natureloksert aluminium
Størrelse	Hus 599 mm
Vekt	32.5 kg
Art.nr.	46MXRD35R-A0000B

Se www.ebmpapst.no for oppdatert informasjon



MXRD35R-A0000B

Lydisolert takvifte

Tilbehør til MXRD35R-A0000B


Benevning	Art.nr.	Informasjon
Værhatt MXRC III 31-35 Svart	46910270	Beskyttelseshatt for MXRC III 31-35
Værhatt MXRC III 31-35 Az/Mg	46910268	Beskyttelseshatt for MXRC III 31-35
TG540-800	4688663	Takgjennomføring lengde 800mm
TG540-1230	4688664	Takgjennomføring lengde 1200mm
R-DT3,5KTG	470110892	Femtrinnstransformator med motorvern 3~230 VAC
RUdT3,5T	470110998	Femtrinnstransformator med motorvern og høy- og lavfart 3~230 VAC
STRA4-15L	4612326	Femtrinnstransformator med motorvern 3~400 VAC / 1,5 A
SC2A4-15L	4612314	Femtrinnstransformator med motorvern og høy- og lavfart 3~400 VAC / 1,5 A
PXDM 6A	470112138	Digital universalregulator 3~
DPT1000-R4	4615201	Trykkføler for måling av differansetrykk
AGS43	4645258	Temperaturføler for utendørs montasje



MXRD35R-A0000B

Lydisolert takvifte

Diagram

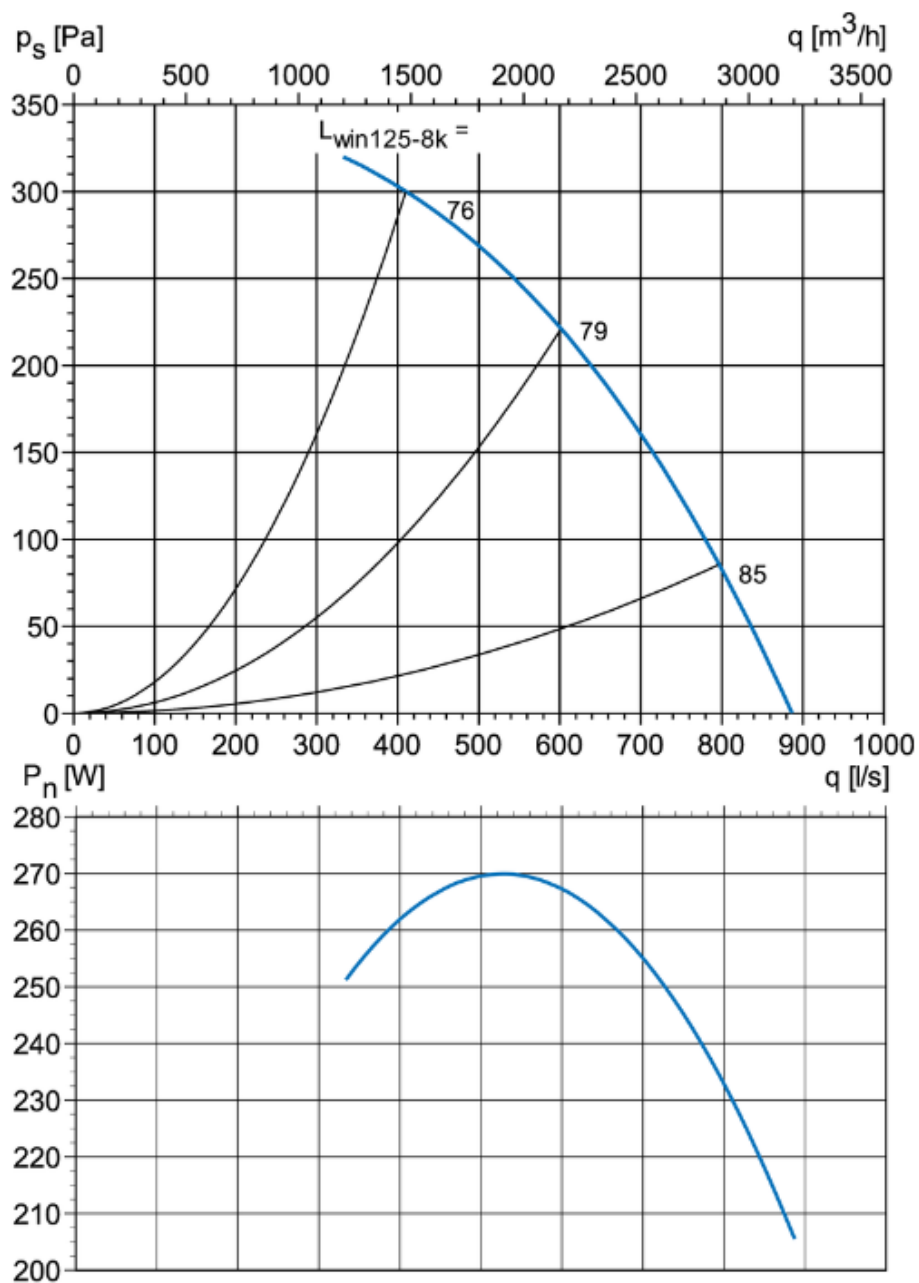




MXRD35R-A0000B

Lydisolert takvifte

Tegning

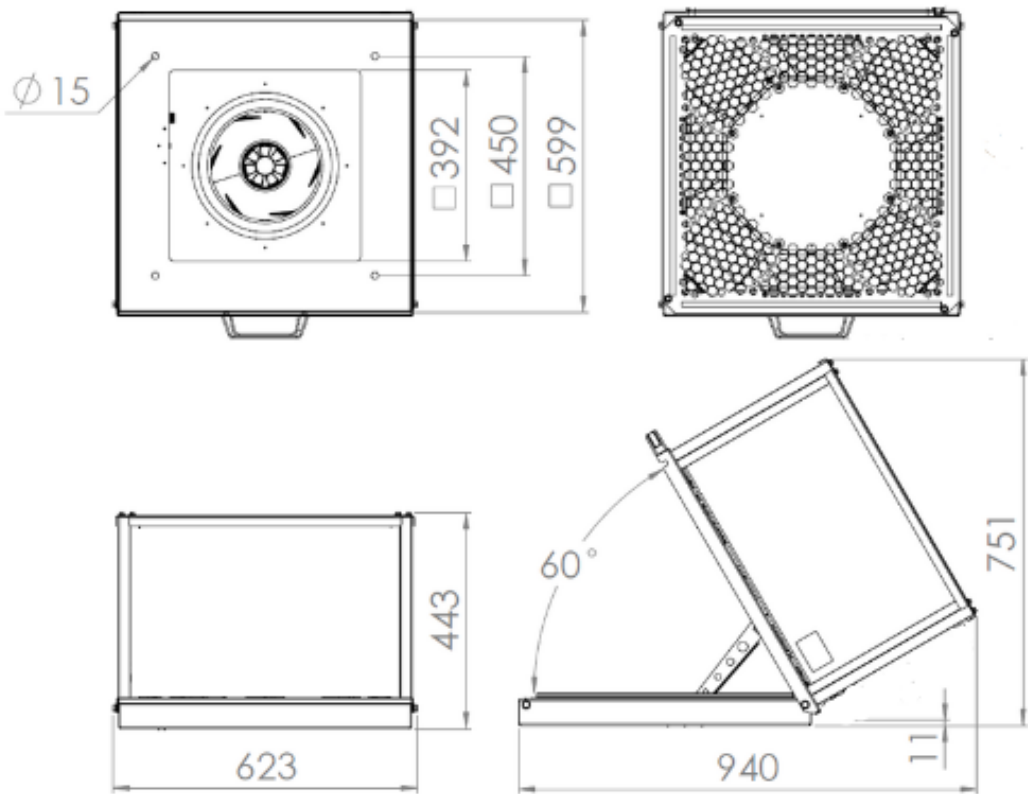

Koblingsskjema

AC-motor, 3~400 VAC
Y-koppling / Star connection

L1	L2	L3	J	TK	TK	Bygglas Connected
svart, black	blå, blue	brun, brown	gul/grön yellow/green	vit, white	grå, grey	grön, green + vit, white + gul, yellow

AC-motor, 3~230 VAC
D-koppling / Delta connection

L1	L2	L3	J	TK	TK
svart, black + gul, yellow	blå, blue + grön, green	brun, brown + vit, white	gul/grön yellow/green	vit, white	grå, grey

MXD1_D2



MXRD35R-A0000B

Lydisolert takvifte

Kontakt

ebm-papst AS

Nordåsveien 5

1251 Oslo

Telf: 22 76 33 40

Fax: 22 61 91 73

mailbox@ebmpapst.no

www.ebmpapst.no