



MXRE28-4

Lydisolert takvifte



Viften har lydisolerte sidepaneler og viftehuset kan enkelt felles opp for rengjøring og service. For rengjøring av kanalen kan motoren enkelt demonteres med fire vingemuttre. Viften er som standard svart men kan fås i andre farger på forespørsel.

Produktet finnes i følgende farger:

- Svart (standard)
- Alusink
- Teglrød
- Valgfri farge iht. NCS

Tekniske data

Beskrivelse	Lydisolert takvifte
Spenning	1~230 VAC
Frekvens	50 Hz
Effekt	0,078 kW
Merkestrøm	0,35 A
Maksstrøm	0,41 A
Turtall	1420 rpm
Kondensator	2,5 µF
Luftmengde	335.00 l/s
Luftmengde	1206.0 m3/h
Temperaturområde	Maks +40 °C
Motor	Spenningsregulerbar asynkronmotor av ytterrotortype
Motorbetegnelse	R4E280AD0819
Motorvern / Vern	Innebygd termokontakt
Kapslingsklasse	IP44
Lagertype	Kulelager
Viftehjul	Stillegående viftehjul med bakoverbøyde skovler
Viftehus	Yttervegger av stål med utvendig svart plastbelegg. Kan også leveres i andre farger. Bunnplate og motorfeste av alusink. Viftens sideplater er lydisolerte
Elektrik tilkobling	Leveres ferdigkoblet med kabel utstyrt med stikkontakt
Korreksjonsfaktor lydtrykksnivå	-40 dB(A) ved 15 m
Størrelse	Hus □ 432 mm
Vekt	14.0 kg
Art.nr.	46MXRE28-4100

Se www.ebmpapst.no for oppdatert informasjon

Lydeffektnivå oktavbåndkorreksjon

Midtfrekvens (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
In (dB)	-	-7	-7	-13	-19	-17	-20	-34
Ut (dB)	-	-8	-6	-14	-24	-24	-27	-41



MXRE28-4

Lydisolert takvifte

Tilbehør til MXRE28-4


Benevning	Art.nr.	Informasjon
TG400-800	4651718	Takgjennomføring lengde 800mm
MTX1	4615120	Turtallsregulator manuell 1A
STR-1-08L	4612100	Femtrinnstransformator 1~230 VAC / 0,8 A
STRA-1-15L	4612120	Femtrinnstransformator med motorvern 1~230 VAC / 1,5 A
SC2-1-15L	4612129	Femtrinnstransformator for høy-og lavfart 1~230 VAC / 1,5 A
PKE 2,5	470110899	Spenningsregulator 1~230V
PXET6AQ	470110904	Digital universalregulator 1~230V
DPT1000-R4	4615201	Trykkløler for måling av differansetrykk
AGS43	4645258	Temperaturføler for utendørs montasje



MXRE28-4

Lydisolert takvifte

Diagram

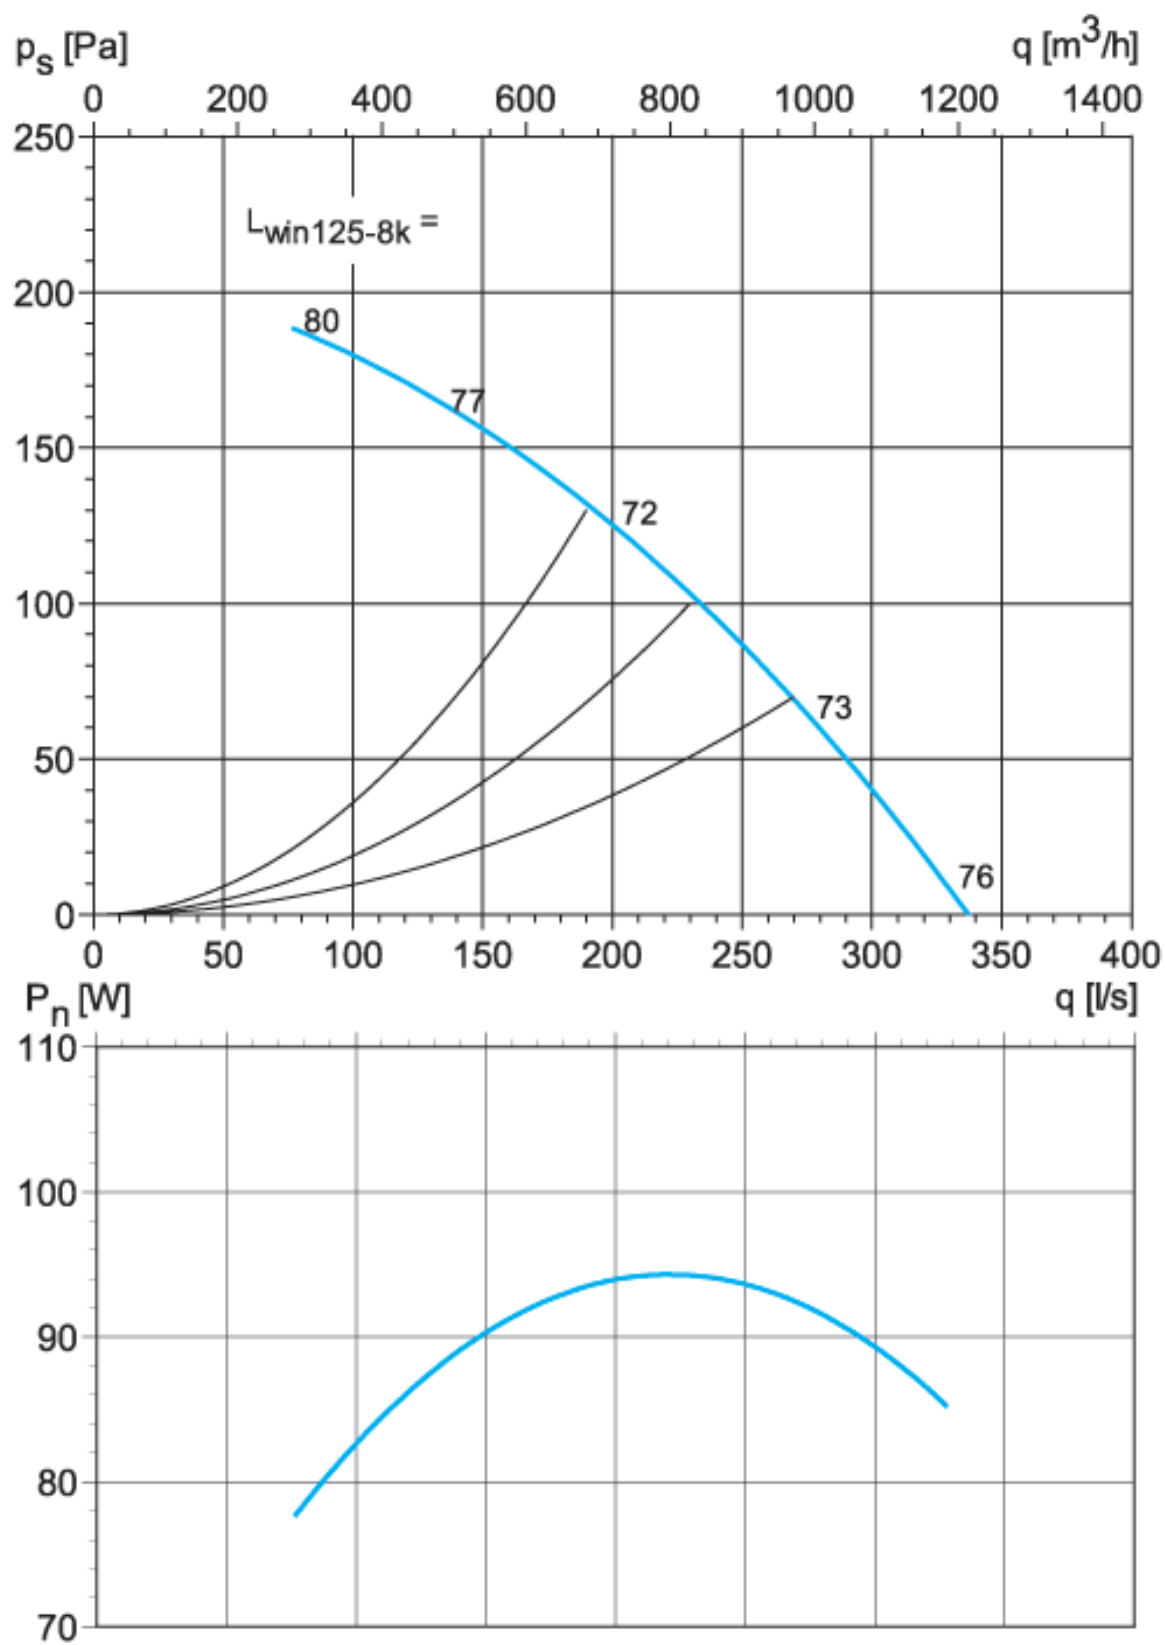




MXRE28-4

Lydisolert takvifte

Tegning

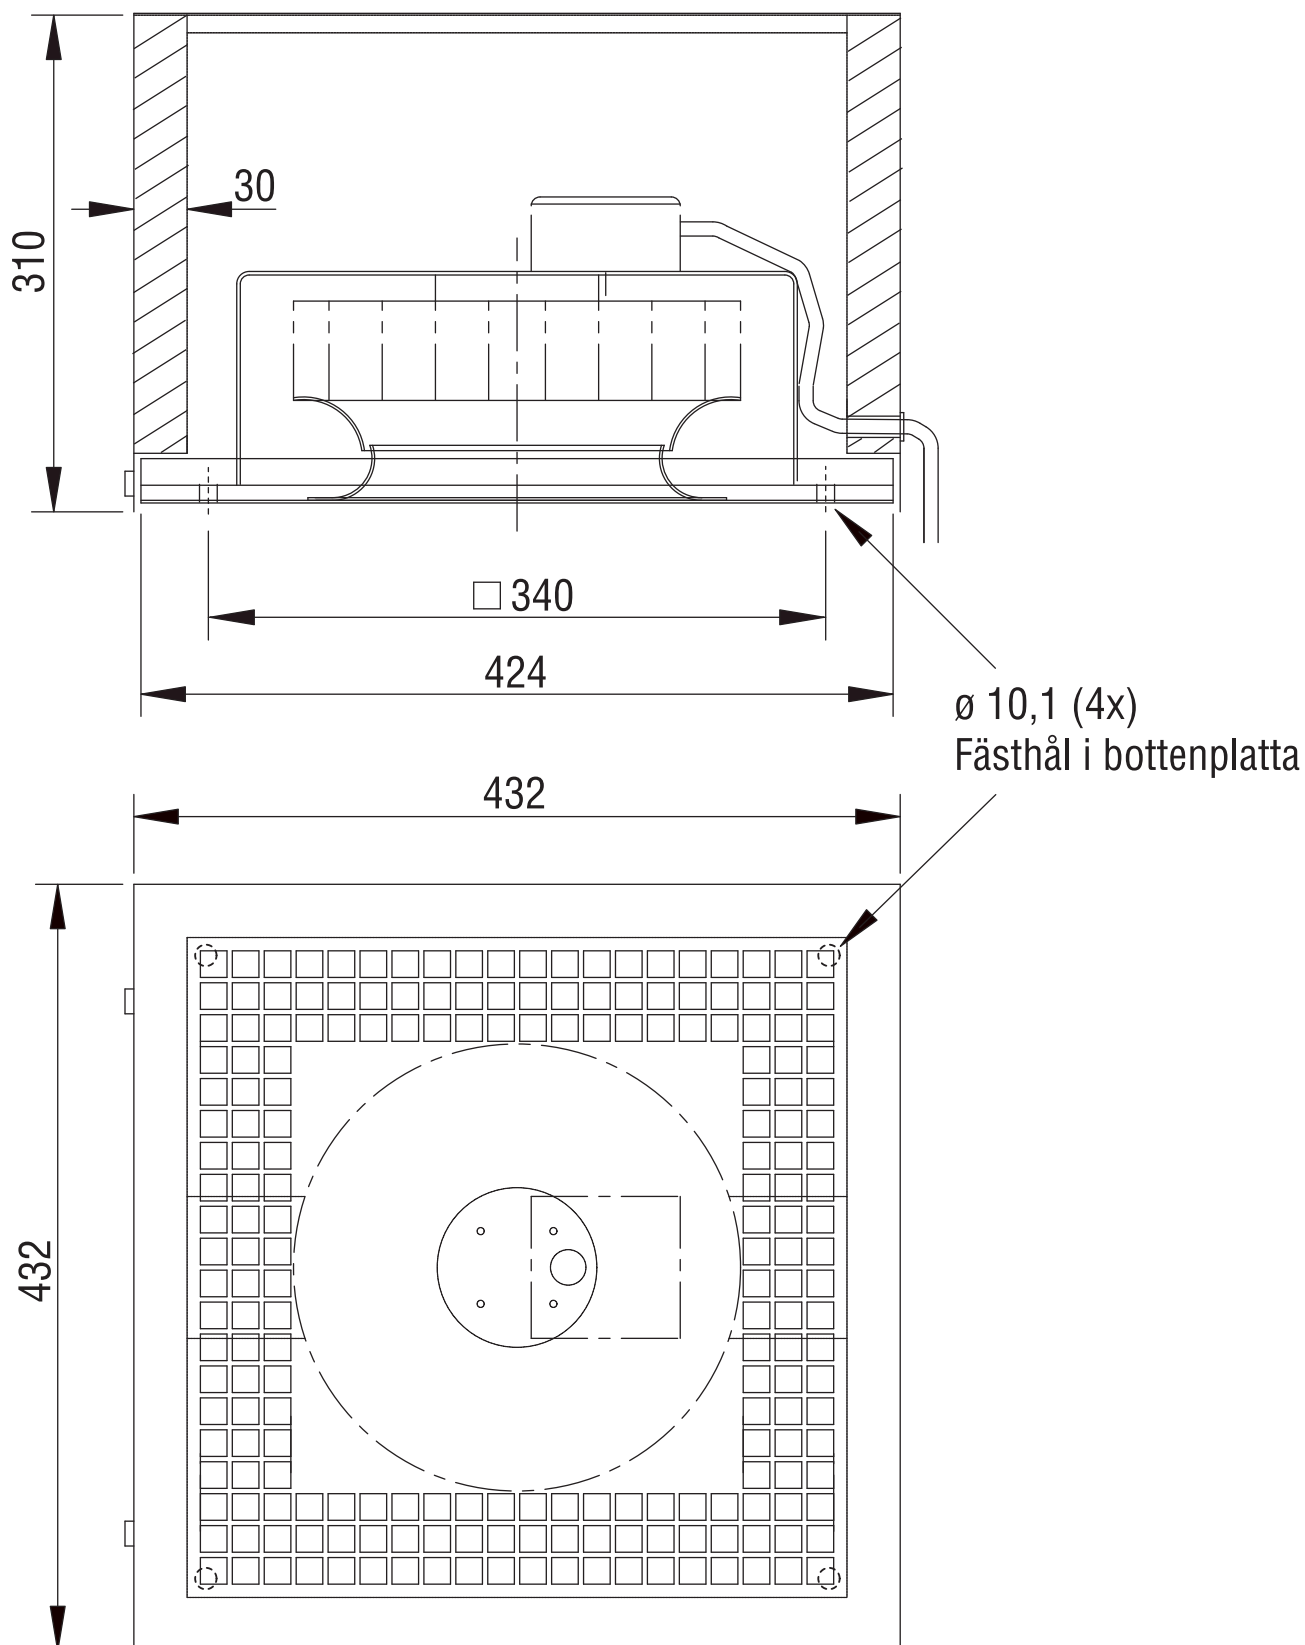




MXRE28-4

Lydisolert takvifte

Koblingsskjema

AC-motor, 1~230 VAC

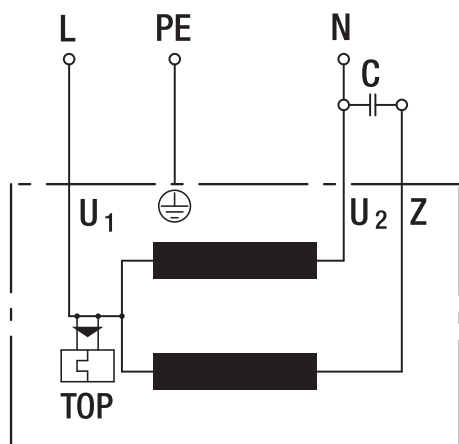

U_1 = blå, blue

U_2 = svart, black

Z = brun, brown

 = grön / gul
green / yellow

C: Motorkondensator (inkluderad), capacitor (included)

TOP: Inbyggt termokontaktmotorskydd, thermal protection wired internally

MXA1

Kontakt

ebm-papst AS

Nordåsveien 5

1251 Oslo

Telf: 22 76 33 40

Fax: 22 61 91 73

mailbox@ebmpapst.no

www.ebmpapst.no