



VK12

Sjalusispjeld



Sjalusispjeld for montering vertikalt på vegg. Buede lameller gir høy løftekraft og lav luftmotstand. Dette innebærer at lamellene åpner helt selv ved lave lufthastigheter. Samtlige detaljer er produsert av værbestandig og robust nylonmateriale. Den kraftige konstruksjonen garanterer at lamellene ikke deformeres eller løsner. Fra størrelse 45 er lamellene utstyrt med en innstøpt motvekt. Lufthastigheten får ikke overskride 12 m/s. Sjalusispjeldene er enkle å montere, plugger og skruer medfølger.

VK 12 har stuss ø125 mm på baksiden.

Tekniske data

Beskrivelse	Sjalusispjeld
Art.nr.	4655638


Se www.ebmpapst.no for oppdatert informasjon



VK12

Sjalusispijeld

Diagram

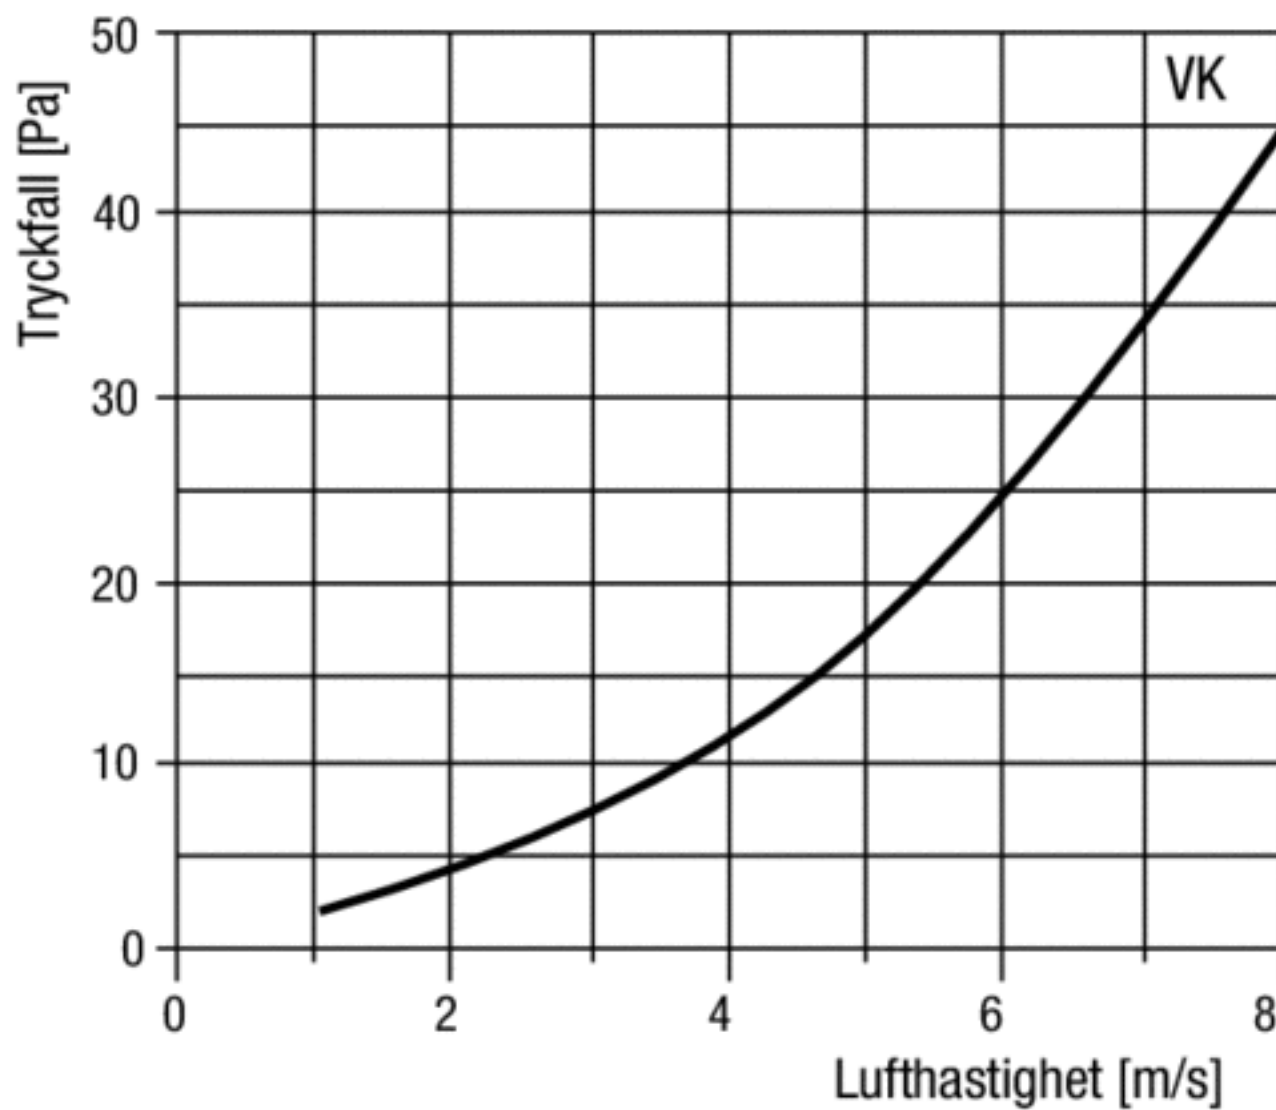




VK12

Sjalusispijeld

Tegning

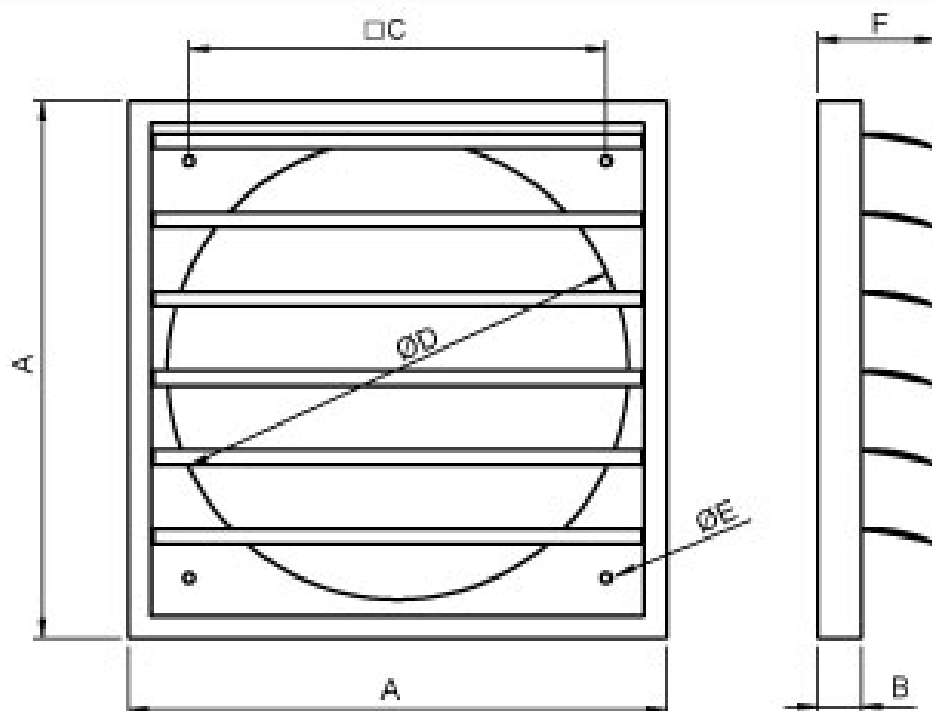

	A	B	C	D	E	F	G
VK 10	142	15	103	96	5	46	3
VK 12	164	12	115	117	5	38	4
VK 15	178	20	130	152	4	50	5
VK 20	245	20	190	210	5	50	6
VK 25	299	25	235	260	5	70	5
VK 30	347	26	274	310	5	70	6
VK 35	397	26	310	360	5	70	7
VK 40	460	26	364	423	5	65	8
VK 45	501	31	395	460	5	70	6
VK 50	549	31	445	510	5	95	7
VK 56*	610	30	530	530	5	80	14(2x7)
VK 63*	701	31	626	660	5	85	16(2x8)
VK 71*	749	31	663	710	5	90	18(2x9)

G = amount of fins

* dubbla lamellrader



VK12

Sjalusispjeld

Kontakt

ebm-papst AS

Nordåsveien 5

1251 Oslo

Telf: 22 76 33 40

Fax: 22 61 91 73

mailbox@ebmpapst.no

www.ebmpapst.no