



VK50

Sjalusispijeld



Sjalusispijeld for montering vertikalt p  vegg. Buede lameller gir h y l ftekraft og lav luftmotstand. Dette inneb rer at lamellene  pner helt selv ved lave lufthastigheter. Samtlige detaljer er produsert av v rbestandig og robust nylonmateriale. Den kraftige konstruksjonen garanterer at lamellene ikke deformeres eller l sner. Fra st rrelse 45 er lamellene utstyrt med en innst pt motvekt. Lufthastigheten f r ikke  verskride 12 m/s. Sjalusispijeldene er enkle   montere, plugges og skrues medf lger.

Tekniske data

Beskrivelse	Sjalusispijeld
Art.nr.	4655646


Se www.ebmpapst.no for oppdatert informasjon



VK50

Sjalusispijeld

Diagram

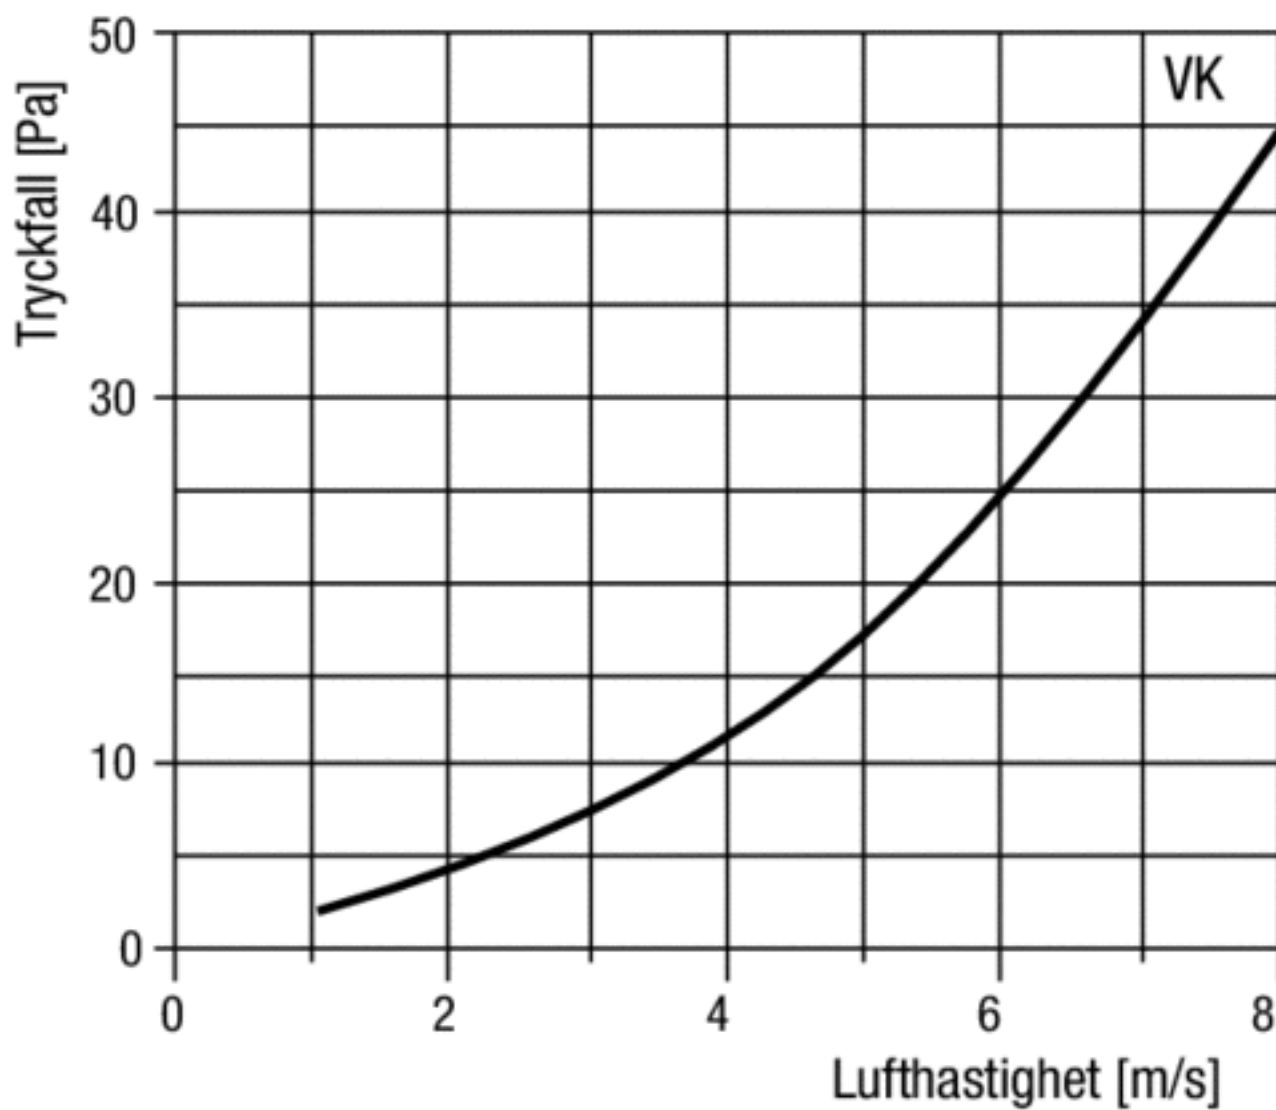




VK50

Sjalusispijeld

Tegning

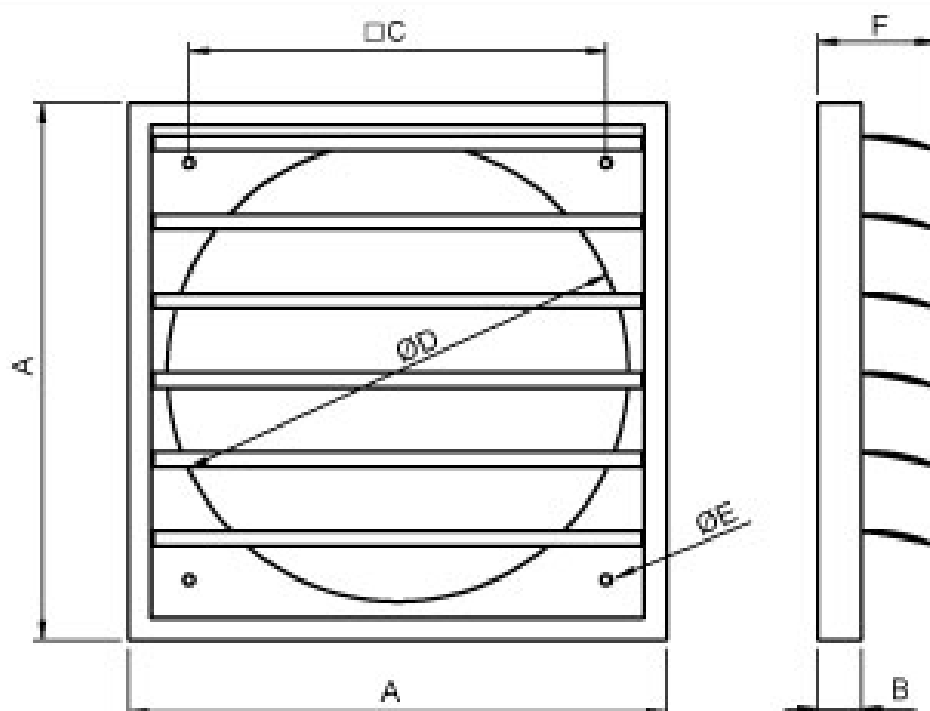

	A	B	C	D	E	F	G
VK 10	142	15	103	96	5	46	3
VK 12	164	12	115	117	5	38	4
VK 15	178	20	130	152	4	50	5
VK 20	245	20	190	210	5	50	6
VK 25	299	25	235	260	5	70	5
VK 30	347	26	274	310	5	70	6
VK 35	397	26	310	360	5	70	7
VK 40	460	26	364	423	5	65	8
VK 45	501	31	395	460	5	70	6
VK 50	549	31	445	510	5	95	7
VK 56*	610	30	530	530	5	80	14(2x7)
VK 63*	701	31	626	660	5	85	16(2x8)
VK 71*	749	31	663	710	5	90	18(2x9)

G = amount of fins

* dubbla lamellrader



VK50

Sjalusispjeld

Kontakt

ebm-papst AS

Nordåsveien 5

1251 Oslo

Telf: 22 76 33 40

Fax: 22 61 91 73

mailbox@ebmpapst.no

www.ebmpapst.no