



C04B

Termostat høytemperatur



Termostat anvendlig til å veksle mellom to bøyverdier ved f.eks. tohastighetsdrift. Termostaten er av kapillarrørstype med føleren plassert i enden av et 1,5 m langt kapillarrør. Koblingsdelen plasseres normalt innendørs mens følerbulben plasseres utendørs. Følerbulben skal plasseres der temperaturen er representativ for den regulering som skal utføres. For tohastighetsdrift i f.eks. bolighus bør følerbulben plasseres mot nord.

- Temperaturområde +50°C ... +300°C.
- Koblingsdifferanse 8°C.
- Nøyaktighet = $\pm 3^{\circ}\text{C}$.
- Maks. resistiv belastning 250 VAC, 15 A.
- Maks. induktiv belastning 250 VAC, 2,5 A.
- Kapslingsklasse IP40.
- Bulb (kobberør) 5 x 86 mm.

Tekniske data

Beskrivelse	Termostat høytemperatur
Vekt	160 g
Art.nr.	4615224


Se www.ebmpapst.no for oppdatert informasjon



C04B

Termostat høytemperatur

Koblingsskjema

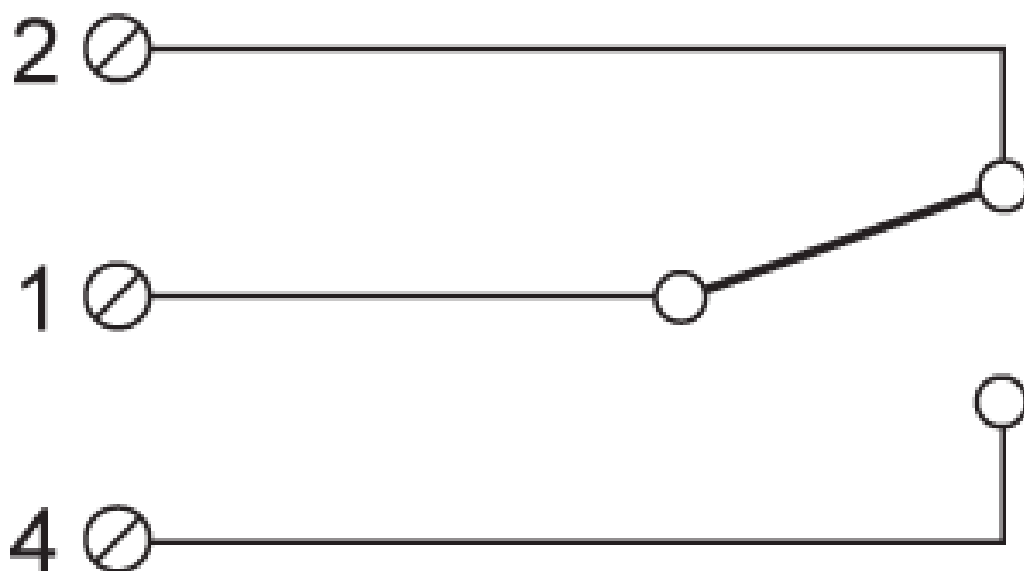

Växlar från 2 till 4 vid stigande temp.

Kontakt

ebm-papst AS

Nordåsveien 5

1251 Oslo

Telf: 22 76 33 40

Fax: 22 61 91 73

mailbox@ebmpapst.no

www.ebmpapst.no