



C04D

Termostat for utendørs bruk



Termostat anvendelig til å veksle mellom to børverdier ved f.eks. tohastighetsdrift. Termostaten er av kapillarrørstype med føleren plassert i enden av et 1,5 m langt kapillarrør. Koblingsdelen plasseres normalt innendørs mens følerbulben plasseres utendørs. Følerbulben skal plasseres der temperaturen er representativ for den regulering som skal utføres. For tohastighetsdrift i f.eks. bolighus bør følerbulben plasseres mot nord.

- Temperaturområde -35°C ... +20°C.
- Koblingsdifferense 2°C.
- Nøyaktighet = $\pm 2^{\circ}\text{C}$.
- Maks. resistiv belastning 250 VAC, 15 A.
- Maks. induktiv belastning 250 VAC, 2,5 A.
- Kapslingsklasse IP40.
- Bulb (forniklet kobber) 6,5 x 116 mm.

Tekniske data

Beskrivelse	Termostat for utendørs bruk
Vekt	170 g
Art.nr.	4615222


Se www.ebmpapst.no for oppdatert informasjon



C04D

Termostat for utendørs bruk

Koblingsskjema

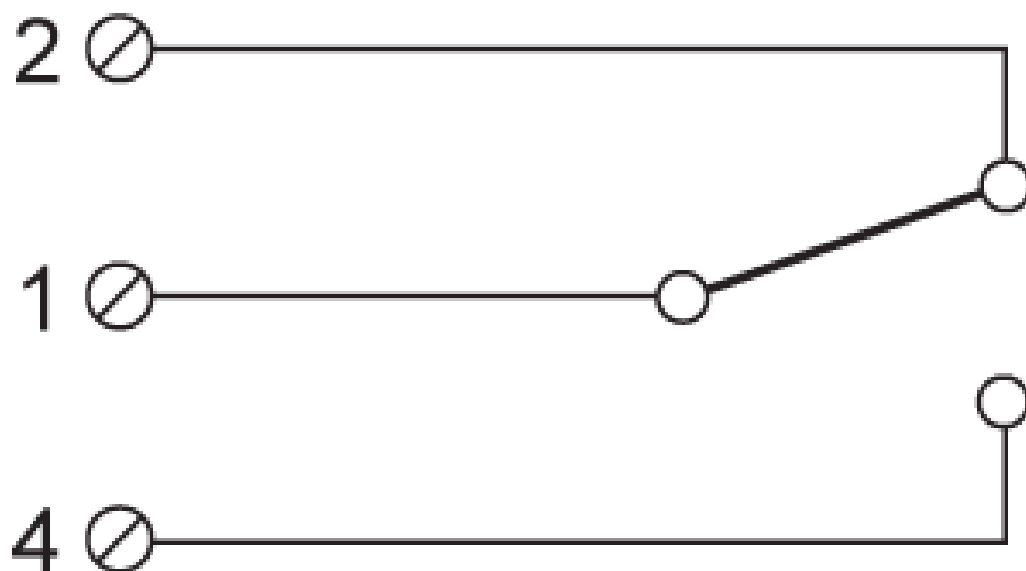

Växlar från 2 till 4 vid stigande temp.

Kontakt

ebm-papst AS

Nordåsveien 5

1251 Oslo

Telf: 22 76 33 40

Fax: 22 61 91 73

mailbox@ebmpapst.no

www.ebmpapst.no