



MXAC35R-16100

Radialvifte MXAC for stående eller liggende montasje

MXAC har en energieffektiv EC-motor med integrert drift- og styreelektronikk, klar for turtallsregulering med 0-10V signal.

MXAC er en direkte-drevet enkelt-sugende radialvifte med bakoverbøyde skovler med viftehus av halvspiralt type. Den benyttes bl.a. for innbygging i eksisterende aggregat ved rehabilitering. Viften er svært kompakt og med sin fleksibilitet kan den tilpasses til en lang rekke avtrekks- og varmegjenvinningsaggregater.

- Leveres med avvibrert stativ
- Innløps-kon er utstyrt med nippel for luftmengdemåling
- U-profiler for smidig montering, innjustering og service leveres som tilbehør
- Duktuss for utløp leveres som tilbehør
- Reglering for trykk- og/eller temperatur leveres som tilbehør

Bruk gjerne vår "Mal for oppmåling av aggregat" når kartlegging av eksisterende aggregat gjøres.

Tekniske data

Beskrivelse	Radialvifte MXAC for stående eller liggende montasje
Spending	1~230 VAC
Spenningsområde	1~200-277 VAC
Frekvens	50 / 60 Hz
Effekt	0,5 kW
Merkestrøm	2,2 A
Turtall	1850 rpm
Luftmengde	1050.00 l/s
Luftmengde	3780.0 m3/h
K-faktor innløpskone	35,6 l/s
Temperaturområde	-25...+60 °C
Rotasjonsretning	Medurs sett fra rotorsiden
Motor	M3G084-FA
Motorbetegnelse	R3G355RS02H1
Motorvern / Vern	Termokontakt (TW) internt koblet
Kapslingsklasse	IP55
Isolasjonsklasse motor	B
Lagertype	Kulelager
Viftehjul	Plast PP
Viftehus	Halvspiralt type produsert av galvanisert stålplate
Stativ	Produsert av aluminiumsprofiler. Vibrasjonsdempere produsert av gummi
Montasje	Stående eller liggende (rektangulær dukstuss)
Elektrisk tilkobling	Koblingsboks
Oppfylte standarder	EN 61800-5-1; EN 60335-1; CE; UKCA
Størrelse	Minste høyde stående 575 mm (med tilbehør dukstuss)
Vekt	20.0 kg
Art.nr.	46MXAC35R-16100

Se www.ebmpapst.no for oppdatert informasjon



MXAC35R-16100

Radialvifte MXAC for stående eller liggende montasje

Tilbehør til MXAC35R-16100


Benevning	Art.nr.	Informasjon
U-profil 115cm	466102207	Stålprofiler for montering av MXAC og MXPC
Duktuss MXAC35 228,5x496 mm	46702320	Rektangulær duktuss for fleksibel anslutning til MXAC-vifte
Duktuss MXAC35 kv 228,5x496 mm	46702321	Kvadratisk duktuss for fleksibel anslutning til MXAC-vifte
FlowGrid ø365	00400-2-2957	FlowGrid lyddempende gitter for innløp
CALAIR-PR-230V	4615205	EC-Trykkregulator med innebygd trykkgiver, MODBUS m.m.
CXE/AV 230V	4645212	EC-regulator
MultiController E Regulate	470112149	EC-regulator
Multicontroller E 0-100%	470112148	EC-regulator
CCC000AD0602	CCC000AD0602	Digital universalregulator
ES10 Trykk-/lufthast.regulator	470112152	Konstant trykk- eller lufthastighetsregulator
CBC000AE0401	CBC000AE0401	EC-Trinnløs regulering med 3 ulike hastigheter
MTP10	4615210	Potentiometer for manuelt styresignal 0-10V
SMT-D-4P-EM	4615450	4-trinns omkobler for EC-motorer 0-10V
Potentiometer 10 kohm	4617186	Potentiometer for manuelt styresignal 0-10V
Potentiometer for panelmontasje	46707184	Potentiometer med ledning 10 kohm for manuelt styresignal 0-10V
DPC200-EP50	4615254	Differansetrykkregulator 0-50 Pa
DPC200-EP500	4615256	Differansetrykkregulator 0-500 Pa
DPC200-EP1000	4615258	Differansetrykkregulator 0-1000 Pa
DPC200-EP2000	4615267	Differansetrykkregulator 0-2000 Pa
USB - RS485 adapter	21490-1-0174	Adapter USB - RS485



MXAC35R-16100

Radialvifte MXAC for stående eller liggende montasje

Diagram

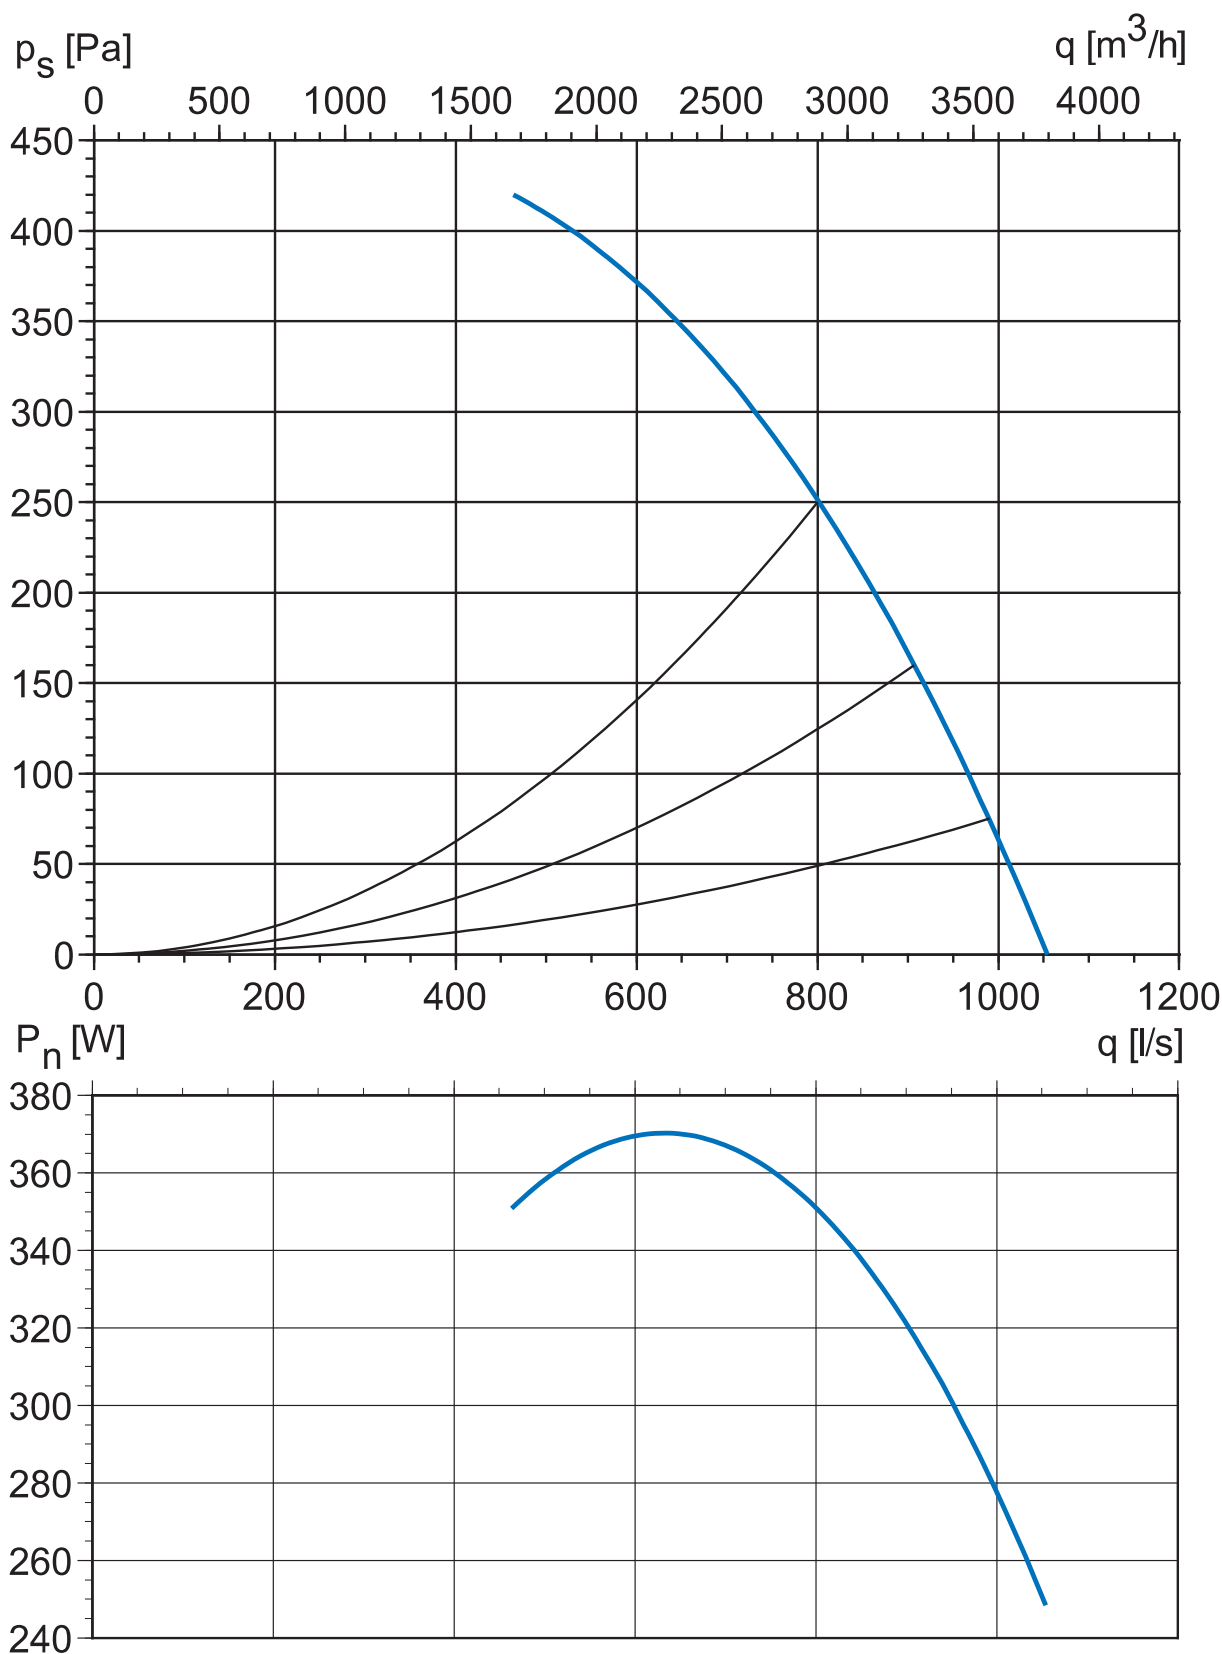




MXAC35R-16100


Radialvifte MXAC for stående eller liggende montasje

Tegning

Fläkt monterad stående / Fan in upright position

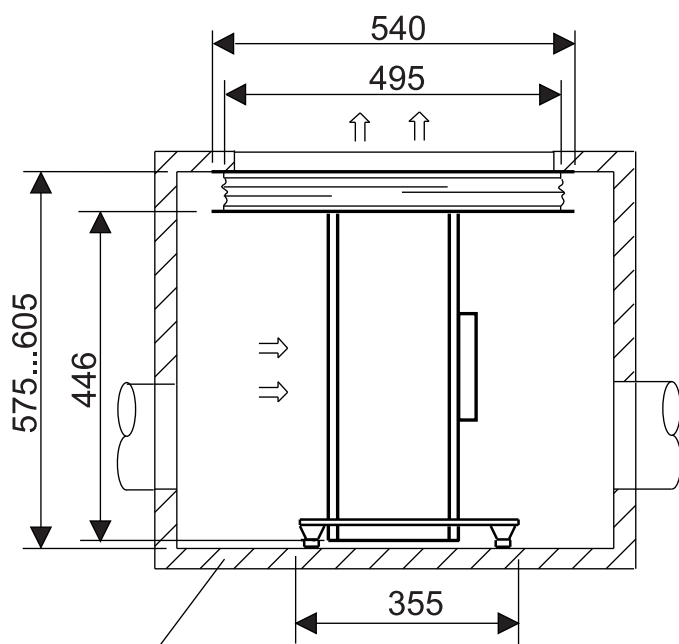

Befintligt aggregat
Existing air handling unit

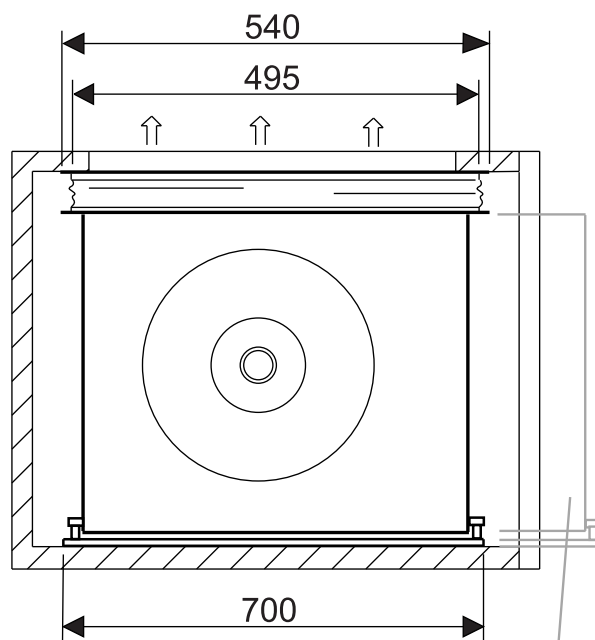

Fläkt i utdraget läge
Fan in drawn out position

Koblingsskjema

EC-motor, 1~230V

* 7 / NC: Break for failure (2 A, 250 VAC)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		L	L	N	N	NC*	COM		+10V	0-10V	GND
gul/grön green/yellow		svart,black		blå, blue		vit1 / white1 Bryter vid fel	vit2 / white2 Larm COM		röd, red max 1,1 mA	gul, yellow 0-10V, PWM	blå, blue

MXK1



MXAC35R-16100

Radialvifte MXAC for stående eller liggende montasje

Kontakt

ebm-papst AS

Nordåsveien 5

1251 Oslo

Telf: 22 76 33 40

Fax: 22 61 91 73

mailbox@ebmpapst.no

www.ebmpapst.no