



# STRA-1-15L

Femtrinnstransformator med motorvern 1~230 VAC / 1,5 A



Viftens turtall reguleres i fem trinn med bryteren på fronten. Signallamper på fronten indikerer drift og alarm. Om flere vifter kobles til trafoen får summen av motorenes maksstrømmer ikke overstige transformatorens merkestrøm.

Spenningsutgang 230 VAC for f.eks. driftindikering eller spjeldmotor. Alarmsignal 230 V og 2 stk kontakter for fjernstyring til / fra CC-CC (normalt kortsluttet). OC-OC (normalt åpen) Automatisk tilbakestilling etter nettbortfall. Transformatoren er utstyrt med sikring på sekundærsiden. Motorer som er utstyrt med utdratt termokontakt skal kobles til det innebygde motorvernet.

## Tekniske data

|                  |                                                                              |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Beskrivelse      | Femtrinnstransformator med motorvern 1~230 VAC / 1,5 A                       |
| Spenning         | 1~230 VAC                                                                    |
| Spenningsområde  | 0-110-140-170-190-230 VAC (80VAC kan fås gjennom bygsling i transformatoren) |
| Frekvens         | 50 / 60 Hz                                                                   |
| Maksstrøm        | 1,5 A                                                                        |
| Temperaturområde | Maks +35 °C                                                                  |
| Motorvern / Vern | Sikring 2,0 A (Z1) 5*20 mm                                                   |
| Kapslingsklasse  | IP54                                                                         |
| Materiale        | Plastkapsling                                                                |
| Størrelse        | 170 x 255 x 140 mm (B x H x D)                                               |
| Vekt             | 3.9 kg                                                                       |
| Art.nr.          | 4612120                                                                      |




Se [www.ebmpapst.no](http://www.ebmpapst.no) for oppdatert informasjon



# STRA-1-15L


Femtrinnstransformator med motorvern 1~230 VAC / 1,5 A

## Tegning

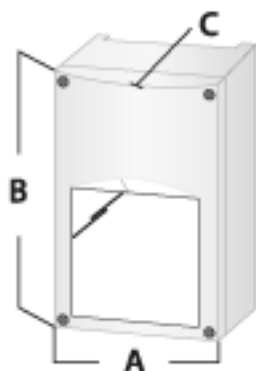

|             | A   | B   | C   | D   | E   |
|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| STRA1-15L22 | 170 | 255 | 140 | 155 | 194 |
| STRA1-25L22 | 170 | 255 | 140 | 155 | 194 |
| STRA1-35L22 | 170 | 255 | 140 | 155 | 194 |
| STRA1-50L22 | 170 | 255 | 140 | 155 | 194 |
| STRA1-75L22 | 200 | 305 | 155 | 183 | 236 |

## Koblingsskjema

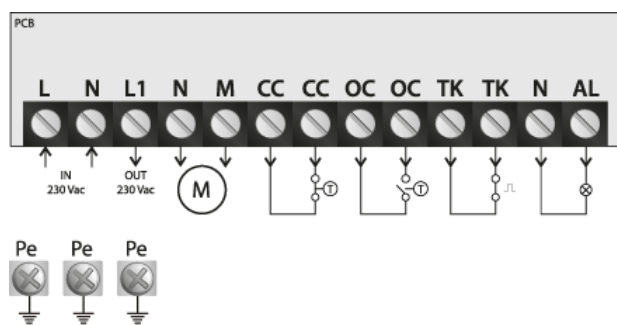

### Wiring

L-N power supply 230 Vac– 50/60 Hz  
L1 unregulated output 230 Vac (2 A)  
M-N motor connection  
CC contact normally closed  
OC contact normally open  
TK input thermal contacts of the motor  
N-AL alarm output (1 A)  
Pe earth connections

## Kontakt

### ebm-papst AS

Nordåsveien 5

1251 Oslo

Telf: 22 76 33 40

Fax: 22 61 91 73

mailbox@ebmpapst.no

www.ebmpapst.no