



MTX1

Turtallsregulator manuell 1A



Trinnløs manuell turtallsregulator for utenpåliggende eller innfelt montasje. Flere vifter kan kobles sammen så lenge summen av viftenes maksstrømmer ikke overstiger regulatorens maksstrøm. Utstyrt med 230 VAC utgang. Laveste turtall kan justeres med trimpotentiometer. Innstilling fra max til min turtall.

Tekniske data

Beskrivelse	Turtallsregulator manuell 1A
Spennning	1~230 VAC
Frekvens	50 Hz
Maksstrøm	1,0 A (0,1-1,0 A)
Temperaturområde	Maks +35 °C
Motorvern / Vern	Sikring F 1,25 A-H. Ekstra sikring inngår.
Kapslingsklasse	IP44 innfelt montasje / IP54 utenpåliggende montasje
Viftehus	Plastkapsling, ABS, RAL9001
Oppfylte standarder	EMC direktivet 89/336/CEE med modifisering 92/31/CEE. Lavspenningsdirektivet 73/23/CEE.
Størrelse	82 x 82 x 65 mm (B x H x D) utenpåliggende
Vekt	240 g
Erstatter tidligere produkt	2299 UCJ, 2299 AG, RPE02G, RPE02
Art.nr.	4615120


Se www.ebmpapst.no for oppdatert informasjon



MTX1

Turtallsregulator manuell 1A

Koblingsskjema

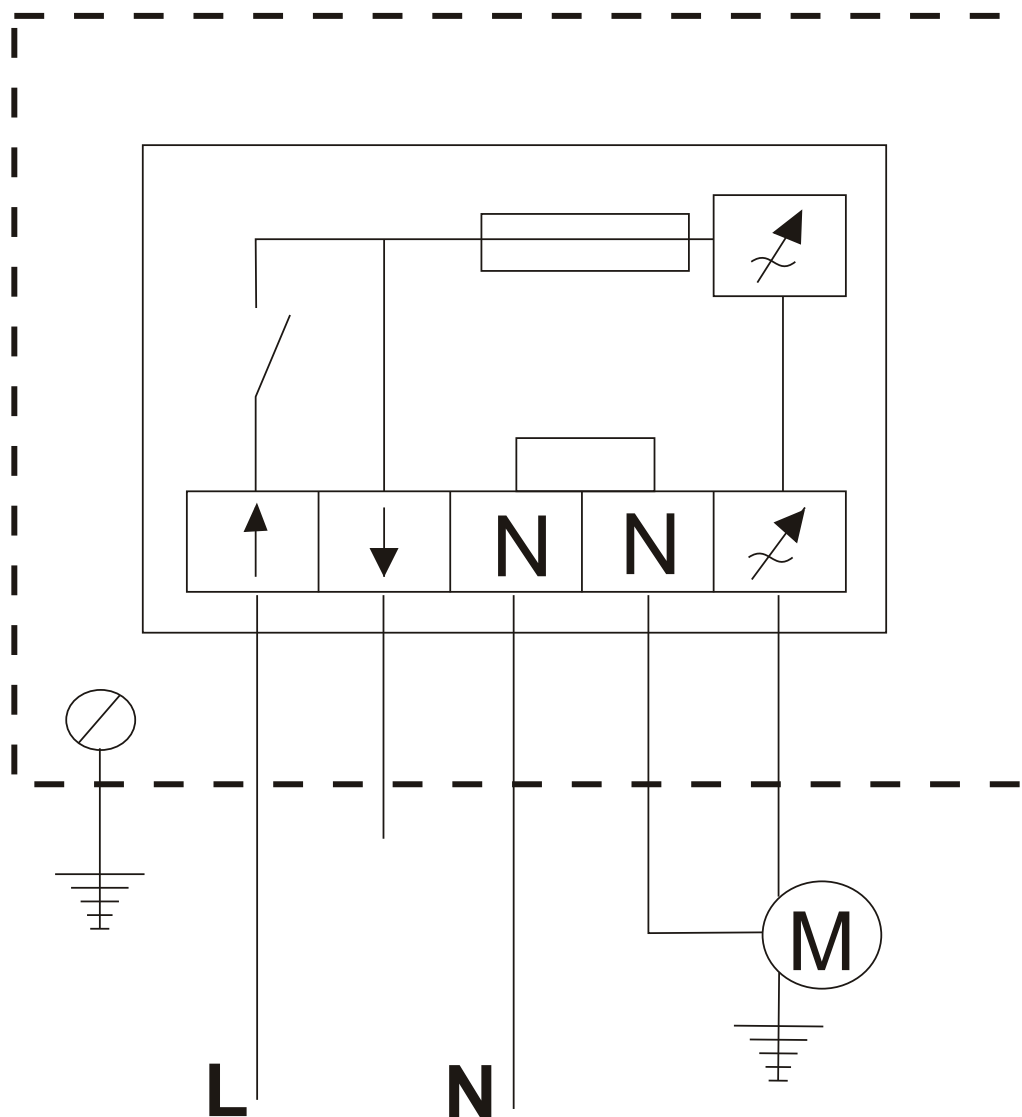

Kontakt

ebm-papst AS

Nordåsveien 5

1251 Oslo

Telf: 22 76 33 40

Fax: 22 61 91 73

mailbox@ebmpapst.no

www.ebmpapst.no