



W2S130-AA03-87

Aksialvifte AC ø150x172x55 mm



Tekniske data

Beskrivelse	Aksialvifte AC ø150x172x55 mm
Spennning	1~230 VAC
Frekvens	50 / 60 Hz
Effekt	45 W
Merkestrøm	310 mA
Turtall	2800 rpm
Luftmengde	94.44 l/s
Luftmengde	340.0 m3/h
Temperaturområde	-25...+50 °C
Blåseretning	Utløp over motorfestet
Rotasjonsretning	Medurs sett fra rotorsiden
Motor	AC ytterrotormotor av skjermtype
Motorvern / Vern	Innebygd termokontaktmotorvern, automatisk tilbakestilling
Kapslingsklasse	IP20
Lagertype	Kulelager
Viftehjul	Stålplate, svartlakkert
Viftehus	Støpt aluminium, svartlakkert
Montasje	Valgfritt
Elektrisk tilkobling	Kabel 330 mm.
Oppfylte standarder	CCC; CSA C22.2 nr.113; EAC; UL 507
Størrelse	ø 150 x 172 x 55 mm
Vekt	1050 g
Art.nr.	W2S130AA0387

Se www.ebmpapst.no for oppdatert informasjon

Tilbehør til W2S130-AA03-87


Benevnelse	Art.nr.	Informasjon
MFG150R	09498-2-4039	Berøringsgitter metall ø150 mm for 130/142/143 vifter



W2S130-AA03-87

Aksialvifte AC $\varnothing 150 \times 172 \times 55$ mm

Diagram

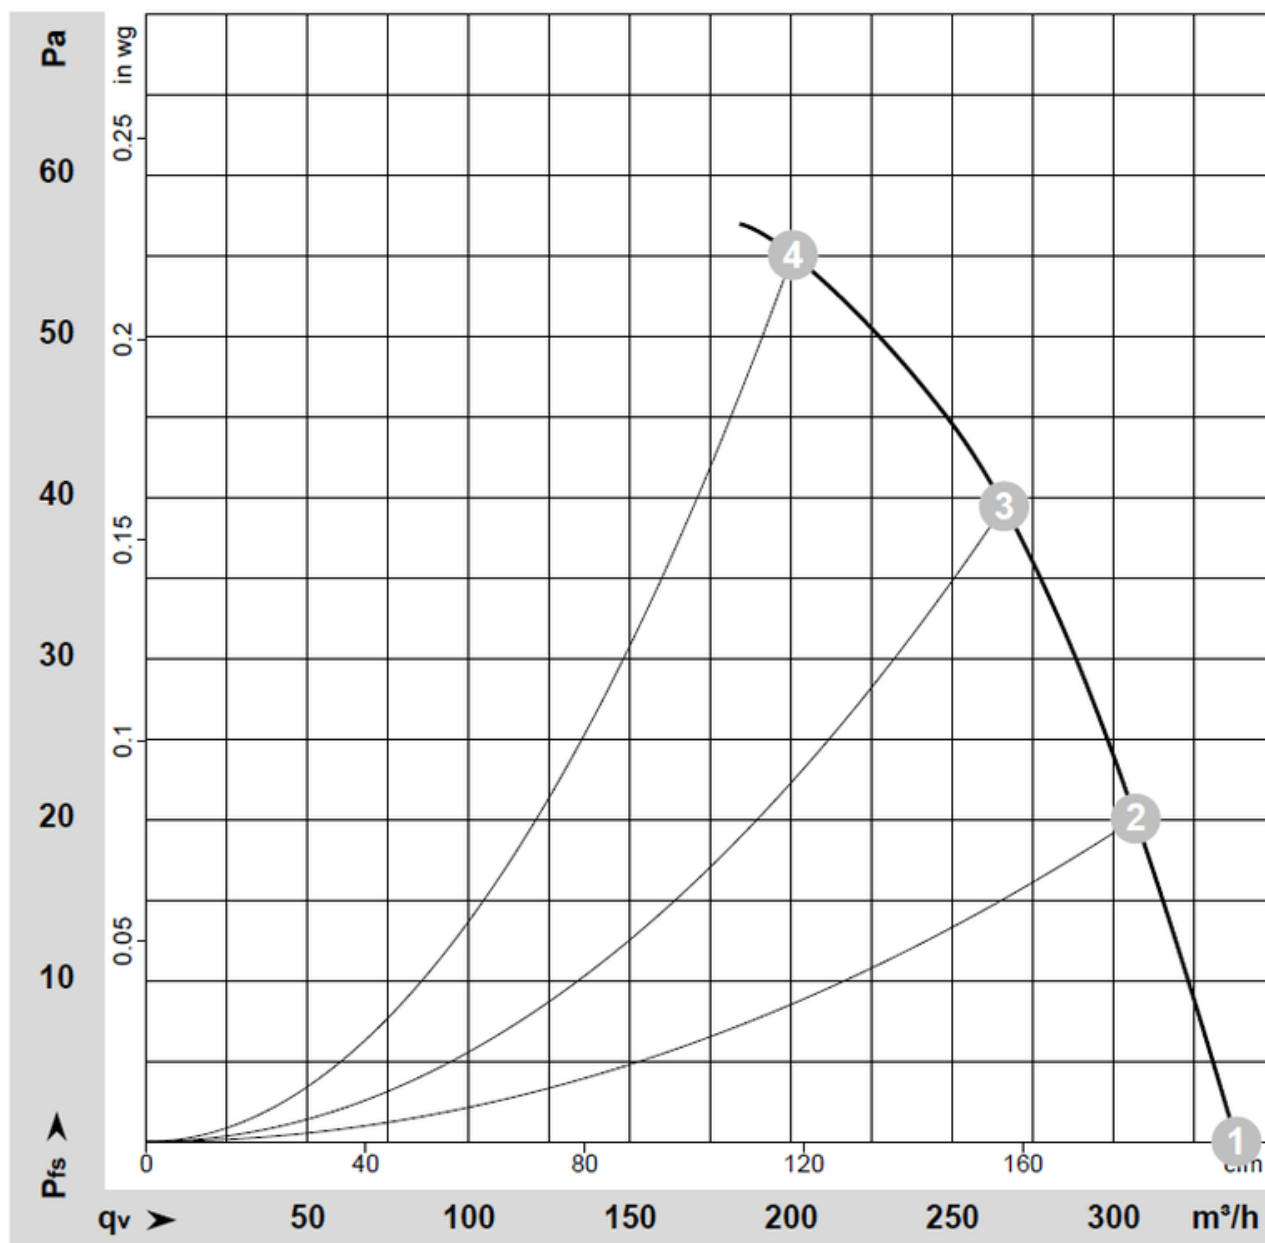



Tegning





W2S130-AA03-87

Aksialvifte AC ø150x172x55 mm

Kontakt

ebm-papst AS

Nordåsveien 5

1251 Oslo

Telf: 22 76 33 40

Fax: 22 61 91 73

mailbox@ebmpapst.no

www.ebmpapst.no