



4418FNH

Aksialvifte DC 119x119x25 mm



Vifteblad med winglets. Kompakt konstruksjon med høy kapasitet. Kan fås i Vario-Pro utførelse, avansert programvarestyrt tilpassing av viften for å passe applikasjonens krav.

Tekniske data

Beskrivelse	Aksialvifte DC 119x119x25 mm
Spennning	48 VDC
Spenningsområde	36-53 VDC
Effekt	12 W
Turtall	5400 rpm
Luftmengde	63.00 l/s
Luftmengde	225.0 m3/h
Luftmengde	132.4 CFM
Temperaturområde	-20...+70 °C
Blåseretning	Utløp over motorfestet
Rotasjonsretning	Moturs sett fra rotorsiden
Motor	Elektronisk kommutert ytterrotormotor med integrert driftselektronikk
Motorvern / Vern	Elektronisk vern mot feilaktig polaritet og blokkert rotor
Lagertype	Kulelager
Viftehjul	Glassfiberarmert plast PA
Viftehus	Glassfiberarmert plast, PBTP
Elektrik tilkobling	To enkeltledere AWG22, TR64, avmantlet og fortinnet
Lydtrykk	55.0 dB(A)
Lydeffekt	6.7 Bel
Levetid L10	60 000 timer 40 °C / 30 000 timer 70 °C
Oppfylte standarder	Søkt om godkjenninger
Størrelse	119 x 119 x 25 mm (B x H x D)
Vekt	240 g
Art.nr.	9694390182

Se www.ebmpapst.no for oppdatert informasjon




4418FNH

Aksialvifte DC 119x119x25 mm

Tilbehør til 4418FNH

Benevning	Art.nr.	Informasjon
FF450A/45	4620100	Plastgitter med grovfilter 119x119 mm
Filterkassett 120x120	92161-1-5170	Filterkassett plast 119X119 inkl filter
LZ60	9920060000	Aluminiumfilter til LZ40N 119x119 mm
MFG119	358-107.1	Berøringsgitter metall 119x119 mm
PG119S	92165-2-2929	Berøringsgitter plast 119x119 mm, skrus fast
PG119T	92164-2-2929	Berøringsgitter plast 119x119 mm, trykkes fast
PRF120	470111176	Berøringsgitter EMC 119x119 mm
PF120	4628256	Plastgitter med filter 119x119 mm
DYAD-pakning 119X119	4687112	DYAD-pakning 119X119
Vibrasjonsdemper 119x119mm	02678-2-2945	Vibrasjonsdemper for 119x119 mm vifter

Diagram

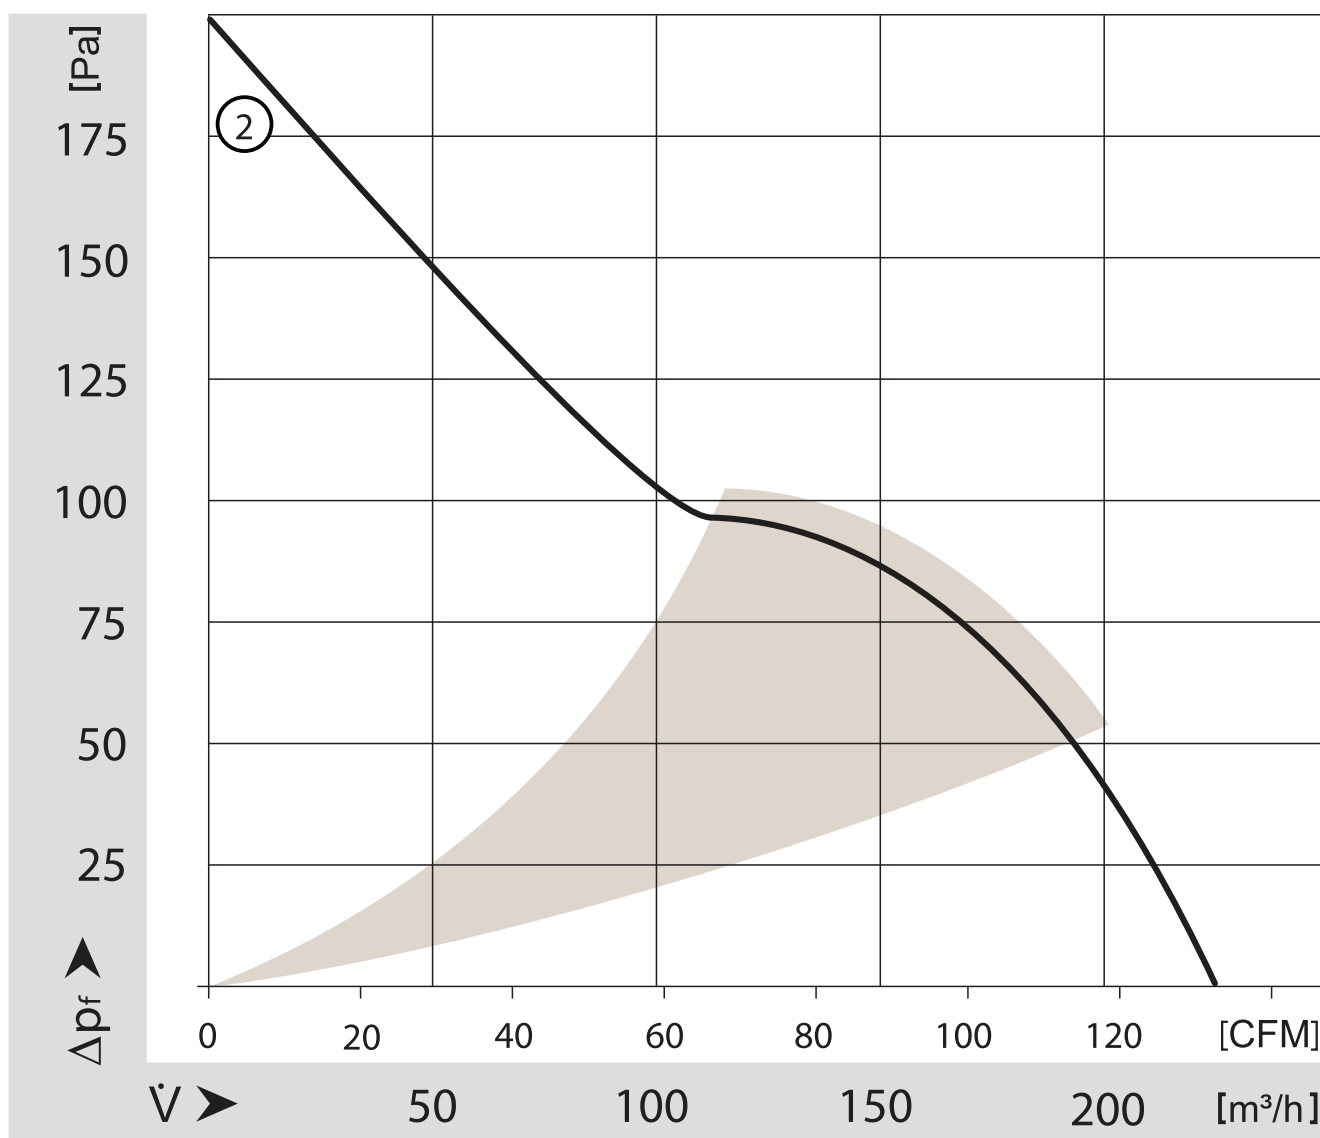




4418FNH

Aksialvifte DC 119x119x25 mm

Tegning

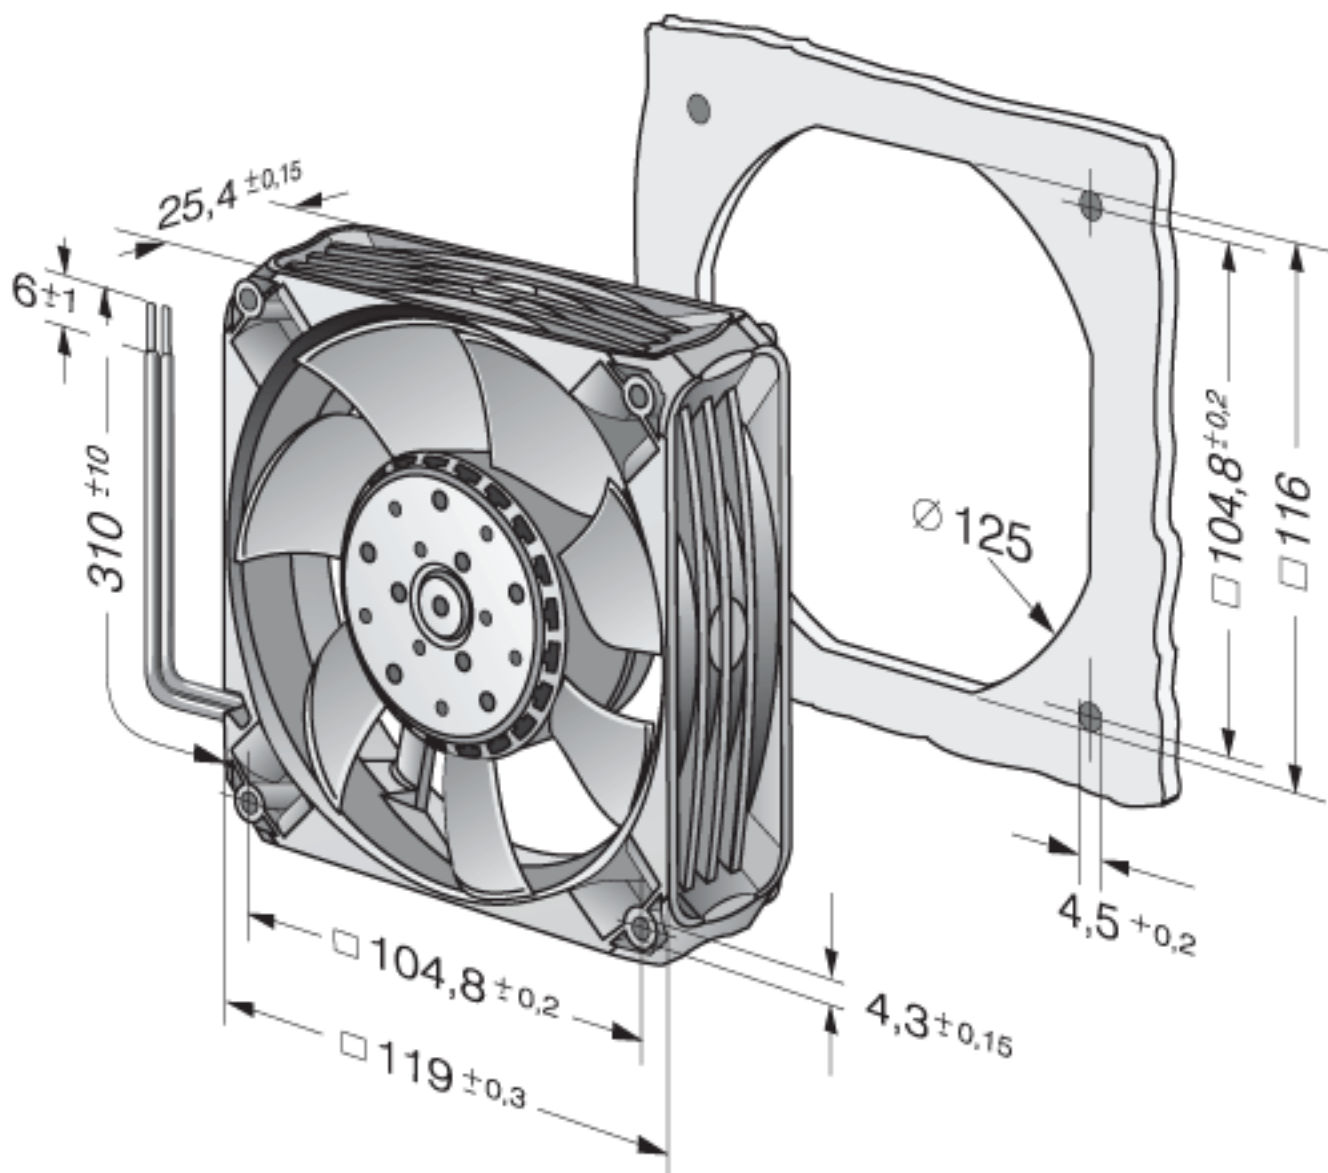

Kontakt

ebm-papst AS

Nordåsveien 5

1251 Oslo

Telf: 22 76 33 40

Fax: 22 61 91 73

mailbox@ebmpapst.no

www.ebmpapst.no