



D2E133-BI40-02

Dobbeltsugende radialvifte, reservedel

Produkt beregnet som reservedel.



Tekniske data

Beskrivelse	Dobbeltsugende radialvifte, reservedel
Spenning	1~230 VAC
Frekvens	50 Hz
Effekt	0,135 kW
Merkestrøm	0,6 A
Turtall	1700 rpm
Kondensator	2 µF
Luftmengde	125.00 l/s
Luftmengde	450.0 m3/h
Temperaturområde	-25...+40 °C
Rotasjonsretning	Moturs sett fra rotorsiden
Motor	Spenningsregulerbar asynkronmotor av ytterrotortype
Motorbetegnelse	M2E068-CF
Motorvern / Vern	Innebygd termokontaktmotorvern, automatisk tilbakestilling
Kapslingsklasse	IP44
Isolasjonsklasse motor	B
Lagertype	Kulelager
Viftehjul	Viftehjul med foroverbøyde skovler produsert i forsinket stål
Viftehus	Forsinket stål.
Elektrik tilkobling	Kabel 400 mm
Oppfylte standarder	CE
Vekt	2.7 kg
Erstatter tidligere produkt	D2E133-BE01-11, D2E133-BI40-51, RGE133D24, D2E133BE0116
Art.nr.	D2E133BI4002

Se www.ebmpapst.no for oppdatert informasjon

Tilbehør til D2E133-BI40-02


Benevning	Art.nr.	Informasjon
Kondensator 2µF	4610104	Kondensator 30x57 mm



D2E133-BI40-02


Dobbeltsugende radialvifte, reservedel

Tegning

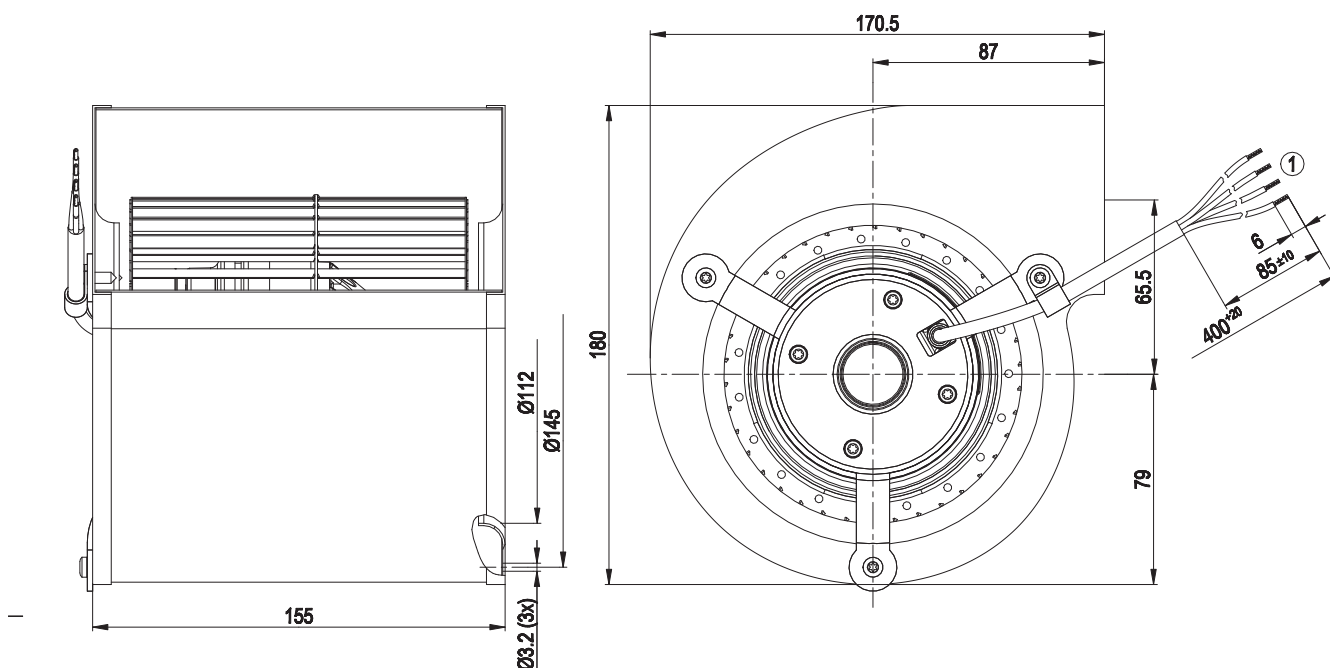

Koblingsskjema

1a) Single-phase capacitor motor with TOP wired internally

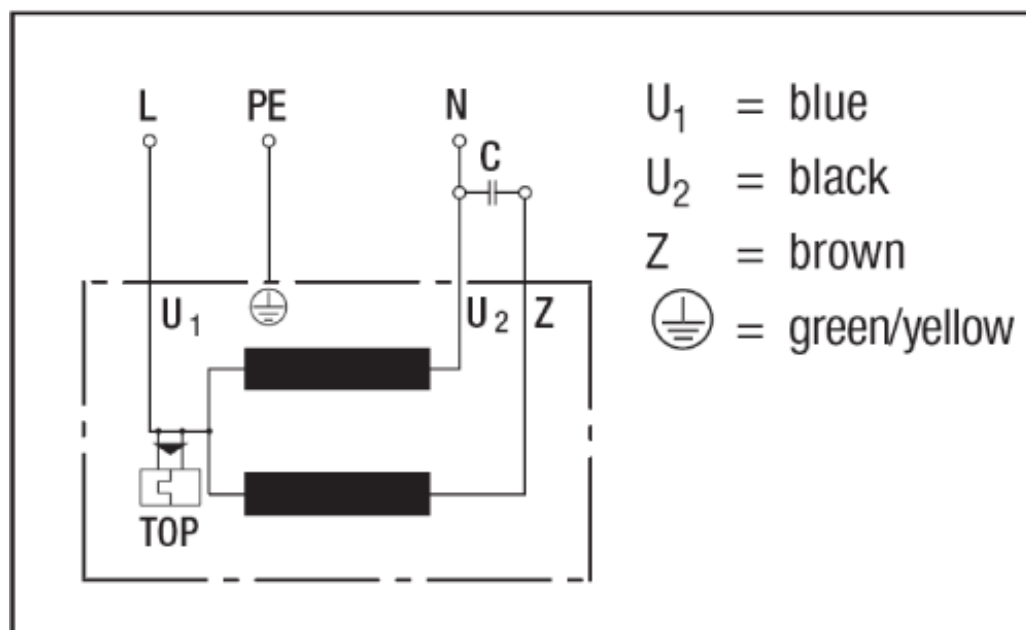



D2E133-BI40-02

Dobbeltsugende radialvifte, reservedel

Kontakt

ebm-papst AS

Nordåsveien 5

1251 Oslo

Telf: 22 76 33 40

Fax: 22 61 91 73

mailbox@ebmpapst.no

www.ebmpapst.no