



R2E250-RB06-01 RadiCal

Radialvifte uten hus

- Høy virkningsgrad med viftehjul type RadiCal
- Ekstremt stillegående med optimal luftmengde gjennom viftehjulet
- Lav rotasjonslyd
- Kompakt konstruksjon
- Robust konstruksjon og vedlikeholdsfri drift

OBS! Ikke CE-merket - brukes kun som reservedel !!



Tekniske data

Beskrivelse	Radialvifte uten hus
Spenning	1~230 VAC
Frekvens	50 (*60) Hz
Effekt	0,25 kW
Merkestrøm	1,1 A
Turtall	2750 rpm
Kondensator	5 µF
Luftmengde	415.00 l/s
Luftmengde	1495.0 m3/h
Temperaturområde	-25...+70 °C
Rotasjonsretning	Medurs sett fra rotorsiden
Motor	Spenningsregulerbar asynkronmotor av ytterrotortype, kondensvannhull på rotorsiden
Motorbetegnelse	M2E074-EI
Motorvern / Vern	Integrert termokontaktmotorvern
Kapslingsklasse	IP44 avhengig av installasjon og monteringsposisjon iht. EN 60034-5
Isolasjonsklasse motor	F
Lagertype	Kulelager
Materiale	Produsert i et stykke av glassfiberarmert plast, PA 6, bakoverbøyde skovler 7 stk.
Viftehjul	B-hjul
Montasje	Valgfritt
Elektrisk tilkobling	Kabel 450 mm
Størrelse	Ø 250 mm
Vekt	4.1 kg
Art.nr.	R2E250RB0601

Se www.ebmpapst.no for oppdatert informasjon



R2E250-RB06-01 RadiCal

Radialvifte uten hus

Tilbehør til R2E250-RB06-01 RadiCal


Benevning	Art.nr.	Informasjon
Kondensator 5µF	4610112	Kondensator 30x57 mm
Innløpskon 250	96359-2-4013	Innløpskon



R2E250-RB06-01 RadiCal

Radialvifte uten hus

Diagram

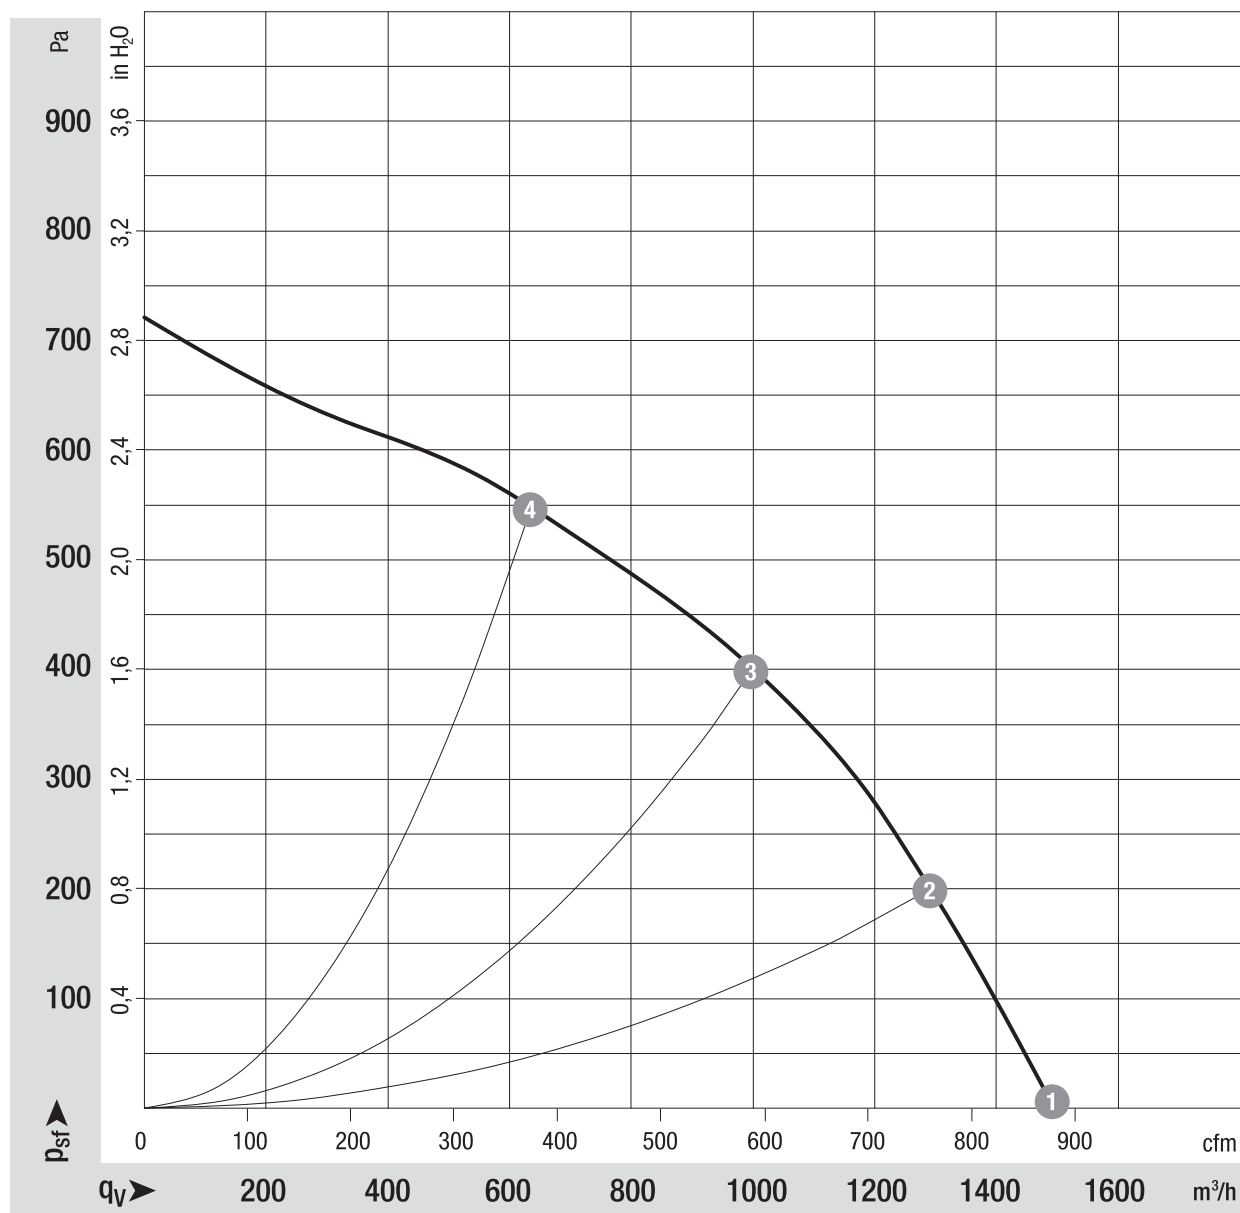


	n rpm	P _e W	I A	L _{wA} dB(A)
1	2800	215	0,95	78
2	2790	236	1,03	74
3	2775	246	1,07	71
4	2800	228	0,99	74



R2E250-RB06-01 RadiCal

Radialvifte uten hus

Tegning

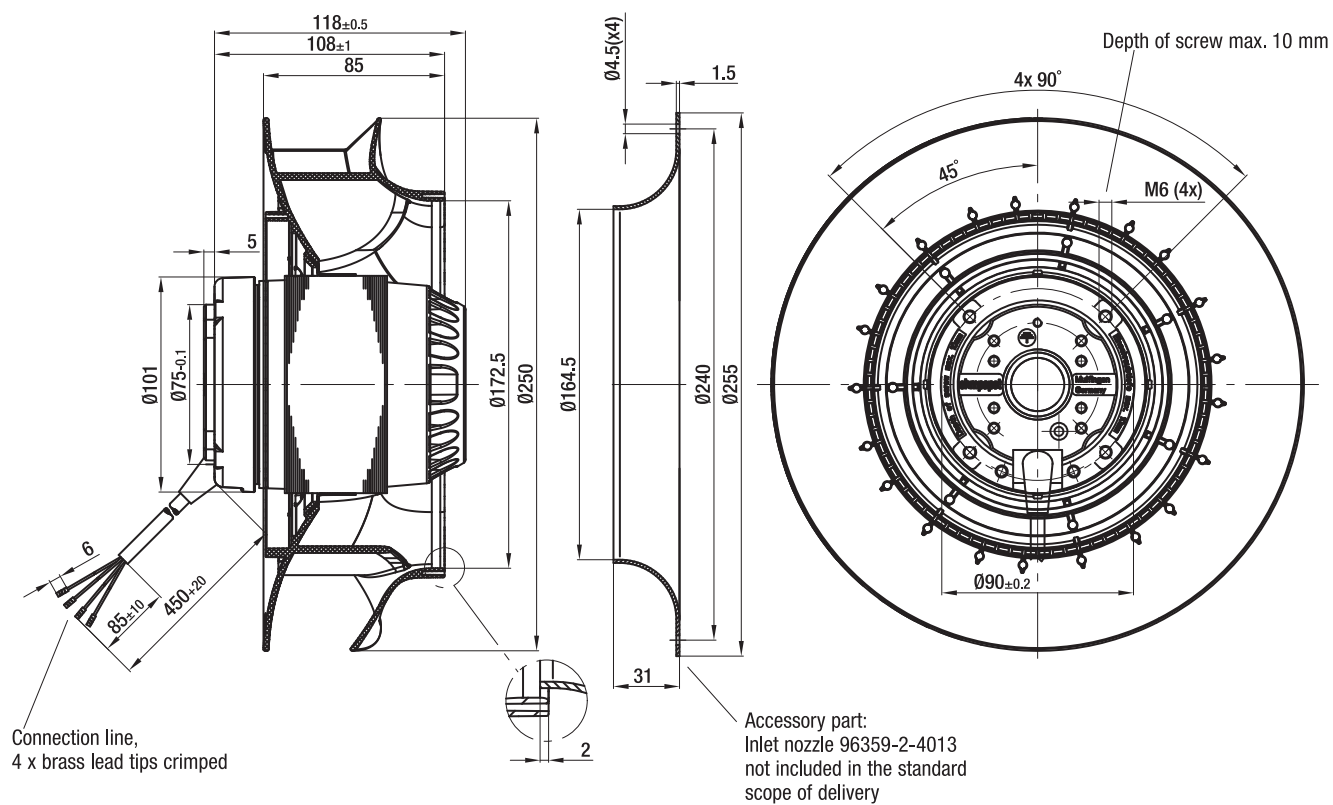




R2E250-RB06-01 RadiCal

Radialvifte uten hus

Koblingsskjema

A1) Enfas motor 1~230 VAC

med inbyggt termokontaktmotorskydd

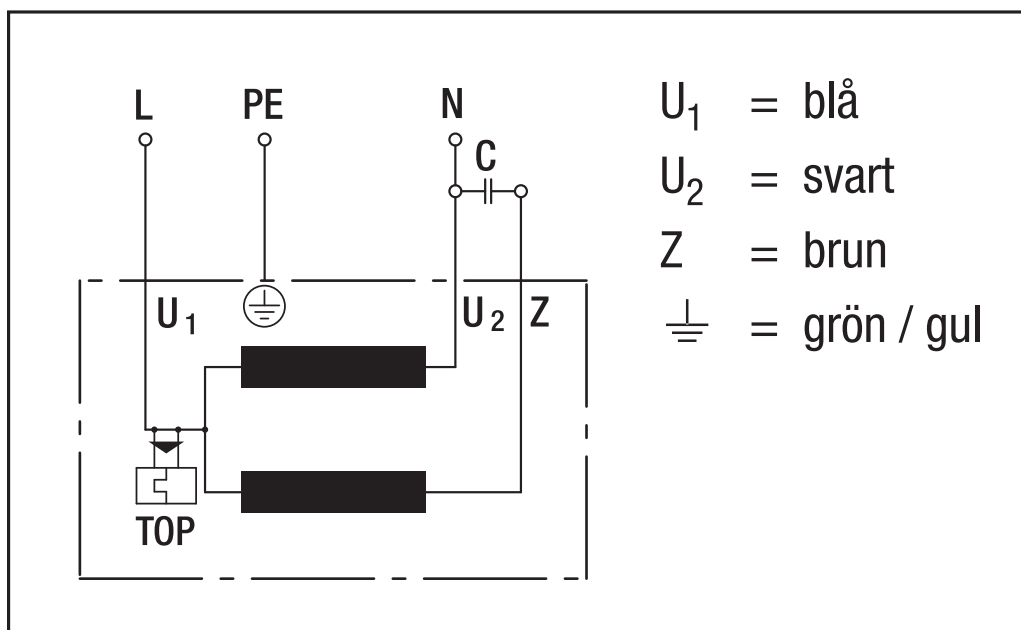

Kontakt

ebm-papst AS

Nordåsveien 5

1251 Oslo

Telf: 22 76 33 40

Fax: 22 61 91 73

mailbox@ebmpapst.no

www.ebmpapst.no