



# STRA4-80L

Femtrinnstransformator med motorvern 3~400 VAC / 8,0 A



Viftens turtall reguleres i fem trinn med bryteren på fronten. Signallamper på fronten indikerer drift og alarm. Om flere vifter kobles til trafoen får summen av motorenes maksstrømmer ikke overstige transformatorens merkestrøm.


Spenningsutgang 230 VAC for f.eks. driftindikering eller spjeldmotor. Alarmsignal 230 V og 2 stk kontakter for fjernstyring til / fra CC-CC (normalt kortsluttet). OC-OC (normalt åpen) Automatisk tilbakestilling etter nettbortfall. Transformatoren er utstyrt med sikring på sekundærsiden. Motorer som er utstyrt med utdratt termokontakt skal kobles til det innebygde motorvernet.

## Tekniske data

|                  |                                                        |
|------------------|--------------------------------------------------------|
| Beskrivelse      | Femtrinnstransformator med motorvern 3~400 VAC / 8,0 A |
| Spennning        | 3~400 VAC                                              |
| Spenningsområde  | 0-130-180-230-300-400 VAC                              |
| Frekvens         | 50 / 60 Hz                                             |
| Maksstrøm        | 8,0 A                                                  |
| Temperaturområde | Maks +35 °C                                            |
| Kapslingsklasse  | IP54                                                   |
| Materiale        | Platekapsling                                          |
| Størrelse        | 300 x 425 x 235 mm (B x H x D)                         |
| Vekt             | 27.9 kg                                                |
| Art.nr.          | 4612332                                                |

Se [www.ebmpapst.no](http://www.ebmpapst.no) for oppdatert informasjon

## Tegning

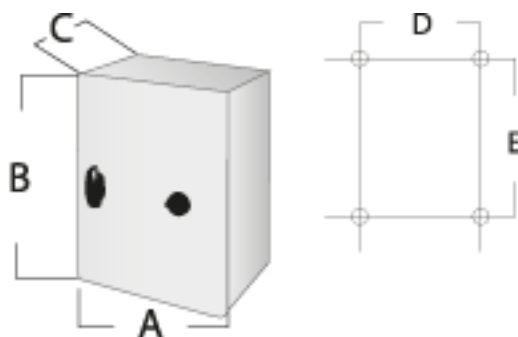


|             | A   | B   | C   | D   | E   | weight  |
|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|---------|
| STRA4-15L40 | 300 | 325 | 175 | 255 | 255 | 12.3 kg |
| STRA4-25L40 | 300 | 325 | 175 | 255 | 255 | 13.4 kg |
| STRA4-40L40 | 300 | 425 | 175 | 255 | 355 | 18.6 kg |
| STRA4-60L40 | 300 | 425 | 235 | 255 | 355 | 24.7 kg |
| STRA4-80L40 | 300 | 425 | 235 | 255 | 355 | 27.9 kg |
| STRA4110L40 | 400 | 430 | 235 | 355 | 355 | 37.8 kg |
| STRA4140L50 | 400 | 430 | 235 | 355 | 355 | 39.0 kg |



# STRA4-80L

Femtrinnstransformator med motorvern 3~400 VAC / 8,0 A

## Koblingsskjema

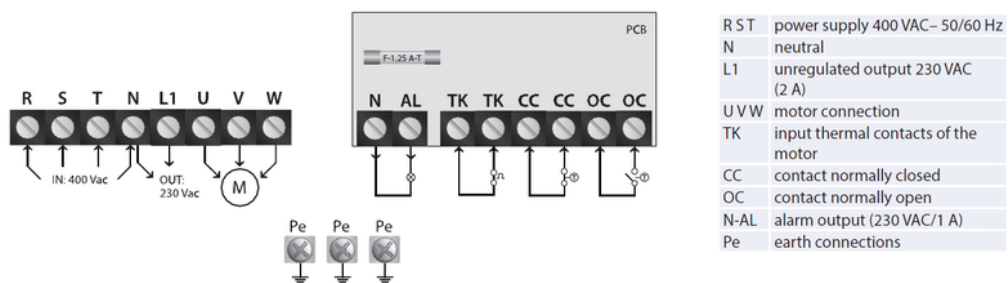

## Kontakt

### ebm-papst AS

Nordåsveien 5

1251 Oslo

Telf: 22 76 33 40

Fax: 22 61 91 73

mailbox@ebmpapst.no

www.ebmpapst.no