



AC8300H AC-maxx

Aksialvifte ACmaxx (EC) 80x80x32(64) mm



- Brett spenningsområde mellom 85 og 265 VAC
- Turtall ikke påvirket av nettfrekvensen
- Lavere effektforbruk enn tilsvarende AC-vifter

Tekniske data

Beskrivelse	Aksialvifte ACmaxx (EC) 80x80x32(64) mm
Spennning	1~115/230 VAC
Spenningsområde	1~85-265 VAC
Frekvens	50 / 60 Hz
Effekt	7,5 W
Turtall	5000 rpm
Luftmengde	22.22 l/s
Luftmengde	80.0 m3/h
Luftmengde	47.1 CFM
Temperaturområde	-20...+75 °C
Blåseretning	Utløp over motorfestet
Rotasjonsretning	Medurs sett fra rotorsiden
Motorvern / Vern	Vern mot blokkert rotor
Lagertype	Kulelager
Viftehjul	Glassfiberarmert plast PA
Viftehus	Glassfiberarmert plast, PBTP
Lydtrykk	48.0 dB(A)
Lydeffekt	6.2 Bel
Levetid L10	55 000 timer 40 °C / 25 000 timer 75 °C
Størrelse	80 x 80 x 32(64) mm (B x H x D)
Vekt	325 g
Art.nr.	9204305004


Se www.ebmpapst.no for oppdatert informasjon



AC8300H AC-maxx

Aksialvifte ACmaxx (EC) 80x80x32(64) mm

Diagram

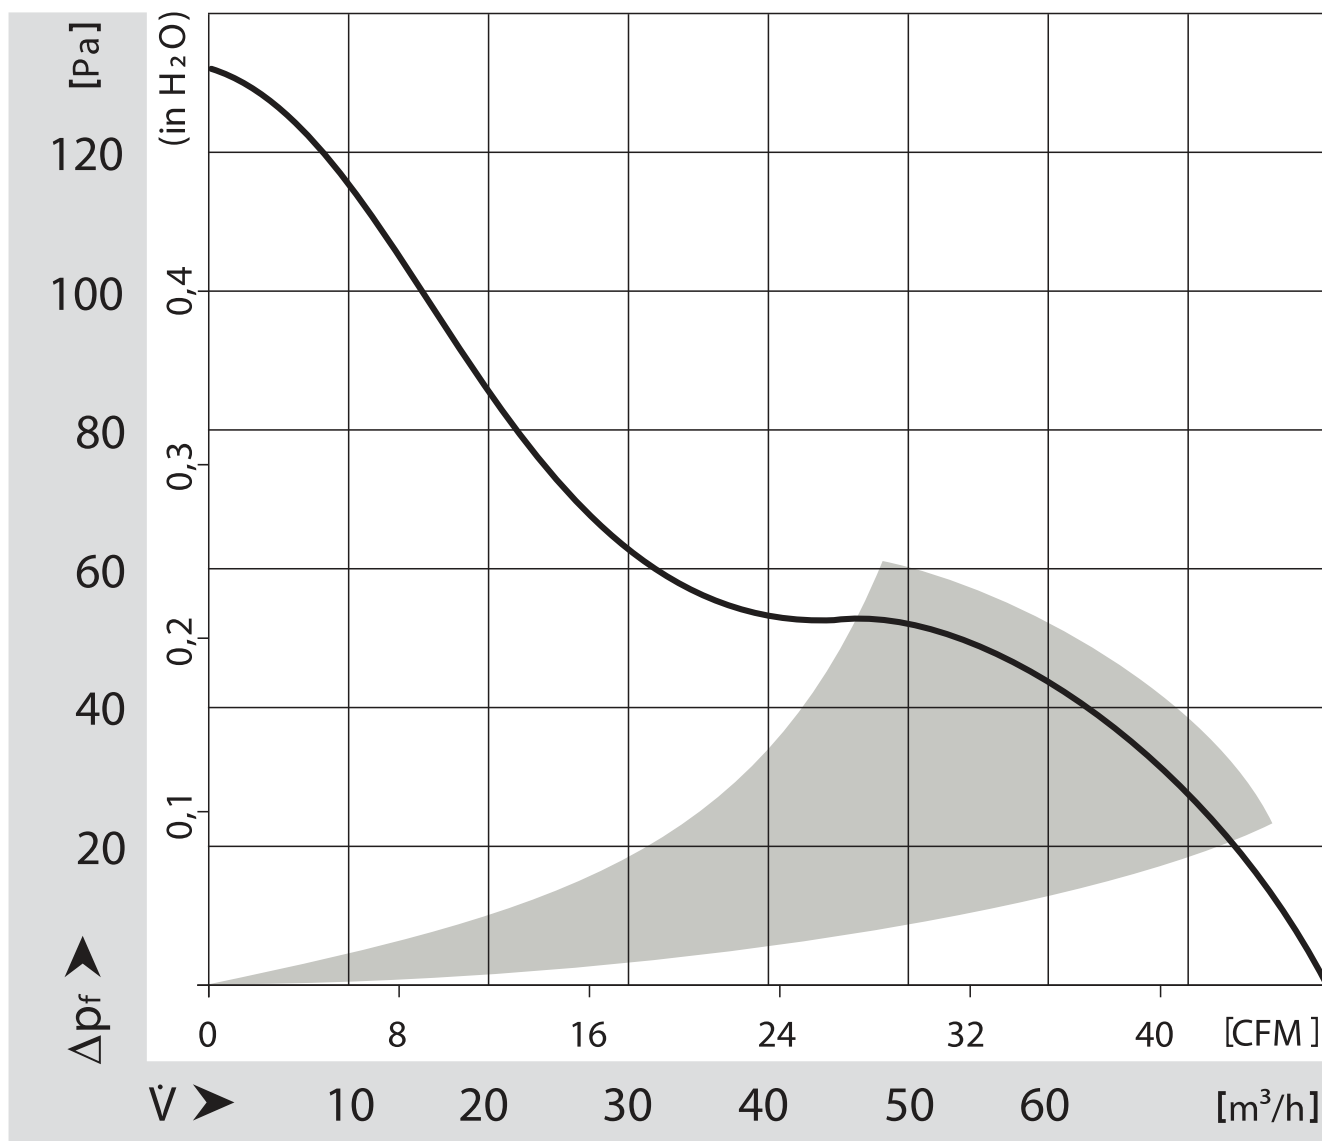




AC8300H AC-maxx

Aksialvifte ACmaxx (EC) 80x80x32(64) mm

Tegning

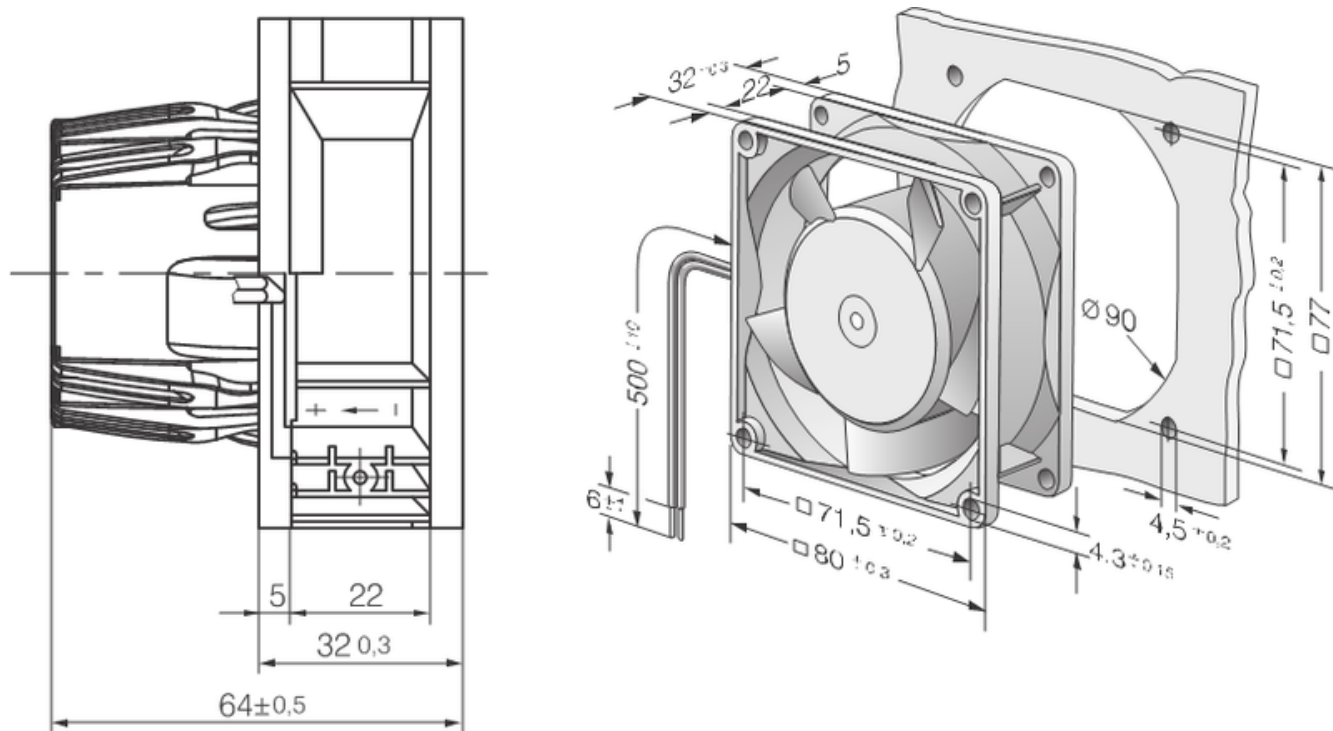

Kontakt

ebm-papst AS

Nordåsveien 5

1251 Oslo

Telf: 22 76 33 40

Fax: 22 61 91 73

mailbox@ebmpapst.no

www.ebmpapst.no