



W2E250-HQ52-12

Aksialvifte AC 280x280x80 mm



Tekniske data

Beskrivelse	Aksialvifte AC 280x280x80 mm
Spennning	1~230 VAC
Frekvens	50 Hz (60 Hz*)
Effekt	0,136 kW
Merkestrøm	0,61 A
Turtall	2530 rpm
Luftmengde	497.00 l/s
Luftmengde	1790.0 m3/h
Temperaturområde	-25...+70 °C
Blåseretning	Utløp over motorfestet
Rotasjonsretning	Moturs sett fra rotorsiden
Motor	M2E068-DF
Motorvern / Vern	Innebygd termokontaktmotorvern, automatisk tilbakestilling
Isolasjonsklasse motor	F
Lagertype	Kulelager
Viftehjul	Stål, plastbelagt
Viftehus	Støpt aluminium
Elektrik tilkobling	Koblingsplint, kondensator innkoblet
Lydtrykk	69.0 dB(A)
Oppfylte standarder	CE, UL, CSA
Størrelse	280 x 280 x 80 mm (B x H x D)
Vekt	3.1 kg
Erstatter tidligere produkt	W2E250HL0601
Art.nr.	W2E250HQ5212

Se www.ebmpapst.no for oppdatert informasjon

Tilbehør til W2E250-HQ52-12


Benevnning	Art.nr.	Informasjon
MFG280	09418-2-4039	Berøringsgitter metall 280x280 mm



W2E250-HQ52-12

Aksialvifte AC 280x280x80 mm

Diagram

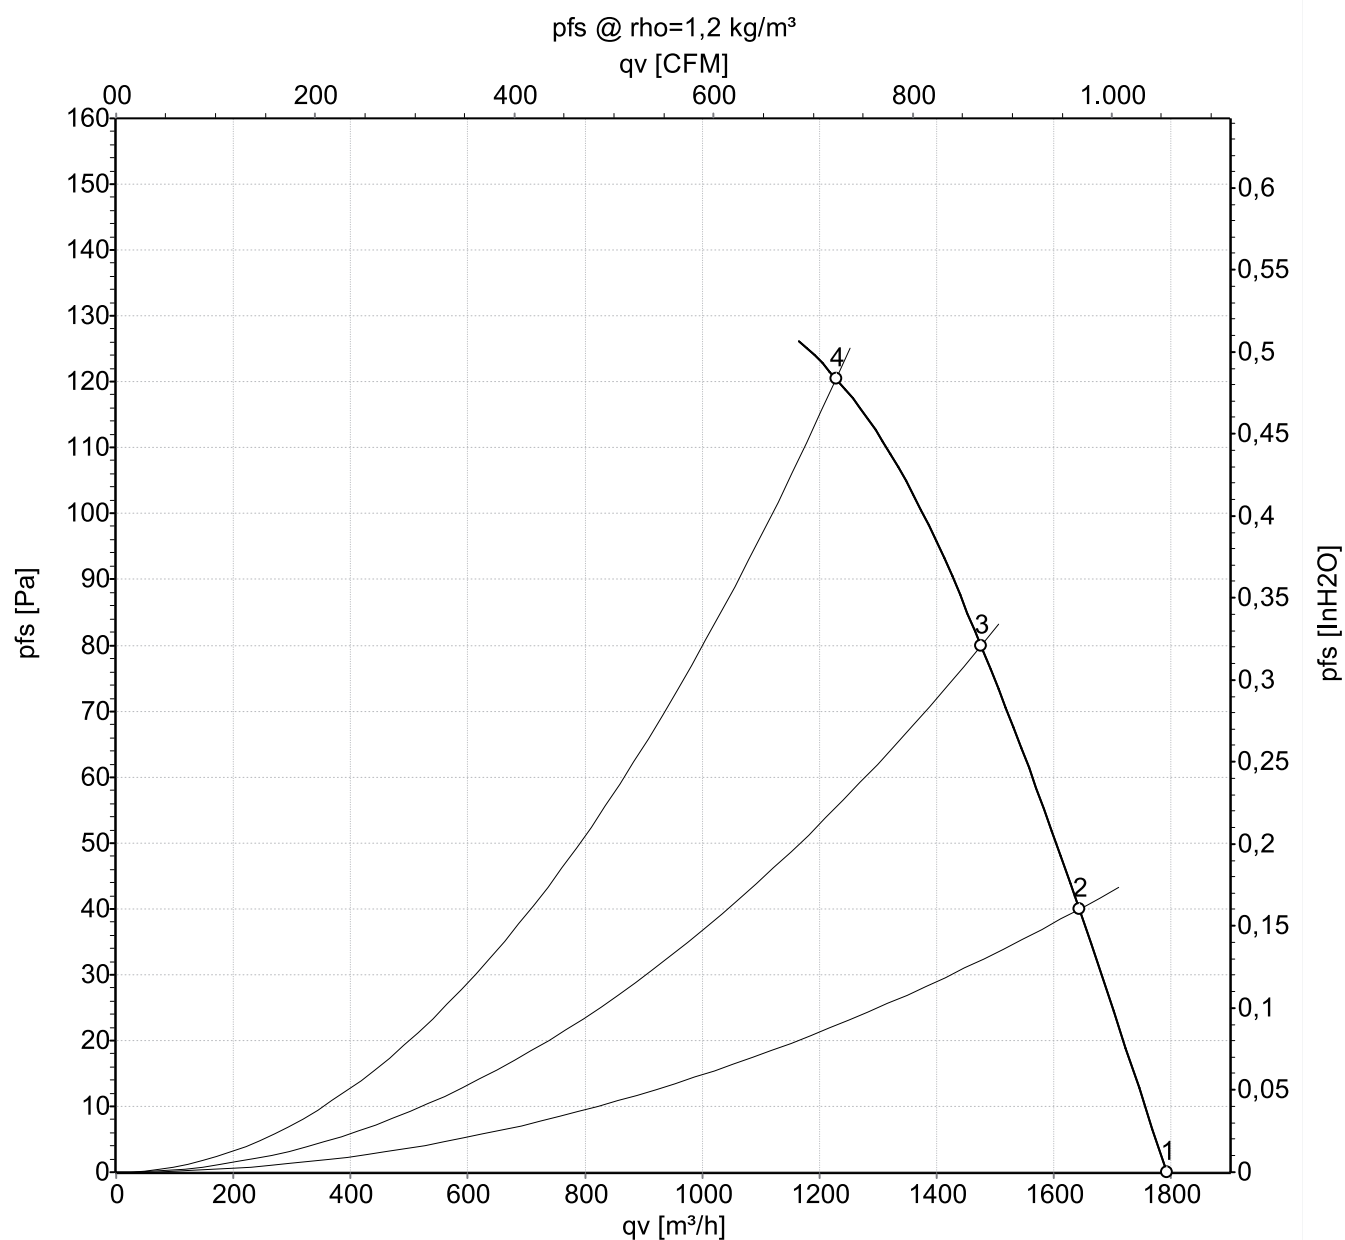




W2E250-HQ52-12

Aksialvifte AC 280x280x80 mm

Tegning

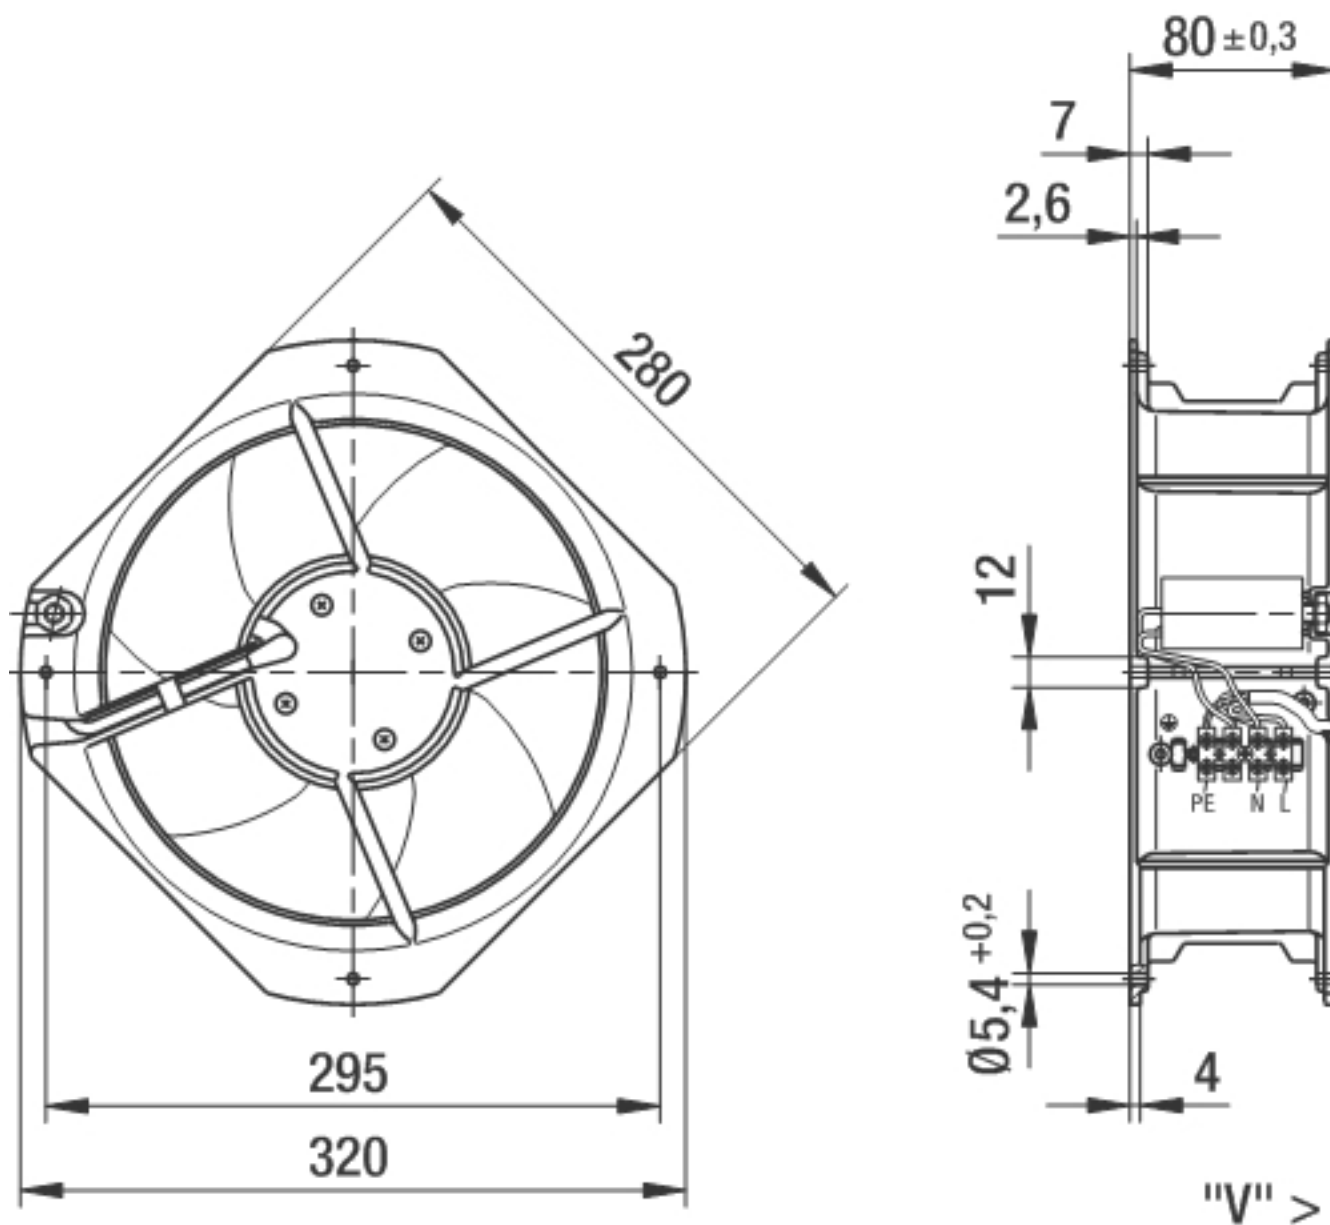



W2E250-HQ52-12

Aksialvifte AC 280x280x80 mm

Kontakt

ebm-papst AS

Nordåsveien 5

1251 Oslo

Telf: 22 76 33 40

Fax: 22 61 91 73

mailbox@ebmpapst.no

www.ebmpapst.no