




4412M

Aksialvifte DC 119x119x38 mm

Kan fås med opsjon /2.



Tekniske data

Beskrivelse	Aksialvifte DC 119x119x38 mm
Spennning	12 VDC
Spenningsområde	7-14 VDC
Effekt	4,2 W
Turtall	3300 rpm
Luftmengde	51.00 l/s
Luftmengde	184.0 m3/h
Luftmengde	108.3 CFM
Temperaturområde	-20...+70 °C
Blåseretning	Utløp over motorfestet
Rotasjonsretning	Moturs sett fra rotorsiden
Lagertype	Kulelager
Viftehjul	Glassfiberarmert plast PA
Viftehus	Glassfiberarmert plast, PBTP
Lydtrykk	42.0 dB(A)
Lydeffekt	5.3 Bel
Levetid L10	65 000 timer 40 °C / 32 500 timer 70 °C
Størrelse	119 x 119 x 38 mm (B x H x D)
Vekt	250 g
Art.nr.	9293510508

Se www.ebmpapst.no for oppdatert informasjon




4412M

Aksialvifte DC 119x119x38 mm

Tilbehør til 4412M


Benevning	Art.nr.	Informasjon
FF450A/45	4620100	Plastgitter med grovfilter 119x119 mm
Filterkassett 120x120	92161-1-5170	Filterkassett plast 119x119 inkl filter
LZ60	9920060000	Aluminiumfilter til LZ40N 119x119 mm
MFG119	358-107.1	Berøringsgitter metall 119x119 mm
PG119S	92165-2-2929	Berøringsgitter plast 119x119 mm, skrus fast
PG119T	92164-2-2929	Berøringsgitter plast 119x119 mm, trykkes fast
PRF120	470111176	Berøringsgitter EMC 119x119 mm
PF120	4628256	Plastgitter med filter 119x119 mm
DYAD-pakning 119x119	4687112	DYAD-pakning 119x119
Vibrasjonsdemper 119x119mm	02678-2-2945	Vibrasjonsdemper for 119x119 mm vifter

Diagram

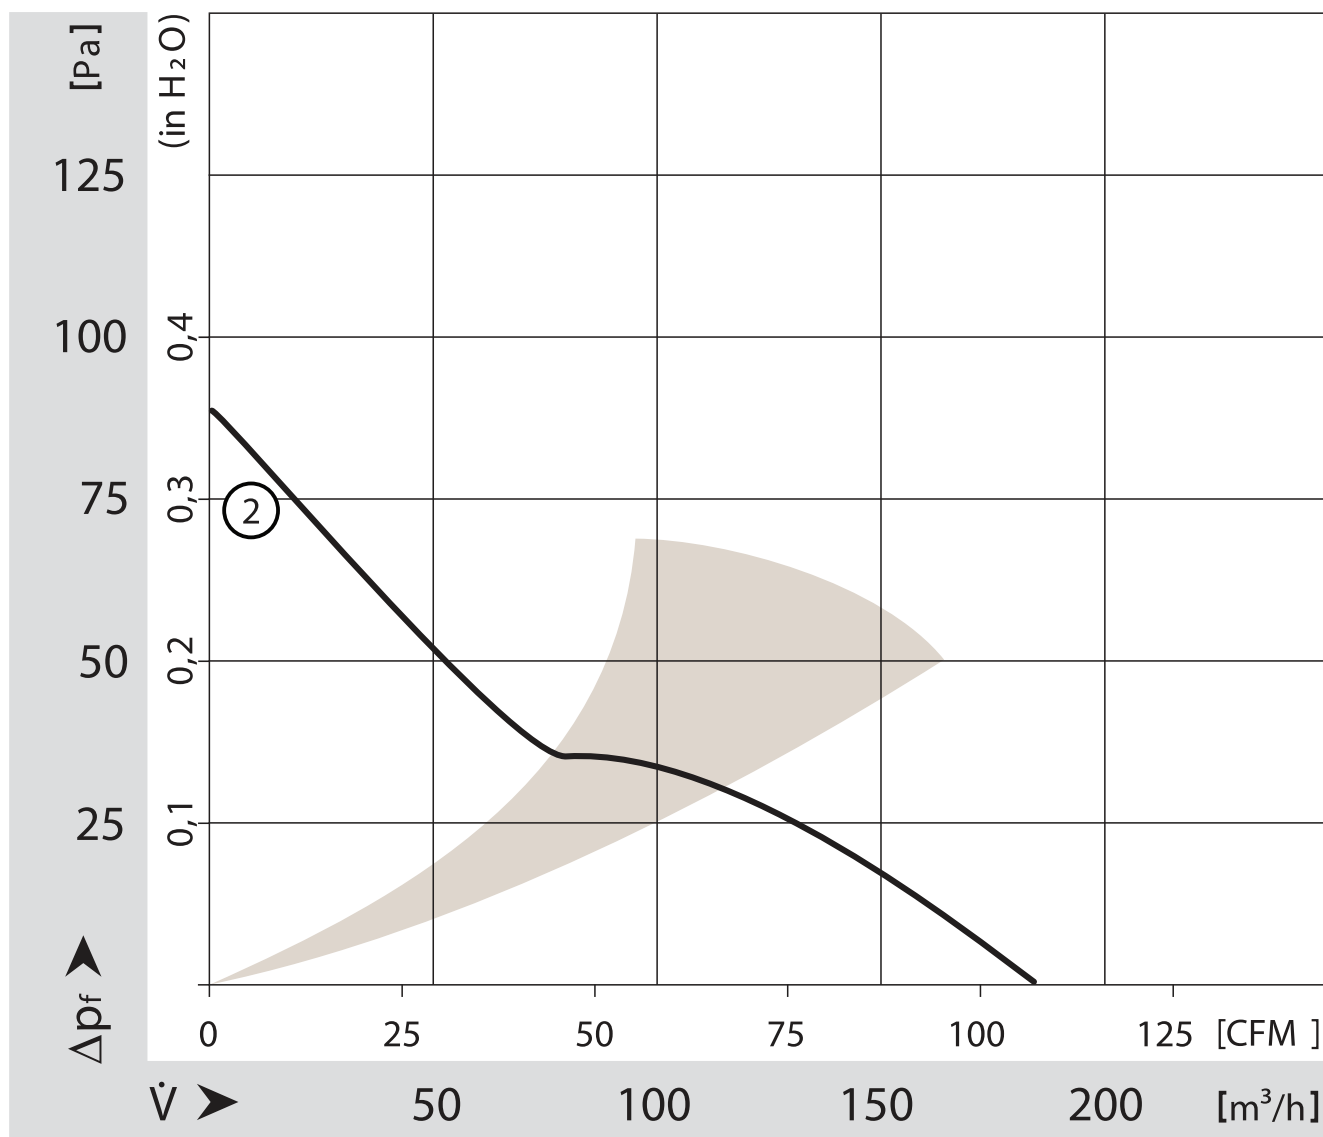



Tegning

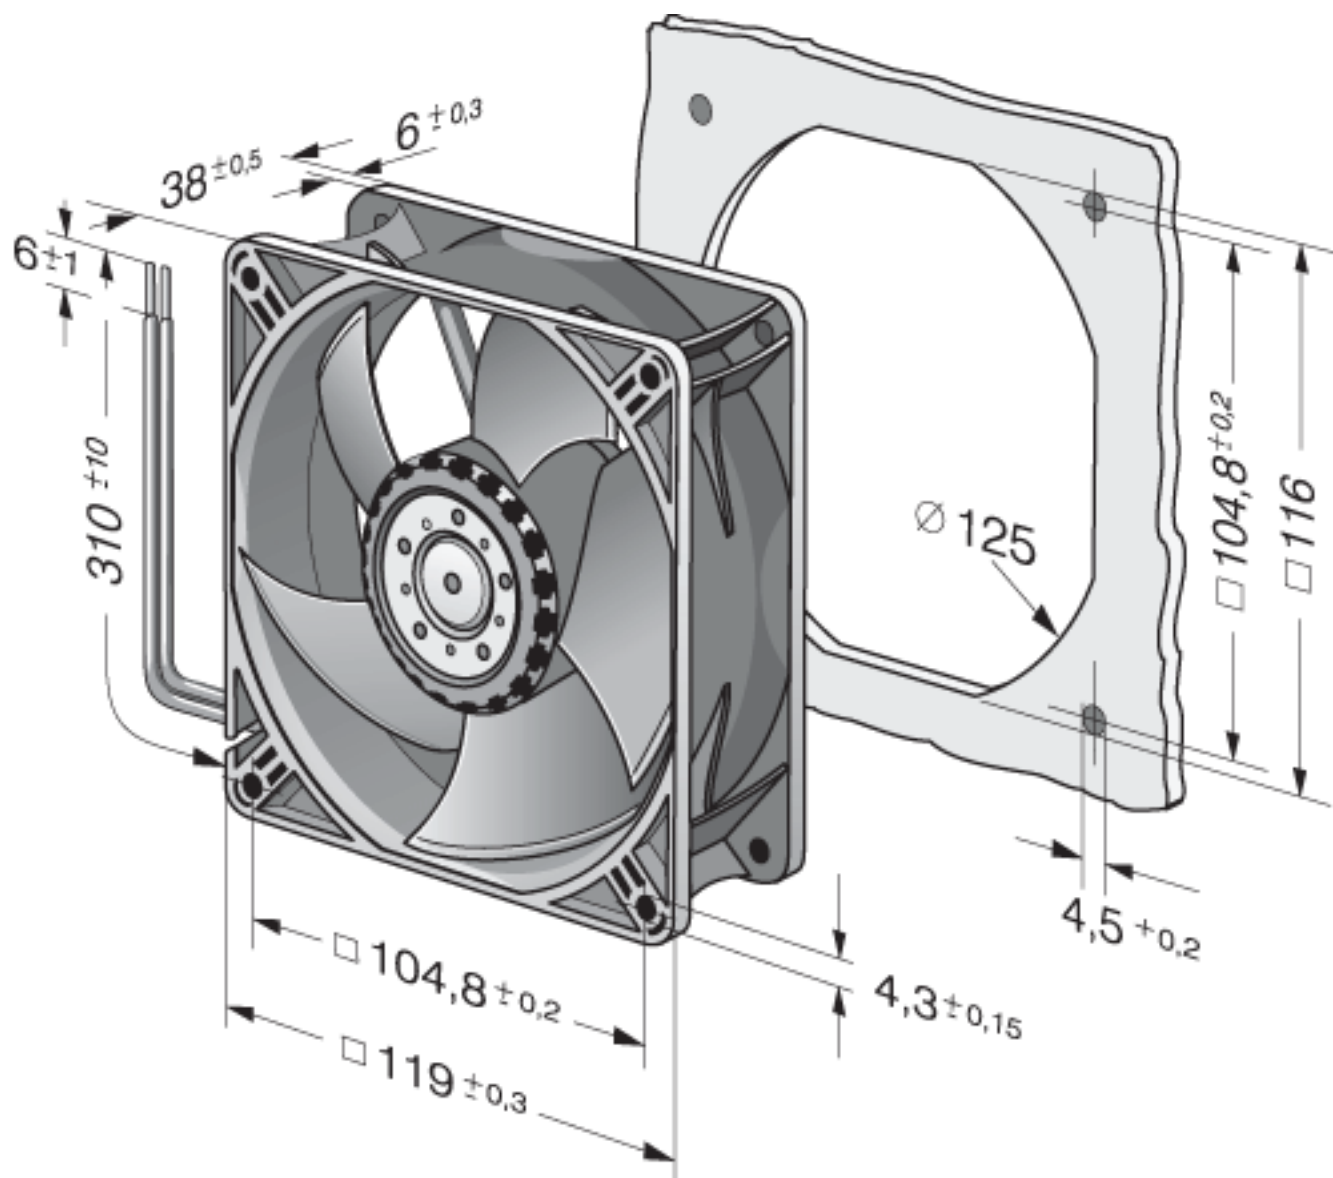**ebm-papst AS**

Nordåsveien 5
1251 Oslo
Telf: 22 76 33 40
Fax: 22 61 91 73
mailbox@ebmpapst.no
www.ebmpapst.no