



614JH

Aksialvifte DC 60x60x32 mm



Kraftfull kompaktvifte for stor luftmengde ved høyt mottrykk. Vifteblad med winglets. Lavt lydnivå. Kan fås med opsjon /2.

Tekniske data

Beskrivelse	Aksialvifte DC 60x60x32 mm
Spennning	24 VDC
Spenningsområde	14-26,4 VDC
Effekt	7,7 W
Turtall	11700 rpm
Luftmengde	19.44 l/s
Luftmengde	70.0 m3/h
Luftmengde	41.1 CFM
Temperaturområde	-20...+70 °C
Blåseretning	Utløp over motorfestet
Rotasjonsretning	Medurs sett fra rotorsiden
Motor	Elektronisk kommutert ytterrotormotor med integrert driftselektronikk
Motorvern / Vern	Vern mot feilaktig polaritet og blokkert rotor
Lagertype	Kulelager
Viftehjul	Glassfiberarmert plast PA
Viftehus	Glassfiberarmert plast, PBT
Elektrik tilkobling	To enkeltledere AWG24, TR64, avmantlet og fortinnet
Lydtrykk	53.0 dB(A)
Lydeffekt	6.4 Bel
Levetid L10	ebm-papst Service Life L10: 57 500 timer 40 °C / 27 500 timer 70 °C Life expectancy L10Δ: 115 000 timer 40 °C
Oppfylte standarder	VDE, UL, CSA
Størrelse	60 x 60 x 32 mm (B x H x D)
Vekt	100 g
Art.nr.	9292512004

Se www.ebmpapst.no for oppdatert informasjon




614JH

Aksialvifte DC 60x60x32 mm

Tilbehør til 614JH

Benevning	Art.nr.	Informasjon
FF250A/45	4620102	Plastgitter med grovfilter 60x60 mm
PF60	470111104	Plastgitter med filter 60x60 mm
MFG060	4620200	Berøringsgitter metall 60x60 mm
PRF60	470111173	Berøringsgitter EMC 60x60 mm

Diagram

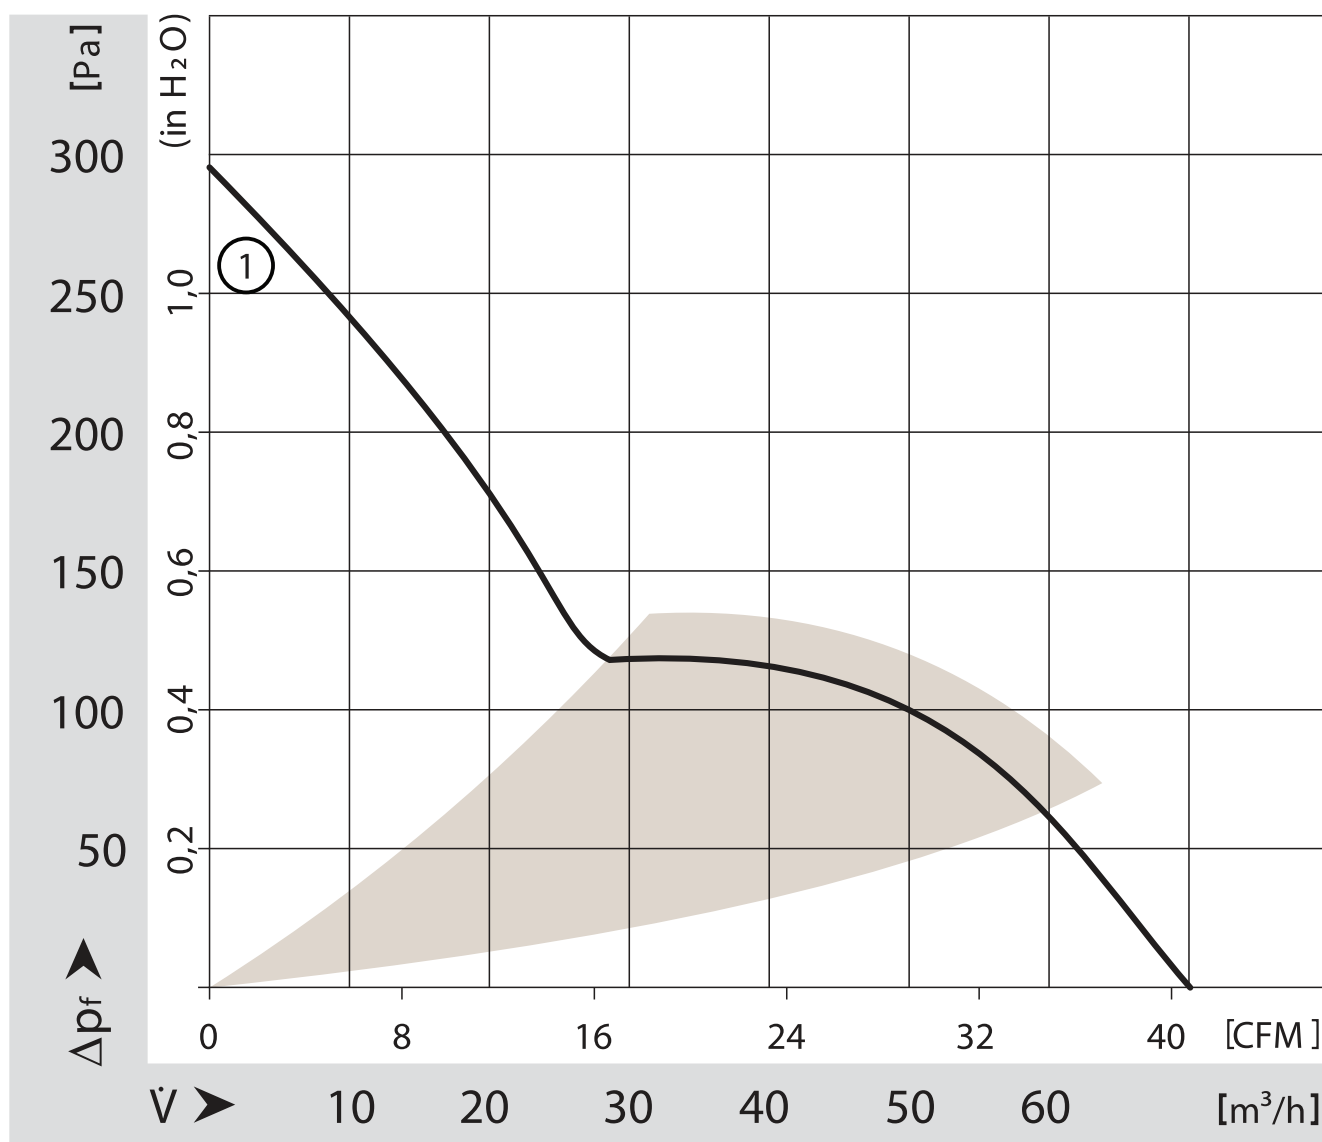




614JH

Aksialvifte DC 60x60x32 mm

Tegning

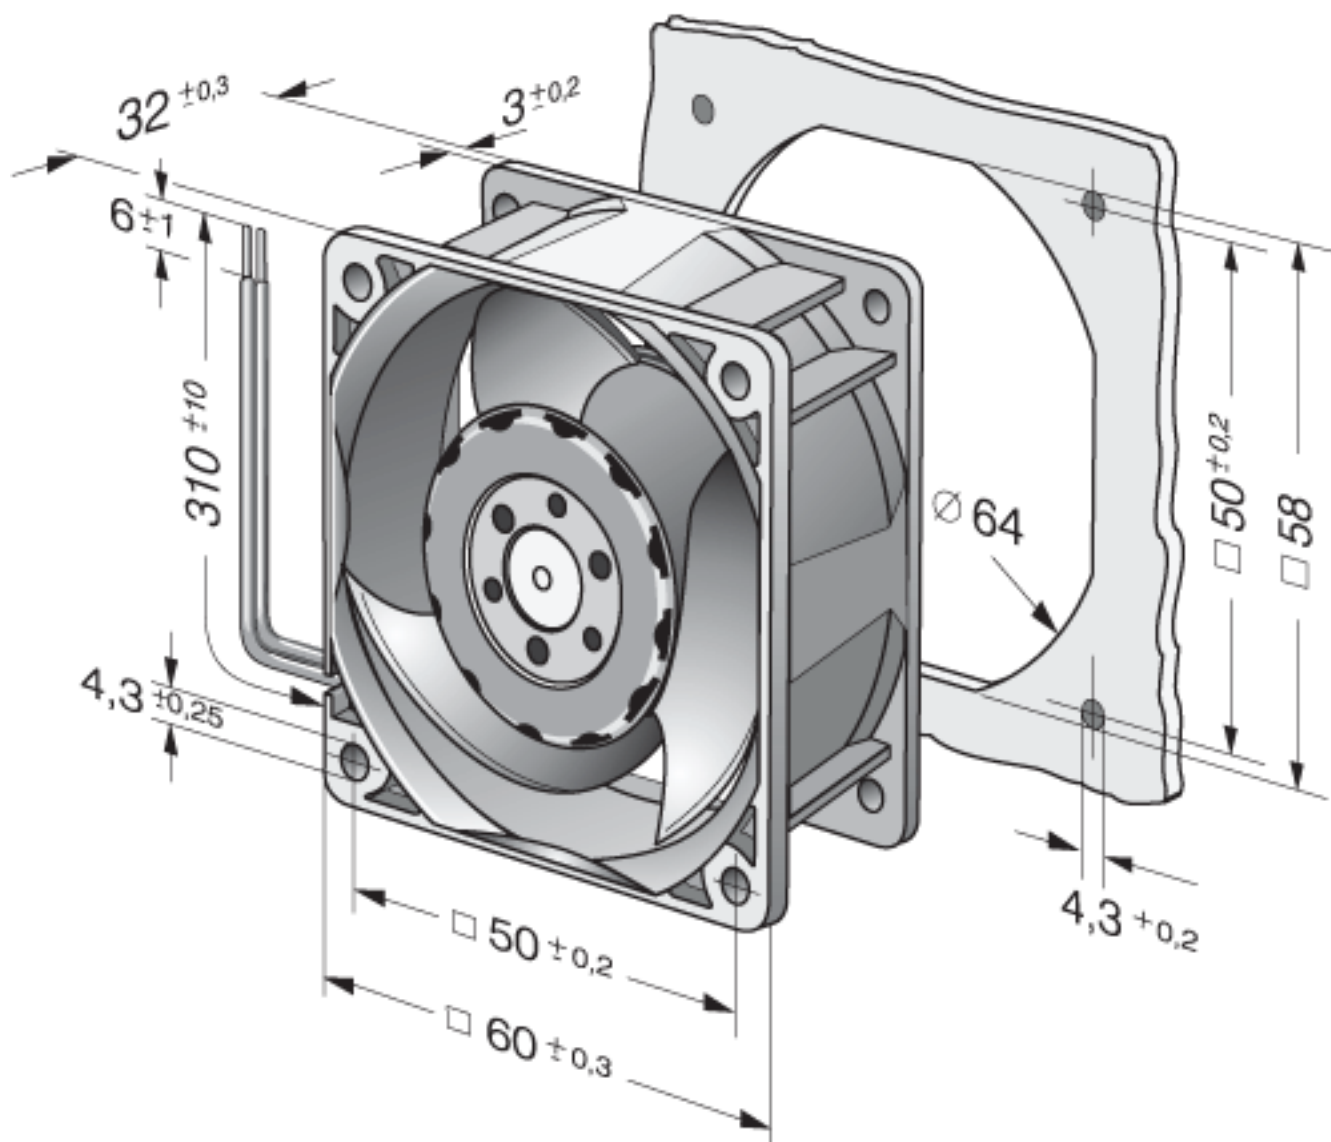

Kontakt

ebm-papst AS

Nordåsveien 5

1251 Oslo

Telf: 22 76 33 40

Fax: 22 61 91 73

mailbox@ebmpapst.no

www.ebmpapst.no