



6314/2MP S-Force

Aksialvifte DC ø172x51 mm



Utstyrt med tacho-utgang type /2 og inngang for PWM styresignal (se separat informasjon).

Tekniske data

Beskrivelse	Aksialvifte DC ø172x51 mm
Spenning	24 VDC
Spenningsområde	16-30 VDC
Effekt	23 W
Turtall	4400 rpm
Luftmengde	130.56 l/s
Luftmengde	470.0 m3/h
Temperaturområde	-20...+70 °C
Blåseretning	Utløp over motorfestet
Rotasjonsretning	Moturs sett fra rotorsiden
Motor	Elektronisk kommutert ytterrotormotor med integrert driftselektronikk
Motorvern / Vern	Vern mot feilaktig polaritet og blokkert rotor
Lagertype	Kulelager
Viftehjul	Glassfiberarmert plast PA
Viftehus	Aluminium
Elektrisk tilkobling	Fire enkeltledere AWG22, TR64, avmantlet og fortinnet
Lydtrykk	56.0 dB(A)
Lydeffekt	6.5 Bel
Levetid L10	ebm-papst Service Life L10: 80 000 timer 40 °C / 40 000 timer 70 °C
Størrelse	ø 172 x 51 mm
Vekt	910 g
Art.nr.	9695480210

Se www.ebmpapst.no for oppdatert informasjon

Tilbehør til 6314/2MP S-Force


Benevnning	Art.nr.	Informasjon
LZ37	9920037000	Berøringsgitter metall ø172 mm for 6000-serien
LZ36	9920036000	Berøringsgitter metall for vifter ø172 / ø172 x 150 mm
MFG150R	09498-2-4039	Berøringsgitter metall ø150 mm for 130/142/143 vifter



6314/2MP S-Force

Aksialvifte DC ø172x51 mm

Diagram

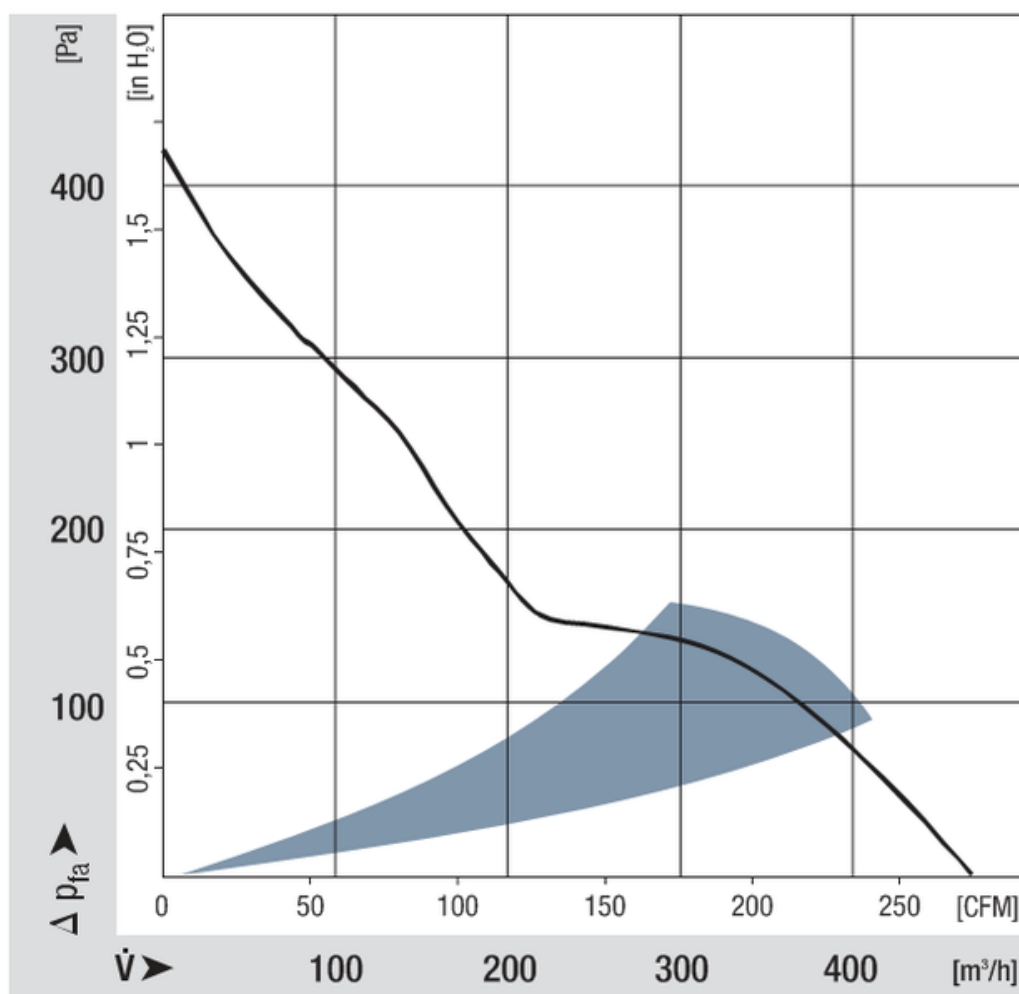




6314/2MP S-Force

Aksialvifte DC $\varnothing 172 \times 51$ mm

Tegning

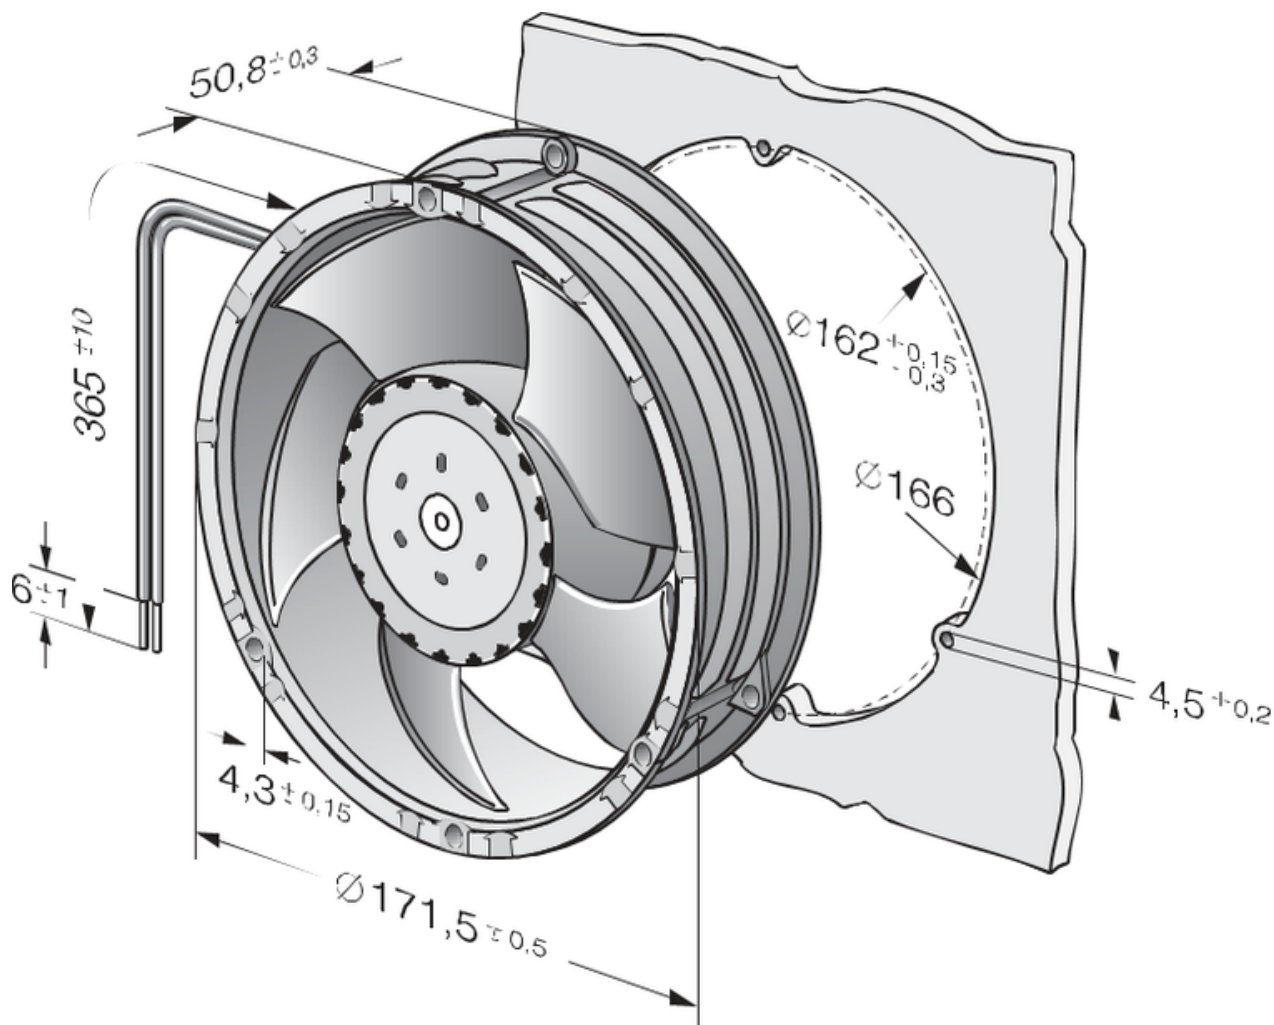

Kontakt

ebm-papst AS

Nordåsveien 5

1251 Oslo

Telf: 22 76 33 40

Fax: 22 61 91 73

mailbox@ebmpapst.no

www.ebmpapst.no