



8412NGMI VARIOFAN

Aksialvifte DC 80x80x25 mm



VARIOFAN innebærer automatisk regulering av viftens turtall. Denne viften har integrert temperaturgiver plassert i luftstrømmen. Angitte data gjelder ved maksimalt turtall.

Tekniske data

Beskrivelse	Aksialvifte DC 80x80x25 mm
Spennning	12 VDC
Spenningsområde	8-14 VDC
Effekt	2 W
Turtall	2600 rpm
Luftmengde	16.10 l/s
Luftmengde	58.0 m3/h
Luftmengde	34.1 CFM
Temperaturområde	-20...+70 °C
Blåseretning	Utløp over motorfestet
Rotasjonsretning	Moturs sett fra rotorsiden
Motor	Elektronisk kommutert ytterrotormotor med integrert driftselektronikk
Motorvern / Vern	Vern mot feilaktig polaritet og blokkert rotor
Lagertype	Sintec glidelager
Viftehjul	Glassfiberarmert plast PA
Viftehus	Glassfiberarmert plast, PBT
Elektrik tilkobling	To enkeltledere AWG24, TR64, avmantlet og fortinnet
Lydtrykk	26.0 dB(A)
Lydeffekt	4.3 Bel
Levetid L10	ebm-papst Service Life L10: 80 000 timer 40 °C / 35 000 timer 70 °C Life expectancy L10Δ: 125 000 timer 40 °C
Oppfylte standarder	VDE, UL, CSA
Størrelse	80 x 80 x 25 mm (B x H x D)
Vekt	95 g
Art.nr.	9292506148

Se www.ebmpapst.no for oppdatert informasjon




8412NGMI VARIOFAN

Aksialvifte DC 80x80x25 mm

Tilbehør til 8412NGMI VARIOFAN

Benevning	Art.nr.	Informasjon
FF325A/45	4620104	Plastgitter med grovfilter 80x80 mm
PF80	4620108	Plastgitter med filter 80x80 mm
MFG080	4620202	Berøringsgitter metall 80x80 mm
PG80S	92163-2-2929	Berøringsgitter plast 80x80 mm, skrus fast
PG80T	92162-2-2929	Berøringsgitter plast 80x80 mm, trykkes fast
PRF80	47011177	Berøringsgitter EMC 80x80 mm
LZ212	9920212000	Monteringsblekk for serie 8300, 3300, 4300

Diagram

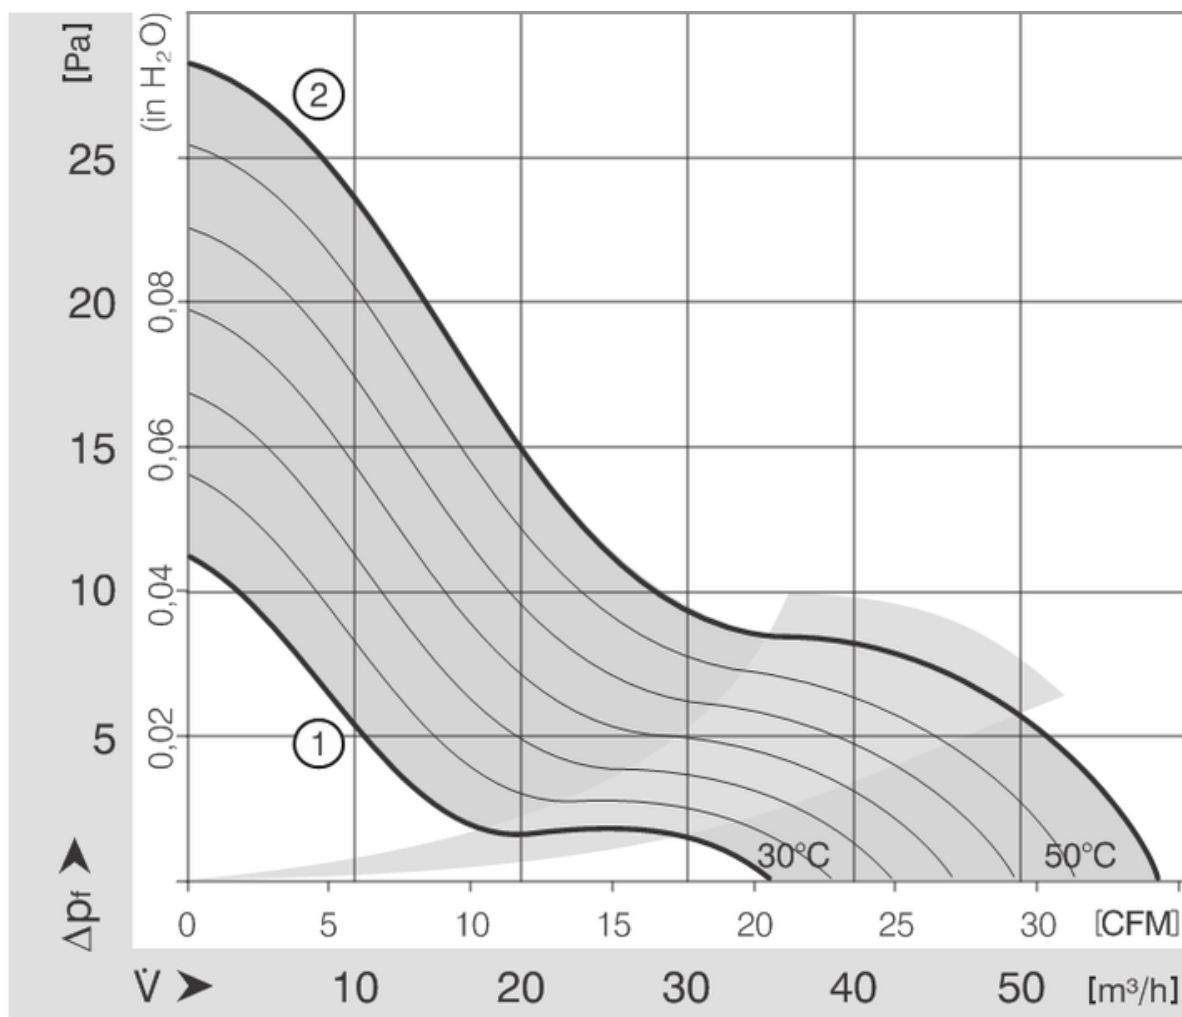




8412NGMI VARIOFAN

Aksialvifte DC 80x80x25 mm

Tegning

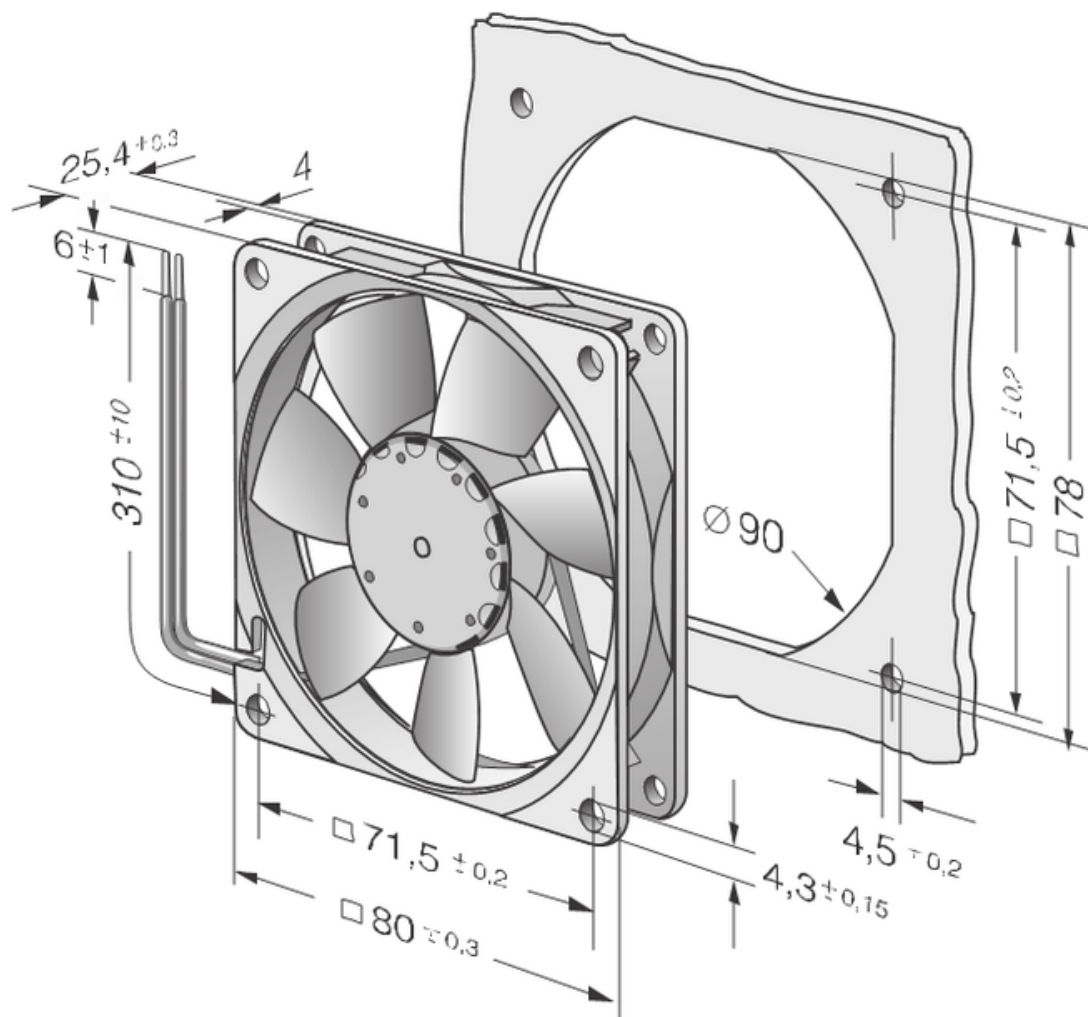

Kontakt

ebm-papst AS

Nordåsveien 5

1251 Oslo

Telf: 22 76 33 40

Fax: 22 61 91 73

mailbox@ebmpapst.no

www.ebmpapst.no