




RG90-18/56

Radialvifte AC 135x135x38 mm

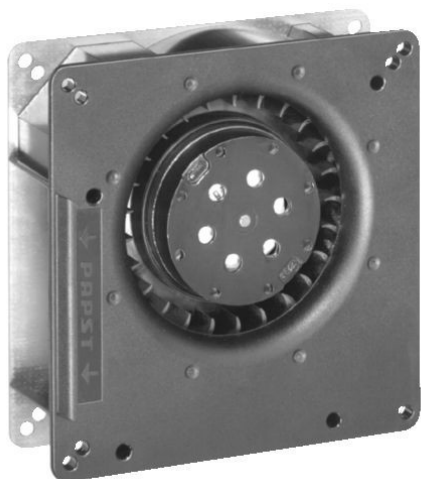

Tekniske data

Beskrivelse	Radialvifte AC 135x135x38 mm
Spennning	1~230 VAC
Frekvens	50 Hz
Effekt	22 W
Merkestrøm	122 mA
Turtall	2200 rpm
Luftmengde	15.00 l/s
Luftmengde	54.0 m3/h
Luftmengde	31.8 CFM
Temperaturområde	-30...+60 °C
Rotasjonsretning	Medurs sett fra rotorsiden
Motor	AC ytterrotormotor av skjermполstype
Motorvern / Vern	Impedansbeskyttet mot overbelastning
Lagertype	Kulelager
Viftehjul	Glassfiberarmert plast
Viftehus	Glassfiberarmert plast, bunnplate av galvanisert stålplate
Elektrik tilkobling	To enkeltledere AWG22 avmantlet og fortinnet
Lydeffekt	5.8 Bel
Levetid L10	35 000 timer 40 °C / 20 000 timer 60 °C
Størrelse	135 x 135 x 38 mm (B x H x D)
Vekt	560 g
Art.nr.	9544014001


Se www.ebmpapst.no for oppdatert informasjon



RG90-18/56

Radialvifte AC 135x135x38 mm

Diagram

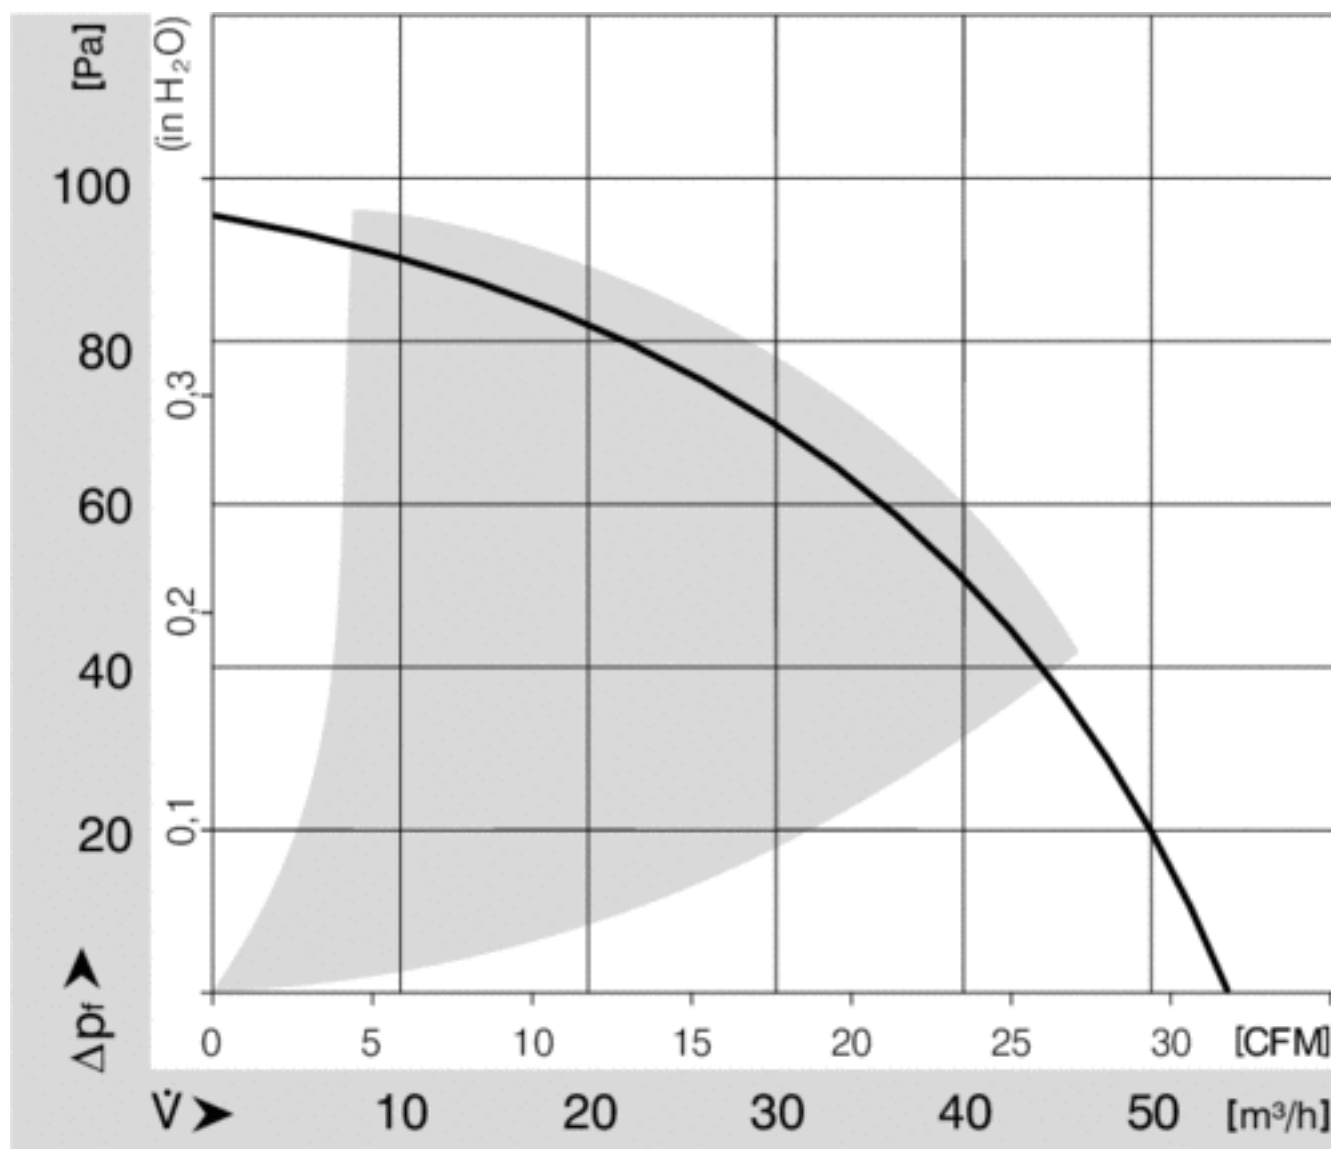




RG90-18/56

Radialvifte AC 135x135x38 mm

Tegning

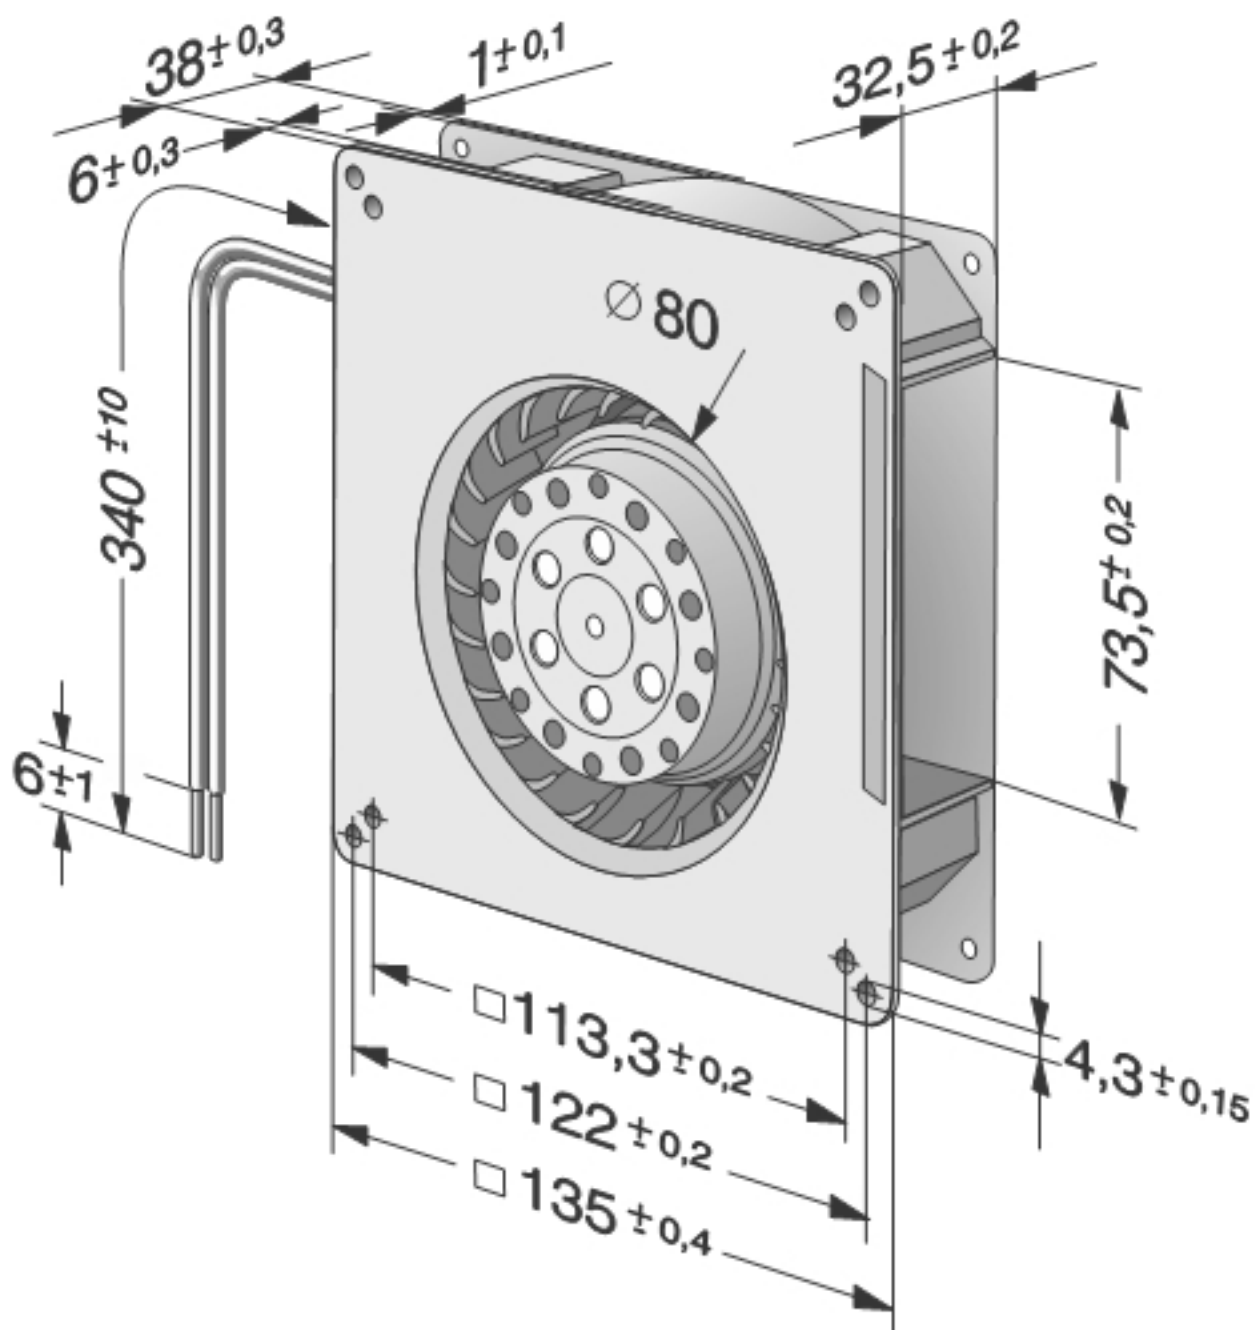



RG90-18/56

Radialvifte AC 135x135x38 mm

Kontakt

ebm-papst AS

Nordåsveien 5

1251 Oslo

Telf: 22 76 33 40

Fax: 22 61 91 73

mailbox@ebmpapst.no

www.ebmpapst.no