




MXAC63RD-18100

Radialvifte MXAC for stående eller liggende montasje

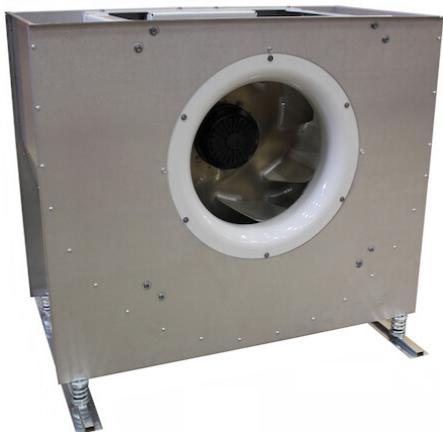

MXAC har en energieffektiv EC-motor med integrert drift- og styreelektronikk, klar for turtallsregulering med 0-10V signal.

MXAC er en direkte-drevet enkelt-sugende radialvifte med bakoverbøyde skovler med viftehjul av halvspiraltipe. Den benyttes bl.a. for innbygging i eksisterende aggregat ved rehabilitering. Viften er svært kompakt og med sin fleksibilitet kan den tilpasses til en lang rekke avtrekks- og varmegjenvinningsaggregater.

- Leveres med avvibrert stativ
- Innløps-kon er utstyrt med nippel for luftmengdemåling
- U-profiler for smidig montering, innjustering og service leveres som tilbehør
- Duktuss for utløp leveres som tilbehør
- Reglering for trykk- og/eller temperatur leveres som tilbehør

Ved levering er ikke stativet montert. Montasje av stativ gjøres av kunden selv på stedet.

Kan leveres med monteringskitt for liggende montasje, se link til høyre under dokumentasjon.

Bruk gjerne vår "Mal for oppmåling av aggregat" når kartlegging av eksisterende aggregat gjøres.

Tekniske data

Beskrivelse	Radialvifte MXAC for stående eller liggende montasje
Spennings	3~400 VAC
Spenningsområde	3~380-480 VAC
Frekvens	50 / 60 Hz
Effekt	11 kW
Merkestrøm	17,0 A
Turtall	1850 rpm
Luftmengde	7200.00 l/s
Luftmengde	26000.0 m3/h
K-faktor innløpskone	122 l/s
Temperaturområde	-40...+40 °C
Rotasjonsretning	Medurs sett fra rotorsiden
Motor	M3G200-QA
Motorbetegnelse	K3G630AS0501
Motorvern / Vern	Vern mot feilaktig polaritet og blokkert rotor
Kapslingsklasse	IP55
Isolasjonsklasse motor	F
Lagertype	Kulelager
Viftehjul	Aluminium, bakoverbøyde skovler, 7 stk.
Viftehus	Halvspiraltipe produsert av galvanisert stålplate
Stativ	Produsert av galvanisert stålplate med stålfjærdempere
Montasje	Stående eller liggende (med tilbehør)
Elektrisk tilkobling	Koblingsboks
Oppfylte standarder	EN 61800-5-1; CE; UKCA
Størrelse	Minste høyde stående 1170 mm (med tilbehør dukstuss)
Vekt	230.0 kg
Art.nr.	46MXAC63RD-18100

Se www.ebmpapst.no for oppdatert informasjon



MXAC63RD-18100

Radialvifte MXAC for stående eller liggende montasje

Tilbehør til MXAC63RD-18100


Benevning	Art.nr.	Informasjon
U-profil 115cm	466102207	Stålprofiler for montering av MXAC og MXPC
Duktuss MXAC63 704x987 mm	46709120	Rektangulær duktuss for fleksibel anslutning til MXAC-vifte
U-profil 115cm x3	46920085	Stålprofiler for montering av MXAC og MXPC
Liggende stativ MXAC63/80	46701495	Montasjekitt liggende stativ MXAC63/80
CALAIR-PR-230V	4615205	EC-Trykkregulator med innebygd trykkgiver, MODBUS m.m.
CXE/AV 230V	4645212	EC-regulator
MultiController E Regulate	470112149	EC-regulator
Multicontroller E 0-100%	470112148	EC-regulator
CCC000AD0602	CCC000AD0602	Digital universalregulator
ES10 Trykk-/lufthast.regulator	470112152	Konstant trykk- eller lufthastighetsregulator
CBC000AE0401	CBC000AE0401	EC-Trinnløs regulering med 3 ulike hastigheter
MTP10	4615210	Potentiometer for manuelt styresignal 0-10V
SMT-D-4P-EM	4615450	4-trinns omkobler for EC-motorer 0-10V
Potentiometer 10 kohm	4617186	Potentiometer for manuelt styresignal 0-10V
Potentiometer for panelmontasje	46707184	Potentiometer med ledning 10 kohm for manuelt styresignal 0-10V
DPC200-EP50	4615254	Differansetrykkregulator 0-50 Pa
DPC200-EP500	4615256	Differansetrykkregulator 0-500 Pa
DPC200-EP1000	4615258	Differansetrykkregulator 0-1000 Pa
DPC200-EP2000	4615267	Differansetrykkregulator 0-2000 Pa
USB - RS485 adapter	21490-1-0174	Adapter USB - RS485



MXAC63RD-18100

Radialvifte MXAC for stående eller liggende montasje

Diagram

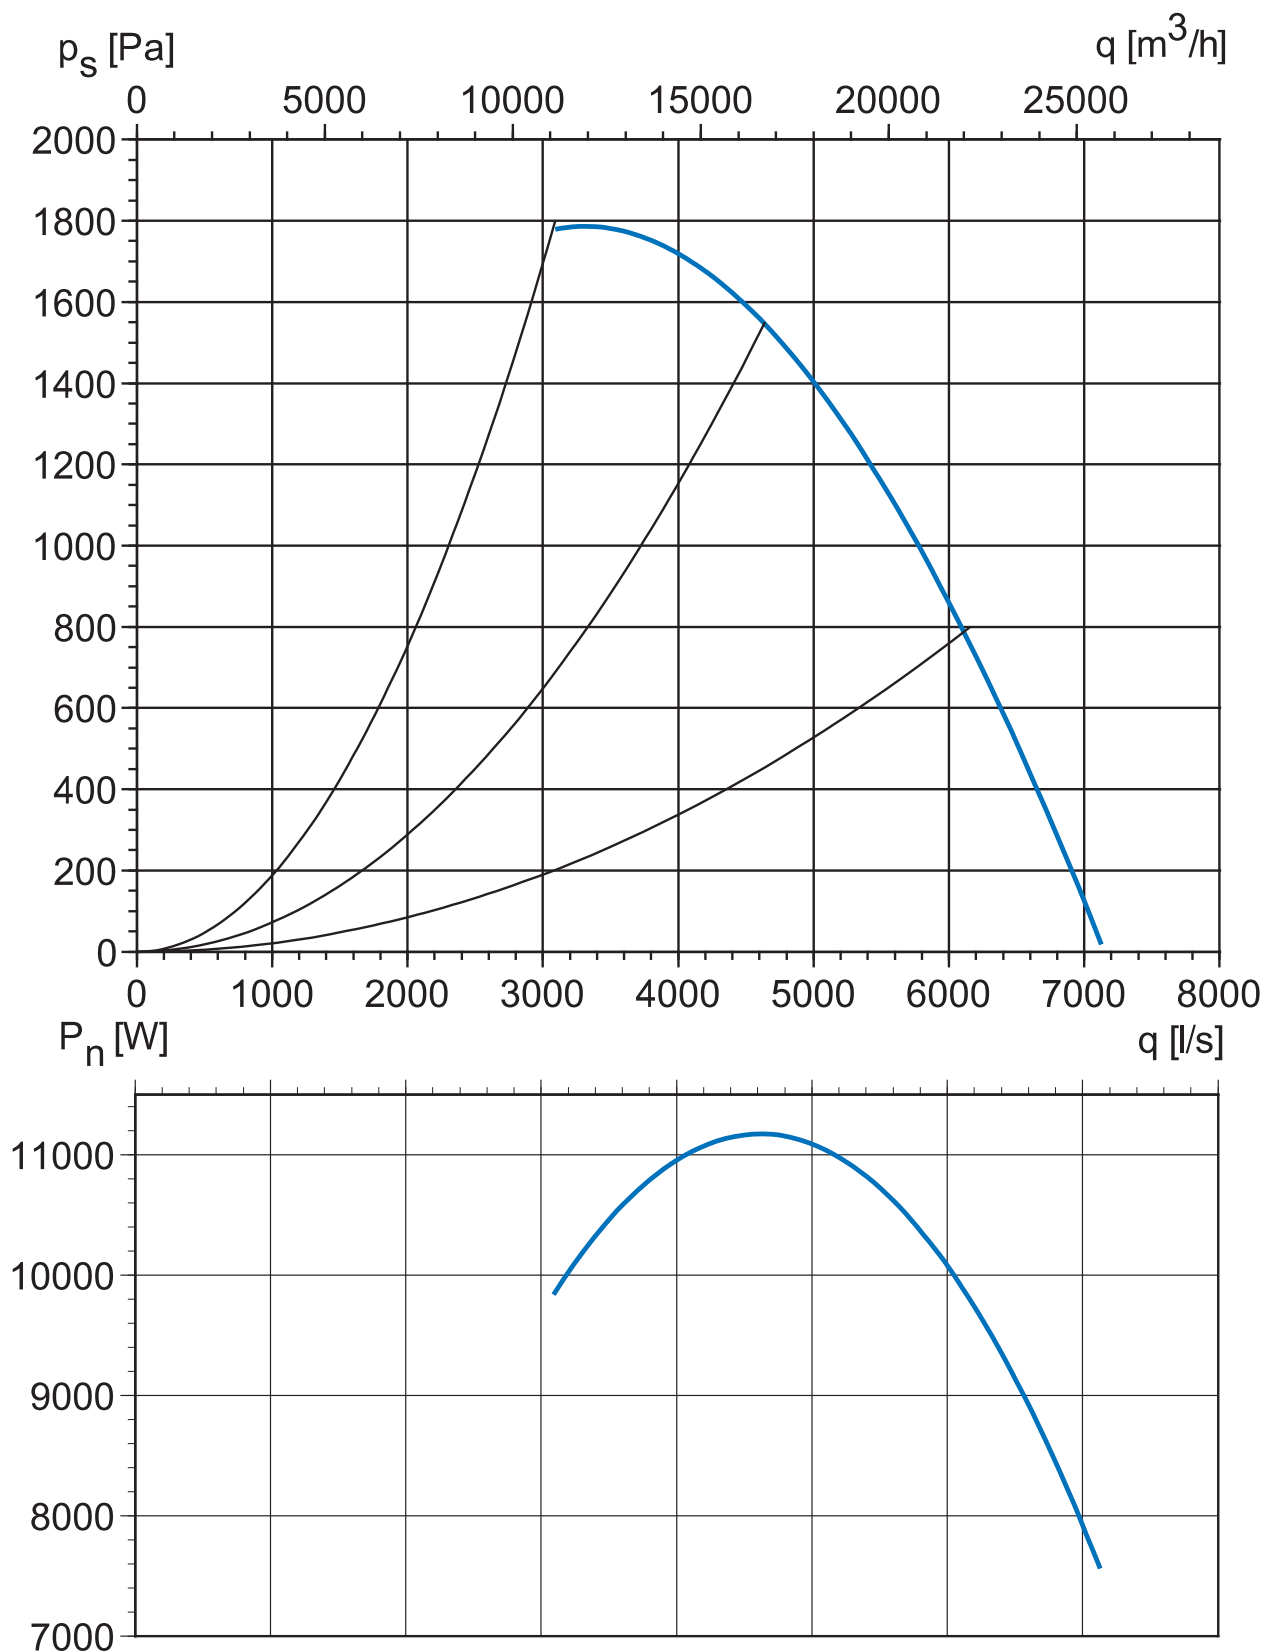





MXAC63RD-18100

Radialvifte MXAC for stående eller liggende montasje

Tegning

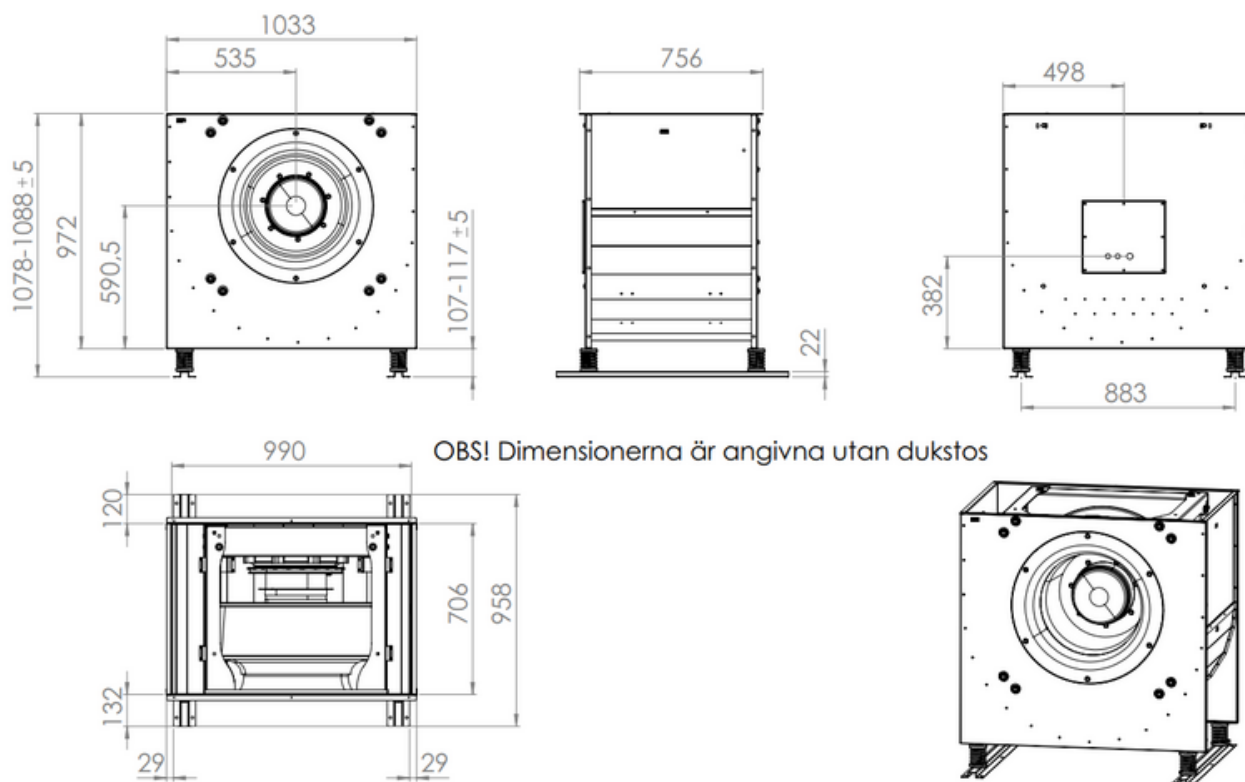

Koblingsskjema

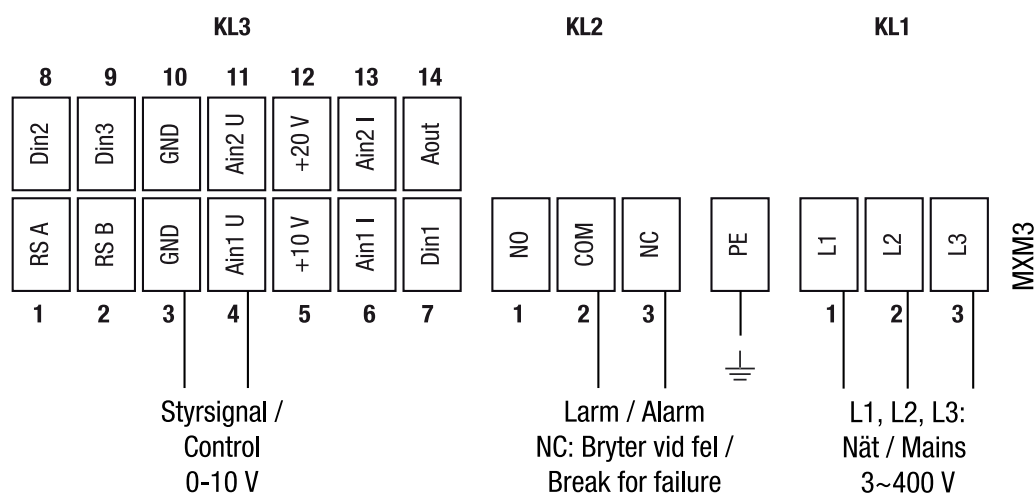



MXAC63RD-18100

Radialvifte MXAC for stående eller liggende montasje

Kontakt

ebm-papst AS

Nordåsveien 5

1251 Oslo

Telf: 22 76 33 40

Fax: 22 61 91 73

mailbox@ebmpapst.no

www.ebmpapst.no