



MXAC63RP-B6000A

Radialvifte MXAC for stående eller liggende montasje



MXAC har en energieffektiv EC-motor med integrert drift- og styreelektronikk, klar for turtallsregulering med 0-10V signal.

MXAC er en direkte-drevet enkelt-sugende radialvifte med bakoverbøyde skovler med viftehjul av halvspiraltipe. Den benyttes bl.a. for innbygging i eksisterende aggregat ved rehabilitering. Viften er svært kompakt og med sin fleksibilitet kan den tilpasses til en lang rekke avtrekks- og varmegjenvinningsaggregater.

- Leveres med avvibrert stativ
- Innløps-kon er utstyrt med nippel for luftmengdemåling
- U-profiler for smidig montering, innjustering og service leveres som tilbehør
- Duktuss for utløp leveres som tilbehør
- Reglering for trykk- og/eller temperatur leveres som tilbehør

Ved levering er ikke stativet montert. Montasje av stativ gjøres av kunden selv på stedet.

Kan leveres med monteringskitt for liggende montasje, se link til høyre under dokumentasjon.

Bruk gjerne vår "Mal for oppmåling av aggregat" når kartlegging av eksisterende aggregat gjøres.

Tekniske data

Beskrivelse	Radialvifte MXAC for stående eller liggende montasje
Spennning	3~400 VAC
Spenningsområde	3~380-480 VAC
Frekvens	50 / 60 Hz
Effekt	5,97 kW
Merkestrøm	9,2 A
Turtall	1660 rpm
Luftmengde	6604.00 l/s
Luftmengde	23775.0 m3/h
K-faktor innløpskone	121,7 l/s
Temperaturområde	-40...+40 °C
Rotasjonsretning	Medurs sett fra rotorsiden
Motor	M3G200-HF
Motorbetegnelse	R3G630PV0401
Motorvern / Vern	Elektronisk vern mot feilaktig polaritet og blokkert rotor
Kapslingsklasse	IP54
Isolasjonsklasse motor	F
Lagertype	Kulelager
Viftehjul	Aluminium, bakoverbøyde skovler, 5 stk.
Viftehus	Halvspiraltipe produsert av galvanisert stålplate
Stativ	Produsert av galvanisert stålplate med stål fjærdempere
Montasje	Stående eller liggende (med tilbehør)
Elektrisk tilkobling	Koblingsboks
Oppfylte standarder	EN 61800-5-1; CE; UKCA EN 61800-5-1; CE
Størrelse	Minste høyde 910 mm (med tilbehør dukstuss)
Vekt	82.0 kg
Art.nr.	46MXAC63RP-B6000A

Se www.ebmpapst.no for oppdatert informasjon



MXAC63RP-B6000A

Radialvifte MXAC for stående eller liggende montasje

Tilbehør til MXAC63RP-B6000A



Benevning	Art.nr.	Informasjon
U-profil 115cm	466102207	Stålprofiler for montering av MXAC og MXPC
Dukstuss MXAC63 637x1000 mm	46710157	Rektangulær dukstuss for fleksibel anslutning til MXAC-vifte
U-profil 115cm x3	46920085	Stålprofiler for montering av MXAC og MXPC
Innløpsgitter MX56..	466102229	Innløpsgitter MXA/MXK/MXI 600x630x38 mm
CALAIR-PR-230V	4615205	EC-Trykkregulator med innebygd trykk giver, MODBUS m.m.
CXE/AV 230V	4645212	EC-regulator
MultiController E Regulate	470112149	EC-regulator
Multicontroller E 0-100%	470112148	EC-regulator
CCC000AD0602	CCC000AD0602	Digital universalregulator
ES10 Trykk-/lufthast.regulator	470112152	Konstant trykk- eller lufthastighetsregulator
CBC000AE0401	CBC000AE0401	EC-Trinnløs regulering med 3 ulike hastigheter
MTP10	4615210	Potentiometer for manuelt styresignal 0-10V
SMT-D-4P-EM	4615450	4-trinns omkobler for EC-motorer 0-10V
Potentiometer 10 kohm	4617186	Potentiometer for manuelt styresignal 0-10V
Potentiometer for panelmontasje	46707184	Potentiometer med ledning 10 kohm for manuelt styresignal 0-10V
DPC200-EP50	4615254	Differansetrykkregulator 0-50 Pa
DPC200-EP500	4615256	Differansetrykkregulator 0-500 Pa
DPC200-EP1000	4615258	Differansetrykkregulator 0-1000 Pa
DPC200-EP2000	4615267	Differansetrykkregulator 0-2000 Pa
USB - RS485 adapter	21490-1-0174	Adapter USB - RS485



MXAC63RP-B6000A

Radialvifte MXAC for stående eller liggende montasje

Diagram

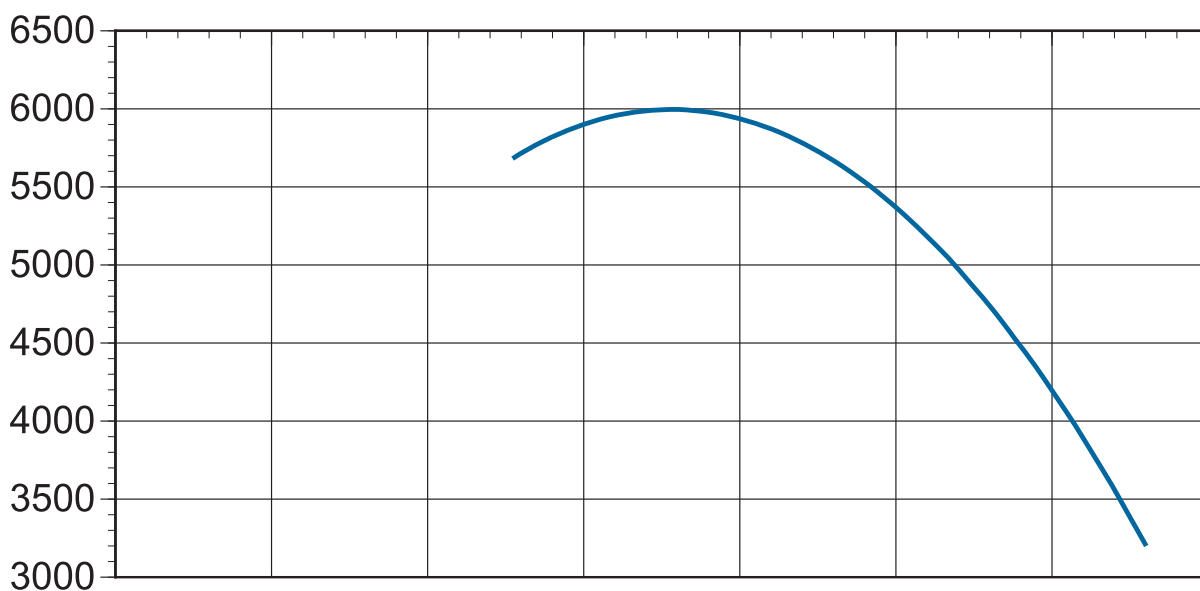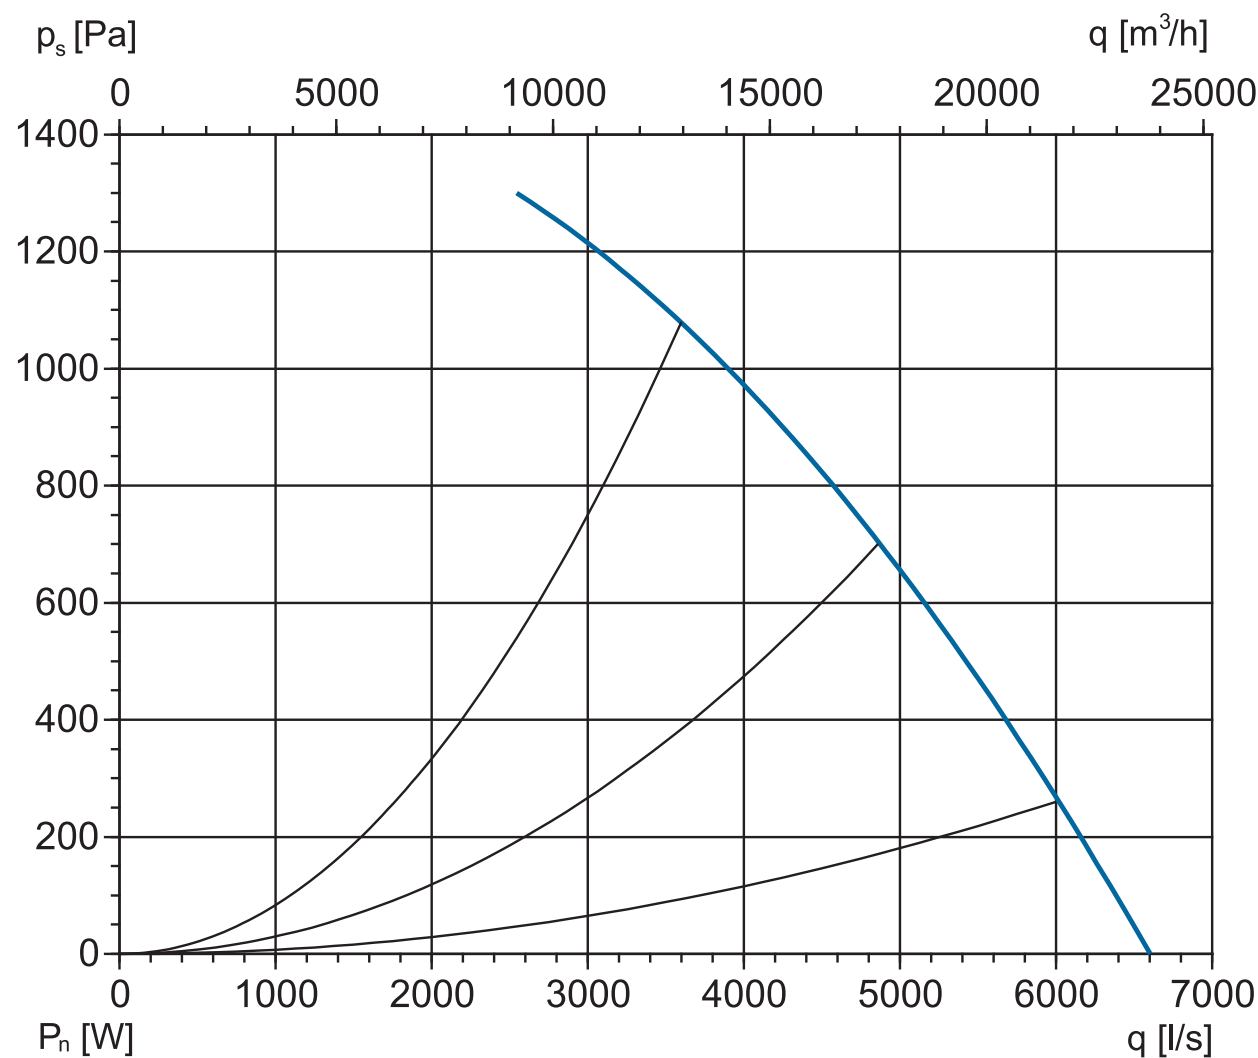




MXAC63RP-B6000A

Radialvifte MXAC for stående eller liggende montasje

Tegning

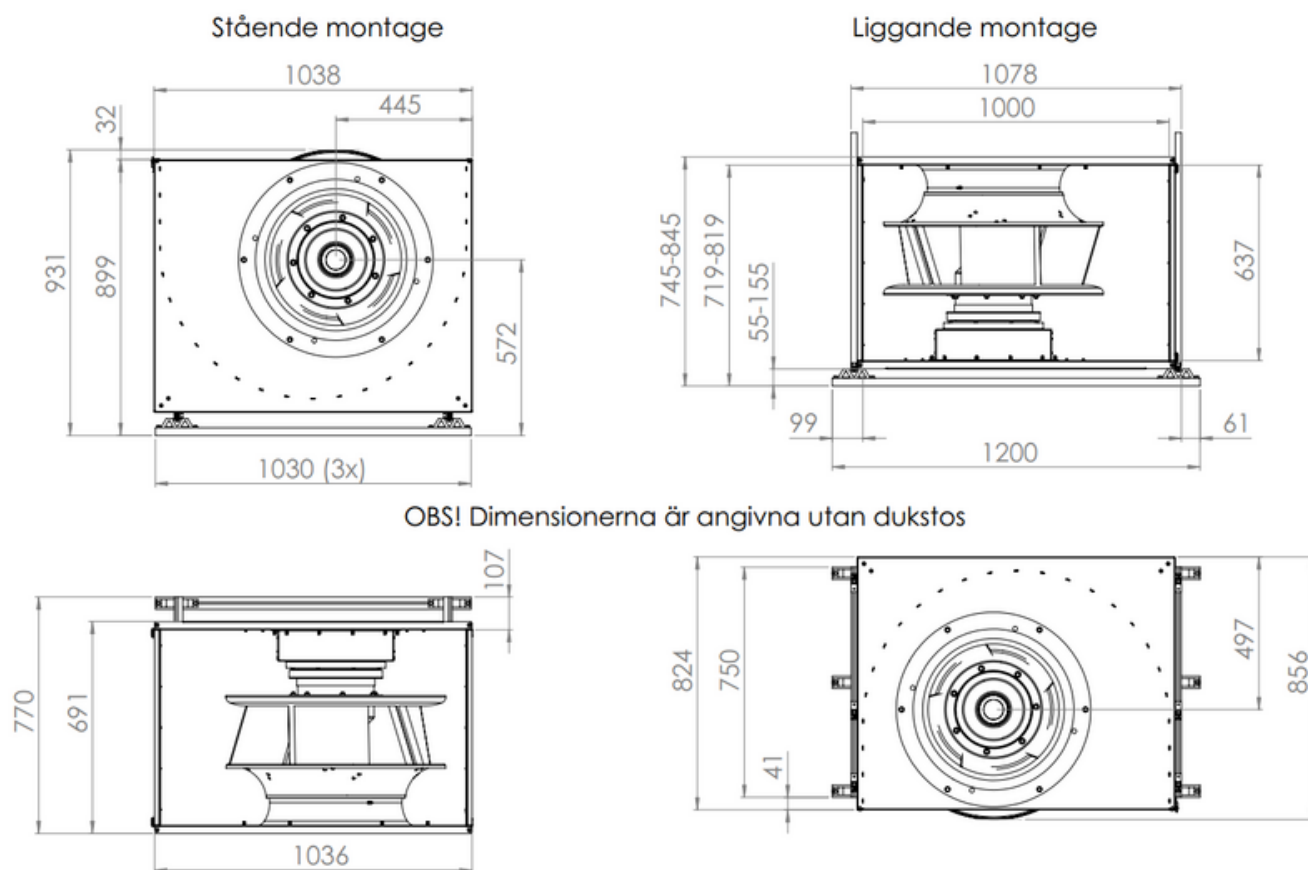

Kontakt

ebm-papst AS

Nordåsveien 5

1251 Oslo

Telf: 22 76 33 40

Fax: 22 61 91 73

mailbox@ebmpapst.no

www.ebmpapst.no