



R2E 140-AI28-35

Radialvifte uten hus, reservedel



Produktet er ment som reservedel.

Enkelsugende radialvifte med foroverbøyde skovler produsert i stål, svartlakkert.

Tekniske data

Beskrivelse	Radialvifte uten hus, reservedel
Spennning	1~230 VAC
Frekvens	50 Hz
Effekt	0,18 kW
Merkestrøm	0,8 A
Turtall	2100 rpm
Kondensator	4 µF
Luftmengde	156.00 l/s
Luftmengde	560.0 m3/h
Temperaturområde	Maks +60 °C
Motor	Spenningsregulerbar asynkronmotor av ytterrotortype
Motorvern / Vern	Innebygd termokontaktmotorvern, tilbakestilles ved å bryte nettspenningen
Kapslingsklasse	IP44
Lagertype	Kulelager
Materiale	Viftehjul med foroverbøyde skovler produsert av stål, svartlakkert
Viftehjul	F-hjul
Elektrik tilkobling	Kabel 450 mm
C-mål	90 mm
Vekt	2.0 kg
Art.nr.	R2E140AI2835

Se www.ebmpapst.no for oppdatert informasjon

Tilbehør til R2E 140-AI28-35


Benevning	Art.nr.	Informasjon
Kondensator 4µF	4610110	Kondensator 30x57 mm



R2E 140-AI28-35

Radialvifte uten hus, reservedel

Tegning

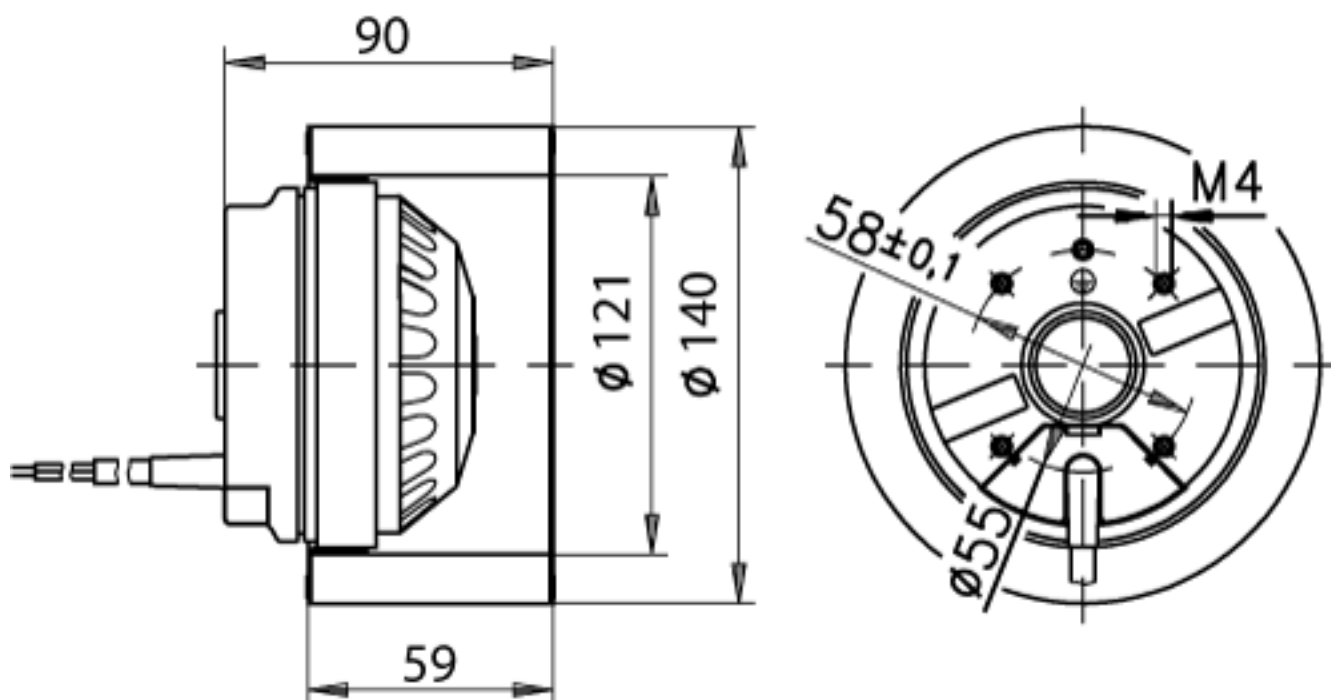




R2E 140-AI28-35

Radialvifte uten hus, reservedel

Koblingsskjema

1a) Single-phase capacitor motor with TOP wired internally

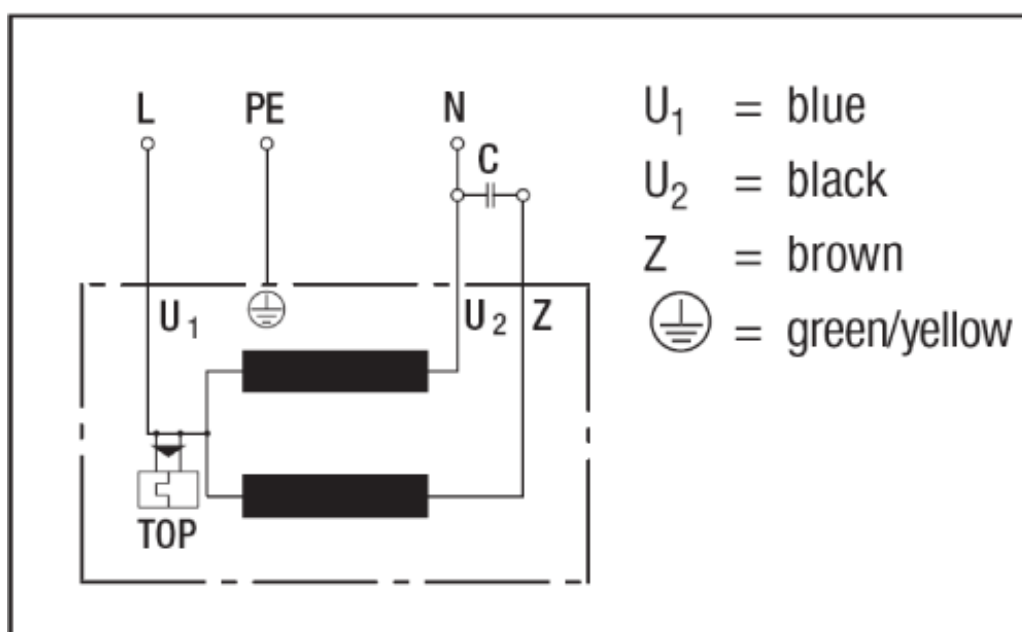

Kontakt

ebm-papst AS

Nordåsveien 5

1251 Oslo

Telf: 22 76 33 40

Fax: 22 61 91 73

mailbox@ebmpapst.no

www.ebmpapst.no