



R2E140-AM28-12

Radialvifte uten hus, reservedel

Produkt beregnet som reservedel.



Tekniske data

Beskrivelse	Radialvifte uten hus, reservedel
Spennning	1~230 VAC
Frekvens	50 Hz
Effekt	0,155 kW
Merkestrøm	0,68 A
Turtall	2400 rpm
Kondensator	4 µF
Temperaturområde	-25...+40 °C
Rotasjonsretning	Medurs
Motor	Spenningsregulerbar asynkronmotor av ytterrotortype
Motorbetegnelse	M2E068-DF
Motorvern / Vern	Innebygd termokontaktmotorvern, tilbakestilles ved å bryte nettspenningen
Kapslingsklasse	IP44
Isolasjonsklasse motor	B
Lagertype	Kulelager
Materiale	Viftehjul med foroverbøyde skovler produsert av plast, PP
Viftehjul	F-hjul
Elektrik tilkobling	Kabel 450 mm
Oppfylte standarder	CE
C-mål	72 mm
Vekt	2.0 kg
Erstatter tidligere produkt	R2E140-AC05-35, R2E140-AC05-40, R2E140-AC05-44, R2E140-AP05-10, R2E140-AS77-05, R2E140-AC05-67
Art.nr.	R2E140AM2812

Se www.ebmpapst.no for oppdatert informasjon

Tilbehør til R2E140-AM28-12


Benevnning	Art.nr.	Informasjon
Kondensator 4µF	4610110	Kondensator 30x57 mm



R2E140-AM28-12

Radialvifte uten hus, reservedel

Tegning

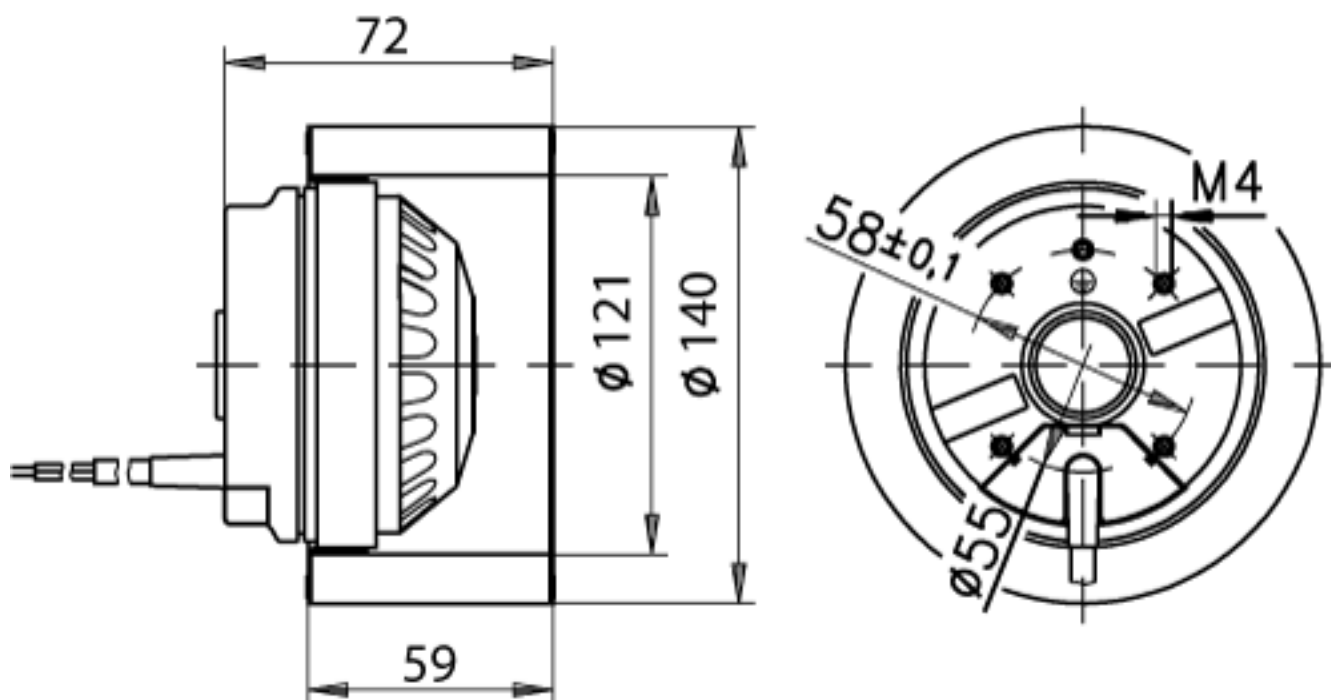




R2E140-AM28-12

Radialvifte uten hus, reservedel

Koblingsskjema

1a) Single-phase capacitor motor with TOP wired internally

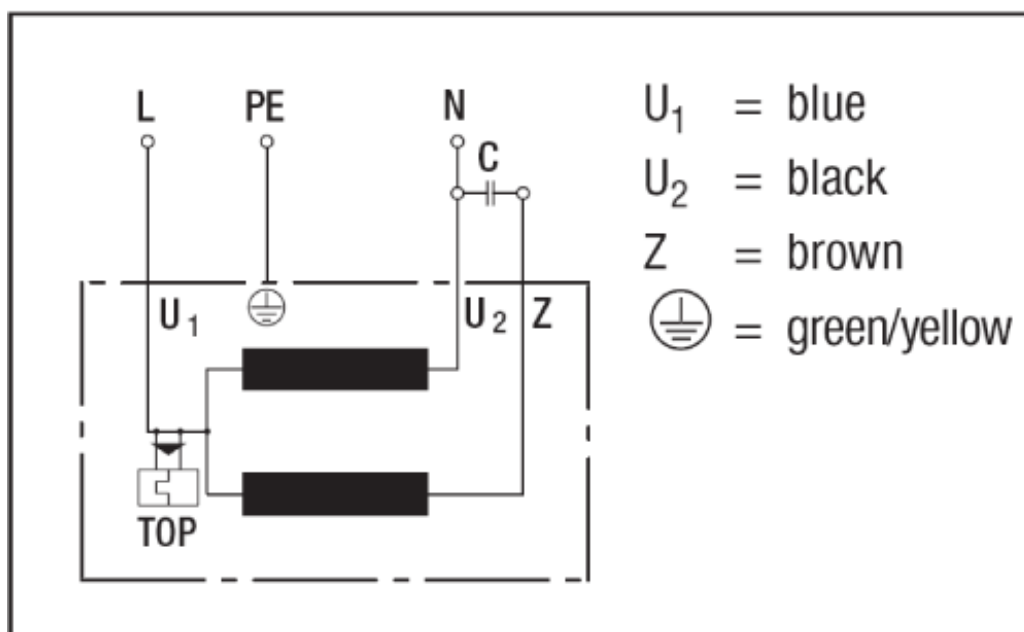

Kontakt

ebm-papst AS

Nordåsveien 5

1251 Oslo

Telf: 22 76 33 40

Fax: 22 61 91 73

mailbox@ebmpapst.no

www.ebmpapst.no