



R2E220-AA40-24

Radialvifte uten hus, reservedel



Produkt beregnet som reservedel.

Tekniske data

Beskrivelse	Radialvifte uten hus, reservedel
Spennning	1~230 VAC
Frekvens	50 Hz
Effekt	0,085 kW
Merkestrøm	0,38 A
Turtall	2600 rpm
Kondensator	3 µF
Temperaturområde	-25...+40 °C
Rotasjonsretning	Medurs sett fra viftens innløp
Motor	Spenningsregulerbar asynkronmotor av ytterrotortype
Motorbetegnelse	M2E068-BF
Motorvern / Vern	Innebygd termokontaktmotorvern, tilbakestilles ved å bryte nettspenningen
Kapslingsklasse	IP44
Isolasjonsklasse motor	B
Lagertype	Kulelager
Materiale	Viftehjul med bakoverbøyde skovler, produsert av plast
Viftehjul	B-hjul
Elektrik tilkobling	Kabel 500 mm, lederne utstyrt med kabelsko
Oppfylte standarder	CE
C-mål	-3 mm
Vekt	1.3 kg
Art.nr.	R2E220AA4024

Se www.ebmpapst.no for oppdatert informasjon

Tilbehør til R2E220-AA40-24


Benevning	Art.nr.	Informasjon
Kondensator 3µF	4610108	Kondensator 30x57 mm



R2E220-AA40-24

Radialvifte uten hus, reservedel

Tegning

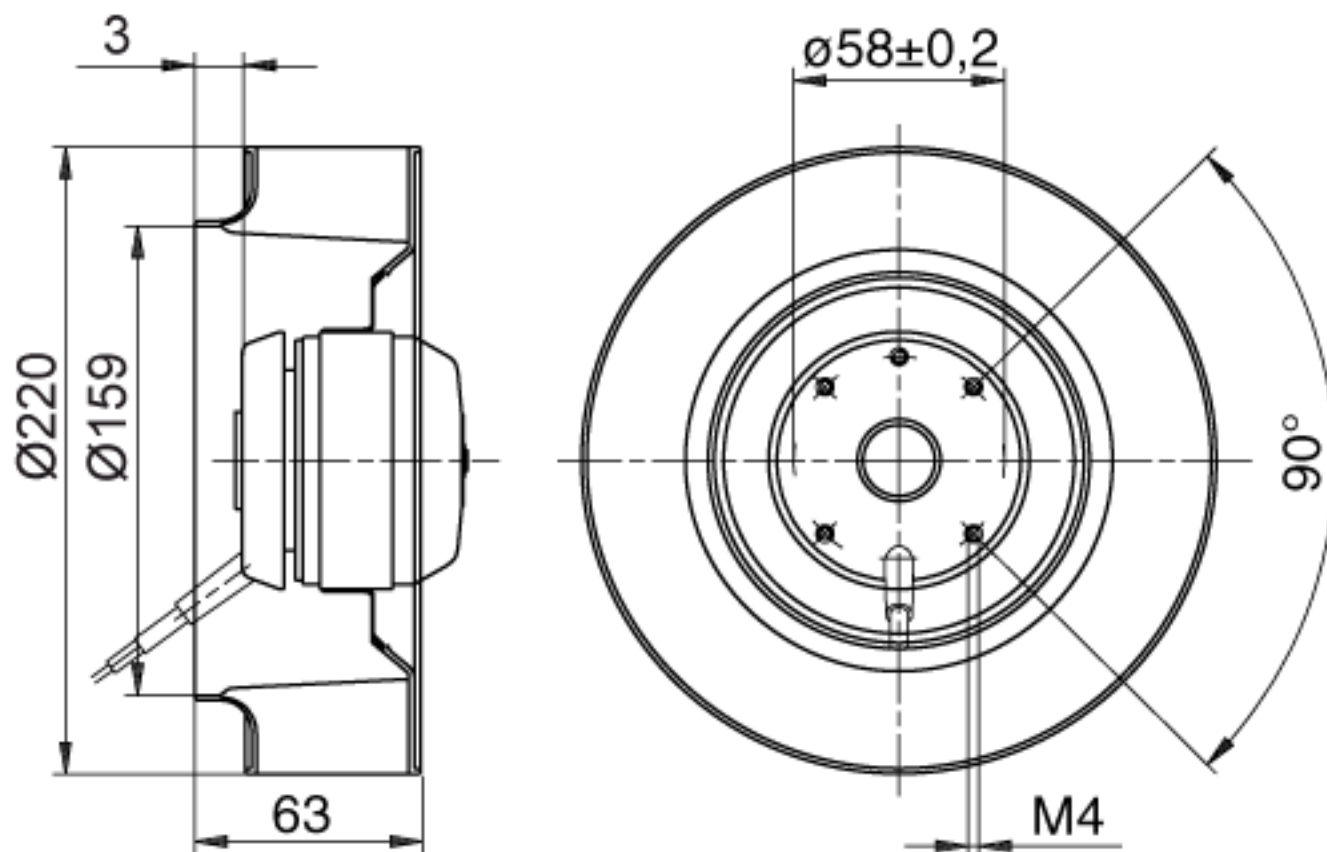




R2E220-AA40-24

Radialvifte uten hus, reservedel

Koblingsskjema

1a) Single-phase capacitor motor with TOP wired internally

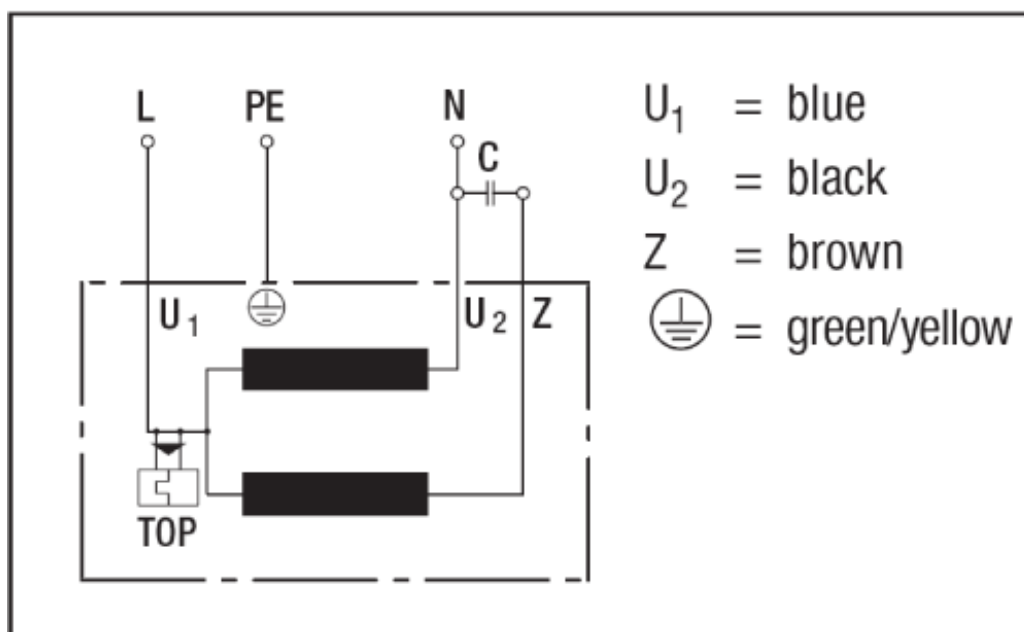

Kontakt

ebm-papst AS

Nordåsveien 5

1251 Oslo

Telf: 22 76 33 40

Fax: 22 61 91 73

mailbox@ebmpapst.no

www.ebmpapst.no