



R2E250-AZ28-09

Radialvifte uten hus, reservedel



Produktet er ment som reservedel. Fra 1. januar 2013 kan dette produktet kun benyttes som reservedel innenfor EU-området. Det er ikke lov å bygge dette produktet inn i et apparat som selges på markedet innenfor EU.

Tekniske data

Beskrivelse	Radialvifte uten hus, reservedel
Spennning	1~230 VAC
Frekvens	50 Hz
Effekt	0,15 kW
Merkestrøm	0,66 A
Turtall	2430 rpm
Kondensator	4 µF
Temperaturområde	-25...+40 °C
Rotasjonsretning	Medurs sett fra viftens innløp
Motor	Spenningsregulerbar asynkronmotor av ytterrotortype
Motorbetegnelse	M2E068-DF
Motorvern / Vern	Innebygd termokontaktmotorvern, tilbakestilles ved å bryte nettspenningen
Kapslingsklasse	IP44
Isolasjonsklasse motor	B
Lagertype	Kulelager
Materiale	Viftehjul med bakoverbøyde skovler produsert av stål, svartlakkert
Viftehjul	B-hjul
Elektrik tilkobling	Kabel 600 mm
C-mål	29 mm
Vekt	2.7 kg
Erstatter tidligere produkt	R2E250-AE05-09
Art.nr.	R2E250AZ2809

Se www.ebmpapst.no for oppdatert informasjon

Tilbehør til R2E250-AZ28-09


Benevnning	Art.nr.	Informasjon
Kondensator 4µF	4610110	Kondensator 30x57 mm



R2E250-AZ28-09

Radialvifte uten hus, reservedel

Tegning

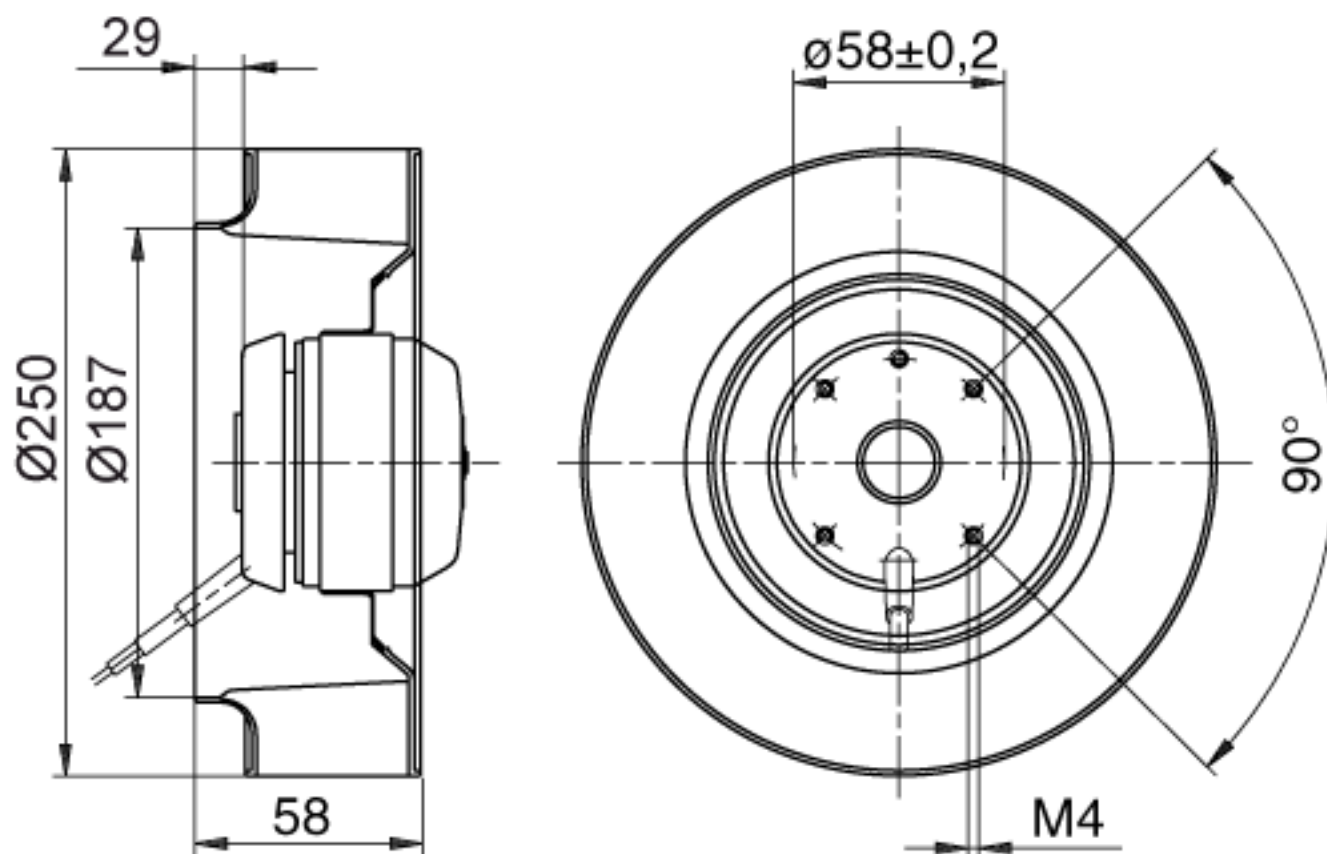




R2E250-AZ28-09

Radialvifte uten hus, reservedel

Koblingsskjema

1a) Single-phase capacitor motor with TOP wired internally

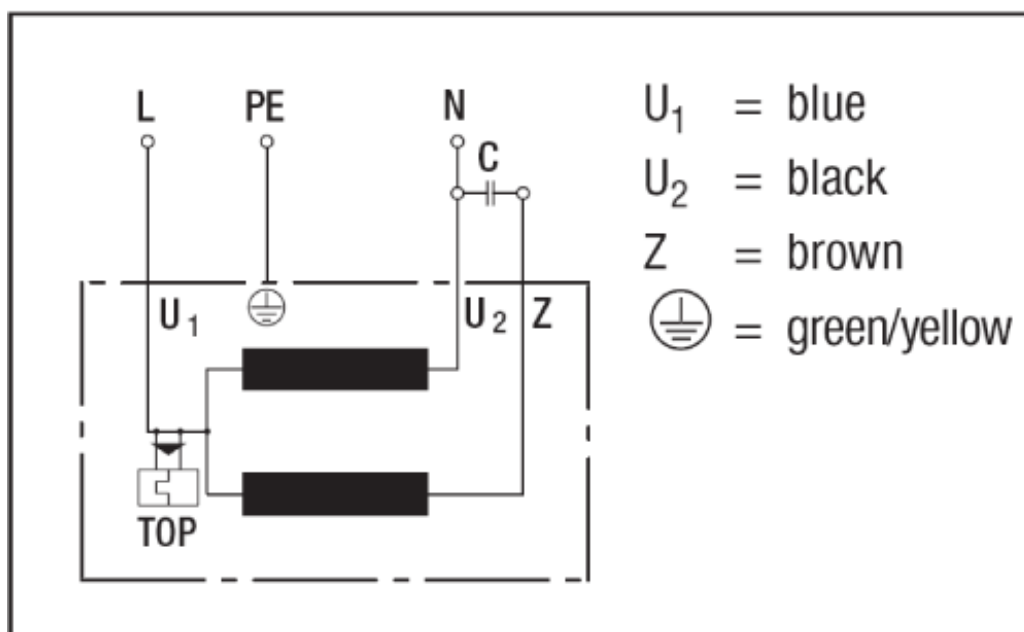

Kontakt

ebm-papst AS

Nordåsveien 5

1251 Oslo

Telf: 22 76 33 40

Fax: 22 61 91 73

mailbox@ebmpapst.no

www.ebmpapst.no