



# R-DT4KT

## Femtrinnstransformator med motorvern 3~400 VAC



R-DT...KTG



R-DT...KT

Manuell fem trinns trafo med bryter i fronten. Signallampe på fronten indikerer drift. Om flere vifter kobles til trafoen må summen av motorenes maks strøm ikke overstige transformatorens merkestrøm. Spenningsutgang 230 VAC til f.eks. spjeldmotor. Automatisk tilbakestilling etter nettbortfall. Transformatorene er utstyrt med sikring på sekundærsiden. Trafoen har innebygd motorvern gjennom tilslutning av termokontakt.

### Tekniske data

|                  |                                                |
|------------------|------------------------------------------------|
| Beskrivelse      | Femtrinnstransformator med motorvern 3~400 VAC |
| Spenning         | 3~400 VAC                                      |
| Spenningsområde  | 0 - 95 - 145 - 190 - 240 - 400 VAC             |
| Frekvens         | 50 / 60 Hz                                     |
| Maksstrøm        | 4,0 A                                          |
| Temperaturområde | Maks +40 °C                                    |
| Kapslingsklasse  | IP21                                           |
| Materiale        | Hus, topp: ABS, bunn: aluminium formstøp       |
| Størrelse        | 270 x 323 x 163 mm (B x H x D)                 |
| Vekt             | 11.0 kg                                        |
| Art.nr.          | 4642306                                        |


Se [www.ebmpapst.no](http://www.ebmpapst.no) for oppdatert informasjon



# R-DT4KT

Femtrinnstransformator med motorvern 3~400 VAC

## Tegning

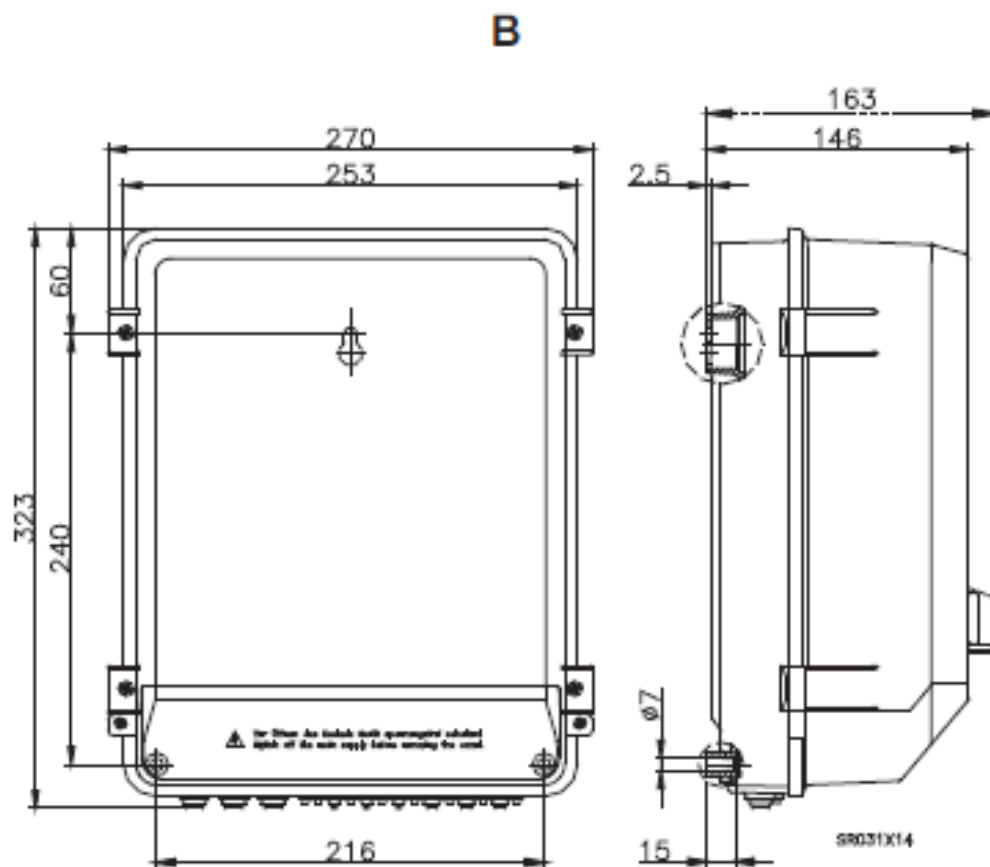




# R-DT4KT

Femtrinnstransformator med motorvern 3~400 VAC

## Koblingsskjema

1

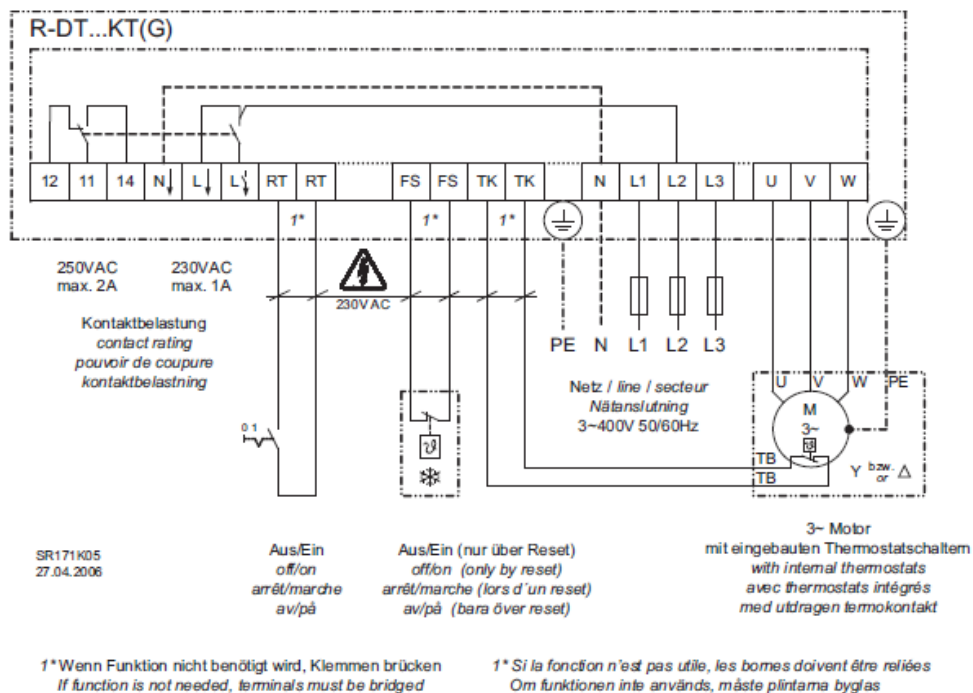

## Kontakt

### ebm-papst AS

Nordåsveien 5

1251 Oslo

Telf: 22 76 33 40

Fax: 22 61 91 73

mailbox@ebmpapst.no

www.ebmpapst.no