



PKE 2,5

Spenningsregulator 1~230V

Type: **PKE-2.5 E** **PKE-2.5**



Spenningsregulator for spenningsregulerbare vifter med enfasmotorer. Benyttes f.eks ved inne-/ute-temperatur-regulering av vifter i system med mulighet til forsering. Kan forårsake lydproblemer ved nedregulering. Bør unngås i lydømfintlige installasjoner. Motorlagrenes livslengde forkortes ved drift på lave spenninger. Anbefalt reguleringsområde er 60-100% av merkespenning. Drift av flere vifter på samme regulering øker lyd og de elektromagnetiske forstyrrelser. Ved drift av flere vifter på en regulering anbefales skjermet motorkabel.

NB! Finnes også for innbygging i skap: PKE 2,5E varenr. 470111007

Tekniske data

Beskrivelse	Spenningsregulator 1~230V
Spenning	1~230 VAC
Frekvens	50 / 60 Hz
Merkestrøm	2,5 A
Temperaturområde	0...+40 °C
Kapslingsklasse	IP54
Vekt	0.5 kg
Styresignal	0-10 V eller 4-20 mA
Art.nr.	470110899

Se www.ebmpapst.no for oppdatert informasjon

Tilbehør til PKE 2,5

Benevning	Art.nr.	Informasjon
AGS43	4645258	Temperaturføler for utendørs montasje
TFR	470110989	Temperaturføler





PKE 2,5



Spenningsregulator 1~230V

Tegning

PKE-2.5 E

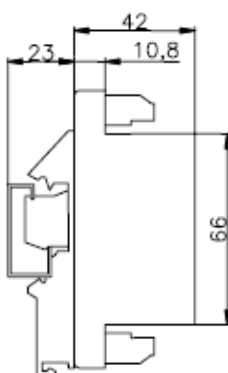

PKE-2.5

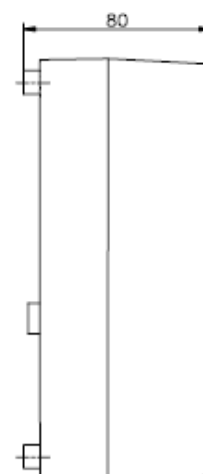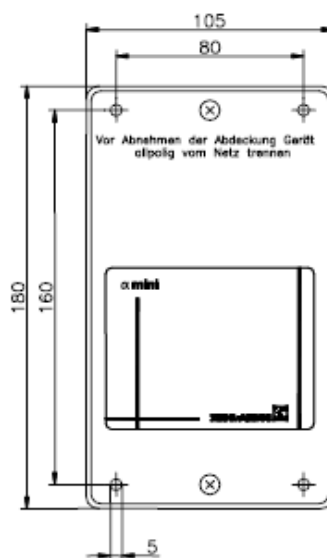

PETE21M2
20.11.02




PKE 2,5

Spenningsregulator 1~230V

Koblingsskjema

Connection diagram

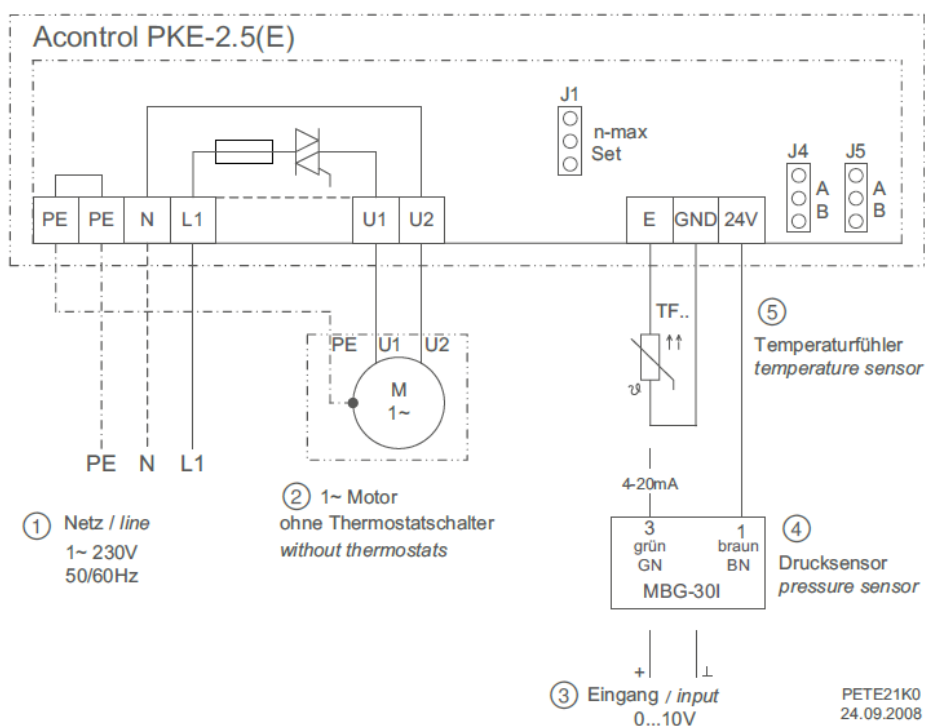

- ① Line
- ② 1~ Motor without thermostats
- ③ Input
- ④ Pressure sensor
- ⑤ Thermistor

Kontakt

ebm-papst AS

Nordåsveien 5

1251 Oslo

Telf: 22 76 33 40

Fax: 22 61 91 73

mailbox@ebmpapst.no

www.ebmpapst.no